

STREAMLINE"

CATALOGUE GÉNÉRAL

www.streamline-eu.com







OSTREAMLINE













Notre but, notre vision et nos valeurs

But

Créer de la sécurité par l'innovation

Vision

Devenir un leader mondial en innovant dans l'équipement de nettoyage spécialisé pour laver en hauteur en toute sécurité.

Créativité

Toujours remettre en question le statu quo, et développer des idées innovantes pour faire en sorte de rester à la pointe de l'activité du nettoyage en hauteur.

Passion


Faire l'effort supplémentaire pour montrer à nos clients qu'ils sont l'essence de notre activité. Entreprise familiale, nous sommes fiers de nos valeurs, et de notre éthique est de traiter les clients et les employés avec le plus grand respect.

Sécurité

La sécurité de nos employés et de nos clients sont notre priorité. Nous nous efforçons de fabriquer les produits de nettoyage les plus sûrs, tout en prenant soin de mettre à disposition de nos employés un environnement de travail sain et sécurisé...

Gagner ensemble

Nous construisons sur nos succès en tant qu'équipe, nous célébrons nos réussites, et nous continuons à apprendre. Une appréciation du respect l'un envers l'autre est au centre de notre activité. Nous répondons aux tendances culturelles, et donnons les moyens à notre équipe de s'engager vis à vis de la communauté élargie, pour créer une unité de stratégie qui apporte ses résultats.

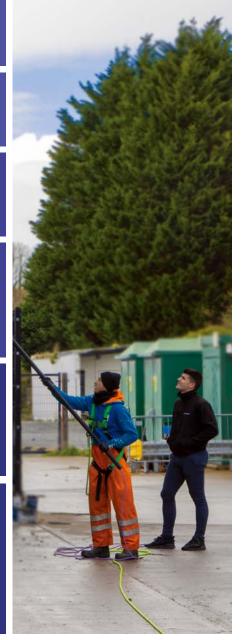

5

Sommaire

A Propos De Nous	4
Nos Marques	6
Packs Streamline™	8

Systèmes pour utilitaire

Solutions pack pour véhicule	26
Petites fourgonnettes	31
Fourgons moyens	34
Grands fourgons	36

Systèmes Remorque

Système Remorque 1205	38
Systèmes Remorque TAV	42

Systèmes De Citerne À Eau

Systèmes Ecostream™	46
Systèmes Combi [™]	52
Systèmes Smartank™	56
Systèmes Bravo™ 650	60
Systèmes Maxi [™] 1000	62
Systèmes à eau chaude Heatwave™	64
Accessoires pour Utilitaire	70

Materiels De Filtration Et Accessoires

Streamflo™	74
Mobi [™] - Osmoseur	80
Filterplus™	88
Accessoires De Filtration	92

Perches & Brosses A Eau

Perches OVA8*	98
Brosse Rotative	112
Perches Ecoline [™]	114
Brosses Streamline™	118

Nettoyage Des Vitres Interieures

Kits de nettoyage Dragonfly™	124
Accessoires pour Dragonfly™	130
Ecoshine Pro	132

Streamvac™ Aspiration A Grande Hauteur

Kits complets pour le nettoyage de gouttières extérieures Streamvac™	134
Kits perches extérieurs Streamvac™	146
Perches, Accessoires & Pièces détachées extérieurs Streamvac™	147
Écran & caméra CCTV	149
Kits complets pour le dépoussiérage intérieur Streamvac™	150
Kits perches intérieurs Streamvac [™]	152
Perches, Accessoires & Pièces détachées intérieurs Streamvac™	154

Nettoyeurs A Haute Pression

Systèmes de lavage haute pressio Highline™	n 158
Systèmes Hotcube™ montés sur	
châssis	164
Systèmes de nettoyage haute pres	ssion
à eau chaude et vapeur	166
Système de nettoyage haute pres	sion
sur Remorque Denver™	169
Systèmes de nettoyage haute pres	ssion
sur Chariot	172

Sommaire

Accessoires pour Haute Pression

Perche en carbone OVA8®	174
Nettoyeurs de surface	178
Lances, pistolets et accessoires	180
Enrouleurs de tuyau et accessoires	182

Systèmes Pulverisateurs

Systèmes sur chariot Softclean™	190
Perches télescopiques Softclean™	195
Box Softclean™	196

Accessoires WFP Streamline™

	100
Enrouleurs de tuyau Streamline™	198
Tuyaux Streamline™	205
Pompes & Accessoires Streamline™	208
Contrôleurs Streamline™	212
Raccords & Accessoires Streamline™	214
Batteries Streamline™	224

Streamline™ Outils Traditionnels

Kits de démarrage	228
Perches en Aluminium, Caoutchoucs & Mouilleurs Lewi™	230
Raclettes et Grattoirs	232
Sceaux et chiffons	235

Terminologie	236
Caractéristiques Résine	236

La promesse (n STREAMLINE"

L'equipe **()** STREAMLINE



A propos de nous

Avec une large gamme de plus de 8000 produits, Streamline[™] peut proposer une solution à pratiquement tous les défis du nettoyage en hauteur. Streamline[™] appartient à, et est dirigé par Varitech[™] Systems, une entreprise familiale travaillant dans le Sud-Ouest de l'Angleterre depuis 20 ans.

Des produits de haute qualite

Bien que le prix soit important, on se souvient bien plus longtemps de la qualité que du prix. Nos ingénieurs qualifiés en design et coordination utilisent les dernières technologies de DAO pour donner vie à nos idées créatives et nos innovations. Nous insistons sur des composants de qualité reconnue, approvisionnés dans le monde entier et assemblés sous le nom Streamline™. Tous nos produits sont couverts par une garantie minimale de un an, selon les conditions et les termes de vente habituels de nos fabricants.

Une disponibilite pratiquement immediate

La plupart des articles proposés sur ce site internet sont disponibles sur stock. Commandez avant 14h pour un départ garanti le lendemain pour les articles en stock, ou appelez pour connaître votre plus proche distributeur Streamline™. Un enlèvement journalier par les transporteurs nationaux et internationaux vous assure que votre marchandise sera livrée à temps.

Un service sans pareil

Notre engagement envers vous est un service simple, honnête et 'dans les délais'. Nous disposons d'une équipe d'assistance technique disponible pour définir l'équipement adapté, et pour vous aider dans le diagnostic et la recherche des pannes qui peuvent survenir sur n'importe quel produit. Si nous faisons des erreurs, nous les réparons. Si nous ne vous expédions pas le bon article, nous veillerons à immédiatement vous renvoyer la bonne pièce, et à prévoir un enlèvement chez vous du mauvais article sans conditions

Tarifs concurrentiels

Nous ne prétendons pas être les moins chers. Si c'était le cas, nous ne pourrions pas disposer du stock immédiat lorsque vous en avez besoin, du personnel nécessaire pour assurer l'expédition de votre commande le jour même, et de la garantie inconditionnelle sur tous nos produits. En fait, nous n'exercerions probablement pas cette activité. Nous visons à fournir des produits de qualité à des tarifs concurrentiels, un support technique complet, la disponibilité des pièces détachées sur tous nos équipements autant que possible, et un service après-vente sans pareil.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Simplement, cela signifie que vous travaillez avec des personnes qui se sont engagées à apporter une réponse efficace et professionnelle aux entreprises. Streamline™ dispose d'une large gamme qui répond aux besoins du 'laveur de fenêtres de l'ère nouvelle', depuis le simple kit de départ jusqu'à l'installation complète dans les véhicules commerciaux et les packs 'clésen-main'.

ഗ STREAMLINE

promeut une culture de progression permanente au sein de son personnel, ayant mis en place des méthodes et des politiques judicieuses, des IPC pour son personnel ainsi que les structures nécessaires pour faire face aux problèmes quotidiens.

(I) STREAMLINE

a reçu la certification ISO9001:2015 et respecte une politique d'emploi en accord avec l'hygiène et la sécurité, avec le soutien professionnel de Citation.



Les Marques

La marque Streamline™ englobe une quantité de produits conçus pour l'avantage du client. Depuis les perches à eau innovantes, les systèmes à citerne d'eau chaude, jusqu'à une activité complète intégrée dans un véhicule.

Nettoyage en hauteur Securise avec

Comment les systèmes de nettoyage Streamline™ peuvent-ils améliorer votre activité ?

- Éliminer le besoin d'échelle.
- Simplifier les questions d'hygiène et de sécurité
- Réduire les charges d'assurance.
- Faciliter l'accès aux zones 'difficiles à atteindre' dans les bâtiments.
- Augmenter votre rendement gagner du temps... économiser de l'argent.
- L'avenir du nettoyage.

Comment est-ce que l'eau pure nettoie ?


Le système fonctionne par le passage de l'eau à travers des filtres à osmose inverse, et/ou des billes dé-minéralisantes supprimant le calcaire, les métaux lourds, les nitrates, le chlore, etc. qui tous sont normalement trouvés dans l'eau du robinet, créant ainsi de l'eau pure.

Cette eau pure cherche naturellement à revenir à son état impur en absorbant de manière efficace les particules de saleté. Utilisée dans les méthodes de nettoyage, l'eau pure absorbe et élimine la saleté sans utilisation de produits chimiques et sèche sans laisser de traces.

Les points à considérer lors de l'achat d'un système à eau pure!

- Est-ce que vous travaillez dans une région d'eau douce ou dure?
- Pour les systèmes mobiles, quel est le poids en charge autorisé de votre véhicule (capacité de transport) ?
- Quelle hauteur devez-vous atteindre?

STREAMFLO*	Pompes fiables
SMARTANK"	Systèmes citerne plate innovants
COMBI"	Systèmes verticaux innovants
BRAVO 650	Systèmes verticaux innovants
HEATWAVE"	Systèmes eau chaude
DRAGONFLY"	Systèmes nettoyage intérieur
STREAMVAC™	Systèmes nettoyage gouttières
DENVER"	Citernes & Réservoirs sur châssis
STREAMBOX"	Générateurs
ECOLINE"	Perches télescopiques
LITE-5"HIVIZ	Tuyaux flexibles pour perches
ECOSHINE"	Systèmes nettoyage intérieur
ECOSTREAM "	Systèmes citerne innovants
FILTERPLUS"	Systèmes filtration
HIGHLINE"	Systèmes nettoyage haute pression
OVA8*	OVA8 Perches carbone
MOBI ⁻	Unités de filtration mobiles
LEWI"	Accessoires nettoyage traditionnel

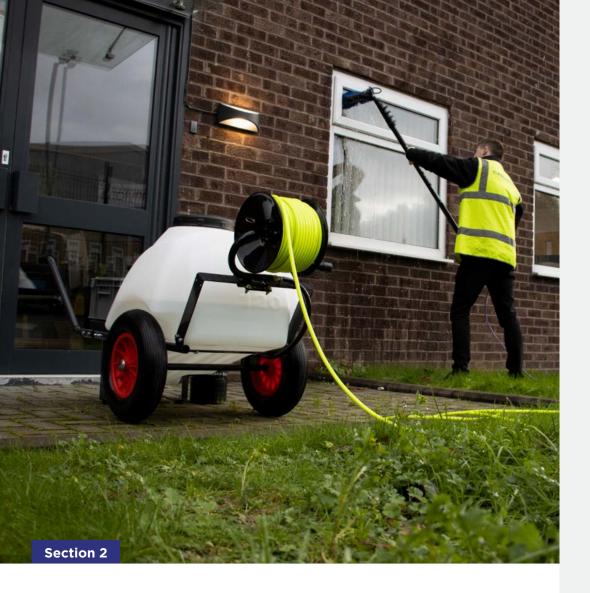

Présentation produits des pack Streamline™

Les packs Streamline™ sont conçus et créés pour offrir une solution complète à vos besoins pour le nettoyage.
La gamme comprend des packs de nettoyage de fenêtres pour particuliers, des packs de nettoyage de fenêtres professionnels et des packs à haute pression.

Packs de nettoyage de fenêtres pour particuliers

Pages 10 - 11

Remplis de résine déminéralisante, ces filtres produisent instantanément une eau pure pour une utilisation là où un rinçage sans tache est exigé, comme pour le nettoyage des vitres, des fenêtres, des cadres, des toits de vérandas, des panneaux solaires, etc.



Packs de nettoyage de fenêtres pour professionels

Pages 12 - 21

Ce sont des packs portables articulés autour d'une citerne, pour là où l'utilisateur peut amener une réserve d'eau sur place. La filtration est effectuée sur place, là où vous en avez besoin, rendant les petits travaux de nettoyage professionnels plus faciles.



Packs de nettoyage a haute pression Pages 22 - 25

Le nettoyage en hauteur à haute pression joue un rôle essentiel dans toutes les méthodes de nettoyage extérieur et, dans la situation économique actuelle où chacun se bat pour les affaires, et essaye d'attirer les clients dans son magasin, l'aspect extérieur est ce qui compte. Le dicton dit, 'vous n'avez jamais une seconde occasion de faire une première impression'. Voici quelques packs pour vous aider.



Packs Systèmes installés dans un véhicule utilitaire & remorque

Pages 26 - 43

Ici chez Streamline™, nous avons effectué des transformations pour de nombreux commerçants, et nous sommes fiers de nos solutions personnalisées de kit d'installation complet pour utilitaire, pour répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. Si vous ne voyez pas ce qu'il vous faut, contactez-nous!





Ecoline[™]

portée de 5,20 m (OVA8* ou autres perches en option)

GXTEL17E

Mobi[™] Carry

Filtre Carry rempli de résine déminéralisante MB115

FP-MOBI-C0817-02



Mobi[™] Carry

Filtre Carry rempli de résine déminéralisante MB115

FP-MOBI-C0817-02

Streamline™

Ecoline[™]

GXTEL17E

Brosse Hi-Lo 25cm complète avec jets crayon V-SBH25-M

Perche fibre de verre

perches en option)

5,20 m (OVA8° ou autres



Streamline"

15 m de tuyau Microbore 6mm

S06YW-KIT015-0113

Raccord tuyau Hoselock AHA-H6



Testeur d'eau TDS

Testeur TDS Numérique pour mesurer la qualité de l'eau

TDS1

Kit tuyau pour brancher le filtre au robinet principal

FP-MOBI-KIT-014344

Kit tuyau pour raccorder la perche au filtre

FP-MOBI-KIT-014244



Kit Mobi™ Carry

Les filtres Mobi™ Carry disposent d'une poignée de transport pratique, qui permet de les amener à l'endroit d'utilisation ou même de les fixer à une surface verticale. Fixés au mur près d'un robinet, ou même fixés dans le véhicule comme partie d'un système.

Remplis de résine déminéralisante, ces filtres produisent instantanément une eau pure pour une utilisation là où un rinçage sans tache est exigé, comme pour le nettoyage des vitres, des fenêtres, des cadres, des toits de vérandas, des panneaux solaires, etc.

Conseillé pour...

Le système Mobi™ Carry DI est conseillé pour les utilisateurs professionnels situés dans une région d'eau douce jusqu'à 150 ppm. Convient pour produire 2000 L d'eau pure à 100 ppm.

TULSION

ARTICLE

De résine DI

MB115

Ajoutez un enrouleur de

tuyau a votre kit

HRM150-6-UA

Enrouleur de tuvau

métallique - Autonome -

Livré avec 50m de tuyau

Ecoline 6mm - non monté

Ajoutez un sac 25ltr

SK072-252-031 SK07 Filterplus™ Mobi™ Carry 20x42cm (11ltr) DI Kit de démarrage avec perche télescopique 5,20m et brosse Hi-Lo

W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0) 4 89 51 86 30

12



Mobi[™] Roll

Chariot Mobi™ Roll avec filtre rempli de résine déminéralisante

FP-MOBI-T0835-02

Ecoline[™]

Perche fibre de verre portée de 5,20m (OVA8" ou autres perches en option)

GXTEL17E

Streamline™

Enrouleur de tuyau métallique autonome complet avec 100m de tuyau 6mm, raccord inclus.

HRM200-6-AS-PRO-HIVIZ



Mobi[™] Roll Chariot Mobi™ Roll avec filtre rempli de résine déminéralisante

FP-MOBI-T0835-02



Streamline[™]

15 m de tuvau Microbore 6mm S06YW-KIT015-0113

Raccord tuyau Hoselock AHA-H6



Testeur d'eau TDS

Testeur TDS Numérique pour mesurer la qualité de l'eau

TDS1

Kit tuyau pour brancher le filtre au robinet principal

FP-MOBI-KIT-014344





FP-MOBI-KIT-014244

raccorder la perche

Kit tuyau pour



au filtre

V-SBH25-M

Streamline™ Brosse Hi-Lo 25cm

o- complète avec jets crayon

Ecoline Perche fibre de verre **O**— 5,20m (OVA8[®] ou autres perches en option)

GXTEL17E

Ajoutez un enrouleur de tuyau a votre kit

HRM150-6-UA

Enrouleur de tuvau métallique - Autonome -Livré avec 50m de tuyau HIVIZ 6mm - non monté

Ajoutez un sac 25L

MB115



TULSION

De résine DI

Kit Chariot Mobi™

Le kit chariot Mobi™ est parfait pour se déplacer facilement avec sa poignée ergonomique, et un cadre robuste pour une bonne stabilité.

Remplis de résine déminéralisante, ces filtres produisent instantanément de l'eau pure pour une utilisation là où un rinçage sans tache est exigé, comme pour le nettoyage des vitres, des fenêtres, des cadres, des toits de vérandas, des panneaux solaires, etc.

Conseillé pour...

Le système Mobi™ Roll DI est conseillé pour les utilisateurs professionnels situés dans une région d'eau douce jusqu'à 150 ppm. Convient pour produire 8000 L d'eau pure à 100 ppm.

ARTICLE

SK092-252-011

Chariot Filterplus™ Mobi™ 20x88cm (25 Ltr) DI SK09 Kit de démarrage avec perche télescopique de 5,20 m et brosse Hi-Lo

14



Mobi[™] Median

Système de filtration RODI sur chariot

FP-TR1800-03-EU

OVA8®

Perche en fibre de carbone portée de 10,60m (OVA8^{*} ou autres perches en option)

OV30-24-E



Mobi™ Median

Système de filtration RODI sur chariot

FP-TR1800-03-EU

Alimentation par branchement électrique 230V.



Testeur d'eau TDS

Testeur TDS Numérique pour mesurer la qualité de l'eau

TDS1



HRM450-SS-T12-AS

Enrouleur métallique - Sur roulettes - HRM4 livré avec 50m de tuyau HIVIZ



Ajouter un filtre de rechange

REF	ARTICLE
S-MRO-4021-F	Streamline™ 53cm RO Membrane
DF10-F-001	Cartouche à sédiment 25 cm
FH2CR-10	Cartouche 25cm avec résine

Kits Mobi™ Median

Le Mobi^{*} Median RODI est un système de filtration d'eau mobile de haute performance conçue pour les applications de nettoyage professionnel. Idéal pour le nettoyage de vitres, l'entretien des panneaux solaires, les cours, les centres commerciaux, les écoles et les campus. Ce système garantit une eau ultrapure pour des résultats impeccables.

Équipé d'une vanne de rinçage intégrée, d'une pompe haute performance et d'une capacité de filtration améliorée, le Mobi Median prolonge la durée de vie des membranes, réduit les coûts de maintenance et assure une efficacité de nettoyage optimale.

- Filtration haute performance
- Vanne de rinçage intégrée
- Débit d'eau puissant 3.5L/min à 6.8 Bar
- Structure en acier inox Durable et robuste

Conseillé pour...

Le système sur chariot Mobi[™] Median RODI est conseillé pour les utilisateurs professionnels situés dans une région d'eau dure jusqu'à 500 ppm

REF	ARTICLE
FP-TR1800-03-EU	Système Mobi™ Median RODI Électrique - 3,5 L/min avec prise euro
OV30-24-E	Perche télescopique OVA8* en fibre de carbone 9,15 m
HRM450-SS-T12-AS	Enrouleur de tuyau en Inox Streamline™ avec 50m de tuyau HIVIZ 12mm

Streamline™ Brosse Hi-Lo 25cm complète avec iets cravon V-SBH25-M Ecoline™

Perche fibre de verre

perches en option)

GXTEL17E

5,20m (OVA8" ou autres



Mobi[™] Maxi

Système de filtration RODI sur chariot

FP-TR2000-03-EU

W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0) 4 89 51 86 30

Streamline"

Brosse Hi-Lo 25cm complète avec iets cravon V-SBH25-M



Ajoutez un enrouleur de

HRM400-8-AS-PRO-HIVIZ

Enrouleur de tuyau métallique

Ajoutez un filtre de rechange

tuyau à Votre kit

FH2CR-10

Mobi [™] Maxi Système de filtration RODI sur chariot

FP-TR2000-03-EU

Testeur

d'eau TDS

pour mesurer

TDS1

la qualité de l'eau

Testeur TDS Numérique

Le système de filtration portable Mobi™ Maxi est le système portable idéal pour laver les vitres.

- Cadre compact, solide et robuste
- avec une membrane Filterplus™ 4040
- Pompe de surpression industrielle, 8,30
- Testeur TDS en ligne pour contrôler la qualité de l'eau

Le Mobi™ Maxi est la solution parfaite pour les équipes d'entretien des bâtiments, les laveurs de vitres et les gestionnaires d'installations qui ont besoin d'accéder dans tous les recoins des bâtiments modernes, depuis la

Lorsqu'il y a accès à l'eau et à l'alimentation secteur (230V), le système de filtration Mobi Maxi produira suffisamment d'eau et de pression pour permettre à 2 opérateurs de nettoyer jusqu'à 22m simultanément. . Depuis la cour iusqu'au toit.

Conseillé pour...

Le système sur chariot Mobi™ Maxi RODI est conseillé pour les utilisateurs professionnels situés dans une région d'eau dure jusqu'à

ARTICLE

Pack Mobi™ Maxi complet avec : GXTEL17E (Portée de 6,10m) Pack Mobi™ Maxi complet avec : GXTEL30E (Portée de 10,40m) Pack Mobi™ Maxi complet avec : OV30-24-E (Portée de 10,60m) Pack Mobi™ Maxi complet avec : OV45-30-E (Portée de 14,60m)

Kits Mobi™ Maxi



- Grand boîtier de membrane en Inox
- Un manomètre contrôle la pression
- dans le boitier de la membrane
- bars, 230V, refroidie par ventilateur

cour jusqu'au toit.

CF10-F-001



Ecoline™

Perche fibre de verre portée de 5,20m (OVA8® ou autres perches en option)

GXTEL17E

Streamflo[™] 25

Système de filtration sur chariot complet avec filtre DI 45cm et batterie Lithium

SF-TR25L-072-EU



Streamflo[™] 25

Système de filtration sur chariot, complet avec filtre DI 6.9L avec pompe et batterie Lithium

SF-TR25L-072-EU

GXTEL17E



Raccord de tuyau robinet Hoselock

Streamline™

Tuyau raccord 10m, complet avec raccords

S12BK-KIT010-2145



Testeur d'eau TDS

Testeur TDS Numérique pour mesurer la qualité de l'eau

TDS1

Kits système sur

Chariot 25 litres

Le système chariot Streamflo™ 25, distribution d'eau portable fournit une eau pure à la demande. Remplir le réservoir au robinet d'eau

Chariot conçu pour les professionnels afin de les laveurs de vitres professionnels, les sociétés

pour une charge complète. Le débit maximal du système est de 7700 lpj (4,5L par minute), la pompe travaille à 6,90 bars. Le système dispose d'un contrôleur de débit électronique, pour régler la vitesse de la pompe permettant à

retraite, les services publics, les clubs, etc.

l'utilisateur d'économiser de l'eau.

Conseillé pour...

Le système chariot Streamflo™ 25 est conseillé comme pack de démarrage dans les zones d'eau douce jusqu'à 150ppm. Il comprend tous les outils nécessaires pour commencer




REF	ARTICLE
SK272-252-011	Pack chariot Streamflo™ 25L complet avec : GXTEL17E (Portée de 5,20m)
SK272-294-011	Pack chariot Streamflo™ 25L complet avec : GXTEL30E (Portée de 9,40m)
SK272-910-031	Pack chariot Streamflo™ 25L complet avec : OV35- 30-E (Portée de 10,70m)
SK272-914-031	Pack chariot Streamflo™ 25L complet avec : OV45- 30-E (Portée de 13.70m)

Ajoutez un sac 25L De résine DI

MB115



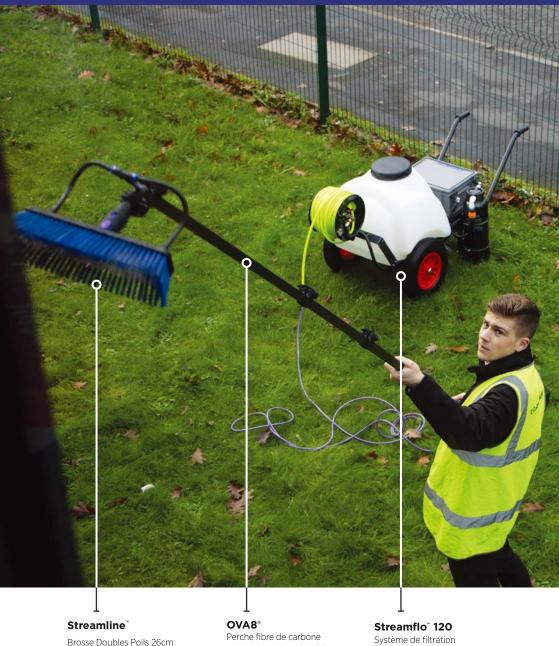





Ajoutez un sac 25L De résine DI

MB115



Kits système sur Chariot 120 litres

Le système chariot Streamflo™ 120, complet avec filtre DI est idéal pour fournir de l'eau pure à la demande. Remplir le réservoir au robinet d'eau et il est prêt à fonctionner, fournissant de l'eau pure à Oppm à la

Chariot conçu pour les professionnels pour répondre aux tâches les plus ardues. Idéal pour : les laveurs de vitres professionnels, les sociétés de nettoyage, les centres commerciaux, les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les services publics les clubs etc.

La batterie fonctionnera 12h en continu à pleine charge et nécessitera 5h de charge. Le débit maximal du système est de 7700 lpj (4,5 L par minute),la pompe travaillant à 6,90 bars. Le système dispose d'un contrôleur de débit électronique pour régler la vitesse de la pompe permettant à l'utilisateur d'économiser de l'eau.

REF	ARTICLE
SK772-252-011	PACK chariot Streamflo™ 120L complet avec : GXTEL17E (Portée de 6,10m)
SK772-294-011	PACK chariot Streamflo™ 120L complet avec : GXTEL30E (Portée de 10,40m)
SK772-910-031	PACK chariot Streamflo™ 120L complet avec : OV35-30-E (Portée de 11,60m)
SK772-914-031	PACK chariot Streamflo™ 120L complet avec : OV45-30-E (Portée de 14,60m)

complète avec jets crayon

V-SBF26-MD06-001

23

portée de 8,50m (OVA8 *


OV25-24-E

ou autres perches en option)

sur chariot, complet

avec filtre DI 45cm

SF-B120L-072

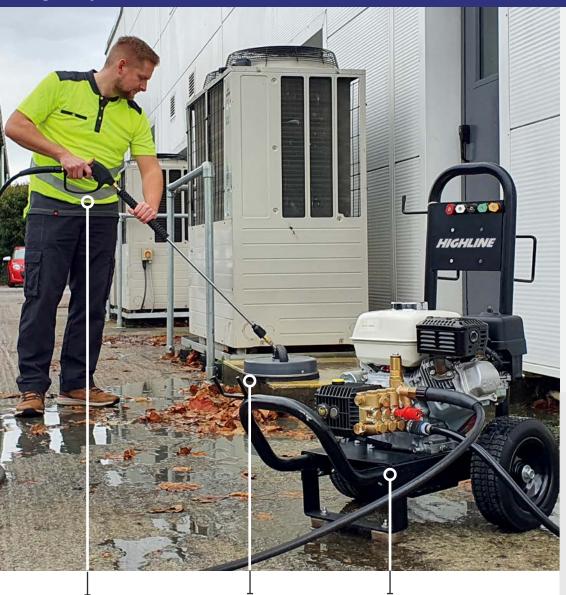

Highline[™]

Ensemble pistolet et lance 90 cm **HP-GL0902**

dures à main 300 mm (Supplément en option) **HP-HSC300-QR**

Nettoyeur pour surfaces

Highline[™] Highline[™] 150

Nettoyeur haute pression moteur Honda 12 lpm, 150 bars

HP-T12150PHR



Rotabuse Haute Pression

HP-TN-250



Buse à haute pression pour le nettoyage des gouttières

HP-GC



Highline™ Kits de Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression avec moteur Honda sur chariot pour une bonne manœuvrabilité pouvant répondre aux demandes de pratiquement toutes les tâches de nettoyage extérieur.

Le nettoyage à haute pression offre une multitude d'applications comme les gouttières, les revêtements, les surfaces murales, les signalisations, les terrasses, les patios, les passages et allées, pour n'en citer que quelques unes.

Conseillé pour...Cette machine est le partenaire idéal pour nettoyer les gouttières au moyen de perches télescopiques ou grâce aux rotabuses, brosses rotatives et autres accessoires...

REF	ARTICLE
HP-PACK061	Kit de démarrage nettoyeur haute pression 12 lpm 150 bars



Highline[™]

Nettoyeur de surfaces plates 55 cm inox

HP-HSC550-SS

Highline™

Ensemble pistolet et lance 90 cm Buse non incluse*

HP-GL0902

Highline[™] 207

Nettoyeur haute pression avec moteur Honda 15 lpm, 207 bars

HP-T15207PHR-G





Buse à haute pression pour le nettoyage des gouttières

HP-GC



Rotabuse Haute Pression **HP-TN-250**

Highline™

Kits de Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression avec moteur Honda sur chariot pour une bonne manœuvrabilité pouvant répondre aux demandes de pratiquement toutes les tâches de nettoyage extérieur.

Le nettoyage à haute pression offre une multitude d'applications comme les gouttières, les revêtements, les surfaces murales, les signalisations, les terrasses, les patios, les passages et allées, pour n'en citer que quelques unes.

Conseillé pour...

Cette machine est le partenaire idéal pour nettoyer les gouttières au moyen de perches télescopiques ou pou des rotabuses, brosses rotatives et autres accessoires...

REF	ARTICLE	
HP-PACK061	Kit de démarrage nettoyeur haute pression 12 lpm 150 bars	

27



Solutions pack pour vehicule

Chez Streamline™, nous avons réalisé des transformations de véhicules pour de nombreux secteurs d'activité. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin d'optimiser leurs besoins tout en concevant des aménagements fonctionnels et adaptés aux utilisateurs.

Utilitaires pour le nettoyage à l'eau pure

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, Streamline "est spécialisé dans l'aménagement de véhicules utilitaires pour le nettoyage de vitres, de panneaux photovoltaïques, de bardages, de voitures et bien plus encore. Nous intégrons des systèmes avancés de purification de l'eau, garantissant des résultats impeccables et sans traces à chaque utilisation. Nos produits, conçus avec expertise, allient efficacité et durabilité pour répondre aux besoins des professionnels.



Utilitaires pour le nettoyage à haute pression et vapeur

Streamline ™ vous propose des systèmes de nettoyage haute pression installés professionnellement dans votre véhicule. Que vous ayez besoin d'un équipement à eau chaude, vapeur ou eau froide, nous sélectionnons la solution la plus adaptée à vos exigences et l'intégrons en toute sécurité dans votre véhicule.



Utilitaires polyvalents

De nos jours, les utilitaires polyvalents sont l'avenir du nettoyage. Un seul véhicule qui répond à tous les besoins de nettoyage permet d'économiser du temps et de l'argent. Alors, pourquoi ne pas venir nous voir directement pour découvrir comment vous pouvez atteindre ce but avec votre véhicule.








Faux-plancher

Faux-plancher installé sur la cuve pour optimiser l'espace utile dans le véhicule



Stockage

Rayonnages intérieurs modulables pour pièces détachées et accessoires



Revetement de sol protecteur

Revêtement de sol protecteur Linex - 100% étanche



Barre de remorquage à votre véhicule



Raccordements Sous pare-choc Adaptés à votre véhicule



Optimiser l'espace interieur

Optimiser l'espace intérieur de l'utilitaire avec un système de citerne plate.



Véhicules utilitaires sur mesure

Chez Streamline™, nous nous spécialisons dans la création de solutions sur mesure pour le nettoyage des vitres, panneaux photovoltaïques, bardages, voitures... et le nettoyage haute pression/vapeur pour nos clients Nous pouvons fournir toutes les marques et modèles de fourgons et les équiper pour répondre à vos besoins spécifiques.

Notre gamme comprend une variété de systèmes à eau pure de différentes tailles, ainsi que des systèmes d'eau chaude et des nettoyeurs haute pression

Nous proposons également tous les équipements indispensables pour le nettoyage professionnel, notamment des perches de nettoyage à l'eau, des enrouleurs de tuyaux et des grattoirs de toit. Nos véhicules de nettoyage sont entièrement personnalisables et conçus pour offrir fiabilité et performance sur le long terme.

Si vous avez un modèle de fourgon spécifique en tête, notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous accompagner tout au long du processus. Veuillez noter que certains systèmes peuvent nécessiter une capacité de charge utile minimale afin d'assurer leur compatibilité avec le véhicule choisi.

Tous nos forfaits pour véhicules utilitaires sont disponibles à l'achat direct ou avec des options de financement flexibles.

Constructeurs de véhicules que nous avons précédemment fournis



Citroen



Ford



Peugeot







Vauxhall

Volkswagen

Renault



Forfaits pour petits utilitaires

Pages 32 - 33

Découvrez un exemple de nos forfaits pour fourgonnettes de nettoyage de vitres compactes, conçues pour un opérateur unique.



Forfaits pour moyens utilitaires

Pages 34 - 35

Découvrez un exemple de nos forfaits pour utilitaires de tailles moyenne, conçues pour deux opérateurs.



Forfaits pour grand utilitaires

Pages 36 - 37

Découvrez un exemple de nos véhicules utilitaires de grandes tailles, entièrement équipées pour répondre à tous les besoins en nettoyage extérieur.

Si vous avez des questions sur l'aménagement de véhicules utilitaires et que vous souhaitez en discuter, appelez notre équipe de vente dès aujourd'hui.

+33 (0) 4 89 51 86 30

De plus, nous proposons également des véhicules de nettoyage à la location. Appelez-nous pour connaître les disponibilités.



Forfaits pour Petits Utilitaires

Les packs tout-en-un sont plus populaires que jamais. Lorsque les professionnels du lavage de vitres choisissent d'installer un système Streamline™ dans un nouveau véhicule, il est logique d'opter pour une solution de financement complète.

Nos packs clés en main incluent l'aménagement d'un utilitaire neuf avec un système Streamline™, ainsi que divers accessoires tels que des perches, des enrouleurs de tuyau et d'autres équipements essentiels. Ces offres séduisent pour plusieurs raisons. D'une part, elles permettent aux nouveaux entrepreneurs de démarrer leur activité avec un véhicule et un système adaptés dès le départ. D'autre part, même les professionnels expérimentés profitent souvent de cette occasion pour renouveler leur utilitaire en même temps que leur équipement, optimisant ainsi leur investissement. Enfin, sur le plan financier, il est souvent plus avantageux de financer un pack comprenant un véhicule plutôt qu'un système seul, grâce à des taux préférentiels.

Nous vous présentons ici quelques-unes de nos combinaisons les plus populaires, mais chaque pack est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour un devis sur mesure!

Exemples de petites fourgonnettes

FORD Connect
PEUGOT Partner
RENAULT Kangoo

CITROEN Berlingo

La disponibilité des modèles et marques de fourgons peut varier en fonction des stocks. Contactez-nous pour connaître nos offres et promotions en cours



Système pour un seul opérateur

Le pack de nettoyage de vitres 400 L est la solution idéale pour les professionnels travaillant seuls. Il offre une autonomie en eau suffisante pour une journée complète tout en étant conçu pour s'adapter à un utilitaire compact, alliant praticité et efficacité.

Ce pack est livré complet avec des perches télescopiques en carbone Streamline™ OVA8®, ainsi que divers accessoires essentiels. Chaque pack est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Contactez-nous dès maintenant pour une solution sur mesure!

Consultez les pages 45


pour découvrir toutes nos options de systèmes de réservoir montés

Que peut-on inclure

OPTIONS DE FINANCEMENT DISPONIBLES



- Smartank™ 400 RODI Système pour deux opérateurs
- Système à batterie avec chargeur Split
- Faux-plancher installé par-dessus la Smartank™
- Raccordement sous le pare-choc pour remplissage et utilisation
- Rack en inox pour perches
- Enrouleur de tuvau autonome
- Perches en fibre de carbone avec brosses et jets

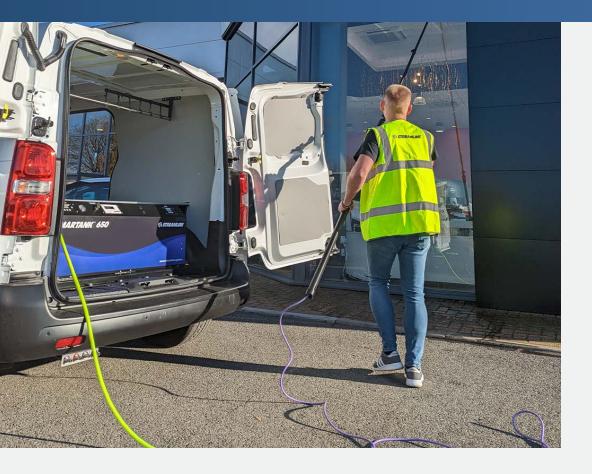

Forfaits pour **Moyens Utilitaires**

Nos packs pour utilitaires de taille moyenne sont la solution idéale pour les professionnels avant besoin de plus d'espace pour optimiser leur flux de travail. Ces configurations permettent d'intégrer des réservoirs de plus grande capacité, assurant une réserve abondante d'eau purifiée pour relever les défis les plus exigeants en toute sérénité

Grâce à un espace de stockage accru, vous pouvez également transporter du matériel supplémentaire, comme le StreamVac pour une collecte efficace des débris, ainsi qu'un nettoyeur haute pression comme le Highline, garantissant des performances optimales où que vous soyez.

Nous nous engageons à concevoir une solution parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de votre activité. Notre équipe personnalisera votre utilitaire pour maximiser votre efficacité et votre productivité sur le terrain. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir nos offres, promotions et bénéficier des conseils de nos experts.

Exemples de fourgons moyens

FORD Custom **PEUGOT** Expert **RENAULT** Trafic

VAUXHALL Vivaro **CITROEN** Despatch La disponibilité des modèles et marques de fourgons peut varier en fonction des stocks. Contactez-nous pour connaître nos offres et promotions en cours.



Système pour deux opérateurs

Le Smartank™ 650L est notre pack professionnel le plus populaire pour les équipes de deux opérateurs.

Lors des déplacements, limiter le mouvement de l'eau dans les citernes est un véritable défi-Grâce à une hauteur inférieure à 400 mm, ces citernes garantissent un centre de gravité bas pour une stabilité optimale, tout en occupant un minimum d'espace dans l'utilitaire. Leur conception surbaissée, combinée à l'installation d'un fauxplancher, permet de préserver la surface de chargement pour le transport d'autres équipements et accessoires

Le caisson Streamline™, installé à l'avant de la citerne, facilite l'accès aux pompes, contrôleurs d'eau et filtres dès l'ouverture des portes. L'entretien et le remplacement des filtres s'effectuent ainsi. rapidement et sans effort. Ce pack est livré complet avec des perches Streamline™, offrant une solution performante et ergonomique pour les professionnels. Chaque pack est entièrement personnalisable selon vos besoins. Contactez-nous dès maintenant pour un devis sur mesure

Que peut-on inclure

OPTIONS DE **FINANCEMENT DISPONIBLES**



- Smartank™ 650 RODI Système deux opérateurs
- Système à double batterie avec chargeur Split
- Faux-plancher installé par-dessus la Smartank™
- Raccordement sous le pare-choc pour remplissage et utilisation
- · Rack en inox pour perches
- 2 enrouleurs de tuyau autonome HRM200
- Perches en fibre de carbone avec brosses et iets

37



Forfaits pour Grands Utilitaires

Nos utilitaires de grande capacité pour le nettoyage urbain et des panneaux photovoltaïques sont conçus pour offrir une efficacité exceptionnelle dans les tâches de nettoyage résidentielles, commerciales et d'entretien des installations solaires

Ils sont équipés de la puissante unité de nettoyage haute pression à eau chaude et vapeur Hotcube 2 (5 à 18 LPM, jusqu'à 140°C), avec des perches en carbone haute pression Streamline™ OVA8* et des outils spécialisés pour le retrait des chewing-gums, une solution idéale pour le nettoyage des rues, des graffitis et des chewing-gums.

Ces véhicules disposent également d'un système d'eau pure BRAVO de 650 litres, adapté pour deux opérateurs, permettant ainsi un travail simultané. Ils sont complets avec des perches Streamline™ OVA8® pour un nettoyage efficace des fenêtres, des abribus, panneaux photovoltaïques et d'autres surfaces extérieures.









Véritable solution tout-en-un pour la gestion des installations, ces véhicules polyvalents peuvent être équipés de systèmes supplémentaires tels que le StreamVac™ pour un nettoyage efficace des gouttières. Que ce soit pour des espaces résidentiels, commerciaux ou publics, nos utilitaires offrent une solution complète pour le nettoyage extérieur.

Exemples de fourgons moyens

FORD Transit
PEUGOT Boxer
RENAULT Master

VAUXHALL Movano CITROEN Relay VOLKSWAGEN Crafter La disponibilité des modèles et marques de fourgons peut varier en fonction des stocks. Contactez-nous pour connaître nos offres et promotions en cours.



Que peut-on inclure

Système pour tout nettoyage extérieur

Nos forfaits de grands utilitaires sont entièrement équipés pour relever les défis les plus exigeants du nettoyage extérieur, avec efficacité et fiabilité. Ces véhicules polyvalents intègrent des équipements de pointe, tels que le puissant système de purification d'eau RODI BRAVO™ de 650 litres, assurant un accès continu à de l'eau purifiée, ainsi que le Hotcube, un système de nettoyage haute pression avancé, offrant des options de nettoyage à l'eau chaude, froide et vapeur.

Outre leurs performances impressionnantes, ces utilitaires offrent un espace de stockage généreux, permettant de transporter facilement tous les outils et équipements nécessaires pour une large gamme de tâches. Chaque forfait est entièrement personnalisable, conçu pour répondre à vos besoins spécifiques, afin de garantir des résultats exceptionnels à chaque intervention.

OPTIONS DE FINANCEMENT DISPONIBLES





- Système BRAVO™ 650 RODI
- Nettoyeur haute pression Hotcube™
- Système à double batterie avec chargeur Split
- Raccordement sous le pare-choc pour remplissage et utilisation
- Rack en inox pour perches
- Perches de nettoyage en carbone Streamline™ OVA8°
- Enrouleurs avec 100m de tuyau pour le nettoyage à l'eau pure et 50m pour le nettoyage haute pression
- Système de nettoyage de gouttières commercial StreamVac[™] de 70 litres
- Perche en carbone Haute Pression Streamline™ OVA8*
- Nettoyeur de surface plane en Inox de 55 cm.



Systèmes Remorques

Les systèmes de remorque sont extrêmement polyvalents, offrant la possibilité de libérer de l'espace de chargement dans votre utilitaire ou même de réaliser vos opérations de nettoyage avec un véhicule léger. Parmi les options disponibles, vous trouverez des systèmes de dé-ionisation à filtre résine, ainsi que des systèmes à osmose inverse, spécialement conçus pour les zones à eau dure, installés et prêts pour l'utilisation.

Remorque 1205

Pages 40 - 41

Les remorques 1205, compactes et légères, sont équipées de systèmes de dé-ionisation à filtre résine, ainsi que de systèmes complets à osmose inverse à 5 niveaux, idéaux pour une utilisation dans les zones d'eau dure.



Remorque Brenderup™ Pages 42 - 43

Les remorques de la série Brenderup™ sont conçues pour les professionnels à la recherche d'une remorque légère et spacieuse. Grâce à leur volume, elles permettent de ranger facilement les perches en carbone Streamline OVA8, et d'autres matériels offrant ainsi une organisation optimale de l'équipement. Leur conception avec un profilage sur tous les côtés et résistants aux chocs, et des matériaux modernes et légers, comme des panneaux en nid d'abeille non organique et imperméable. Le Brenderup™ est une remorque flexible, parfaitement adaptée aux besoins des professionnels.





Les remorques 1205 sont concues de manière compacte et légère, tout en incluant un système complet et professionnel de filtration, avec à la fois un système Osmose Inverse et une filtration DI (dé-ionisation), idéaux pour le nettoyage des vitres, panneaux photovoltaïques, bardages, véhicules et autres. Cette conception offre une solution pratique et efficace pour de nombreuses applications.

Le caisson Streamline™, installé à l'avant de la citerne, permet un accès direct et facile aux pompes, contrôleurs et filtres. Avec ces deux enrouleurs de 100 m de tuyau, l'utilisation de l'équipement est simplifiée, offrant ainsi un confort de travail optimal et une efficacité accrue.

L'entretienet le remplacement des filtres sont effectuéssimplement et rapidement

Sélectionnez vos caractéristiques :

- Filtration par osmose inverse pour une production d'eau économique
- Raccordements extérieurs facilitant le remplissage tout en gardant la remorque fermée à clé
- Vanne solénoïde à fermeture automatique pour éviter tout remplissage excessif des
- Deux enrouleurs de tuyau avec 100m de tuyau HIVIZ

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.

W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0) 4 89 51 86 30





Caractéristiques 1205 :

- Essieu simple, suspension Brenderup non freinée
- Parois latérales en aluminium composite pour de la durabilité, de la longévité, une solidité & plus de sécurité
- Toutes les pièces en acier sont galvanisées ou plaquées.
- Plancher contreplaqué 12mm revêtu de résine phénolique
- Boîtiers de signalisation arrières protégés
- Capot ABS complet avec vérins gaz
- Boule d'accrochage en acier pressé 50mm (livré avec un second accrochage) 50mm Supports sur timon

Caractéristiques :

Hauteur

3.05m

Longueur

Largeur



• Poids brut du véhicule : 750 Kg

• Poids à vide : 140 Kg

• Capacité de charge : 610 Kg

• Ro ues & pneus radiaux 175R13C

REF		DIMENSIONS HORS TOUT	POIDS AUTORISÉ EN CHARGE	DIMENSIONS CITERNE	DESCIPTION	NBR. DE POMPES	NBR. D'ENROULEURS DE TUYAU
TR2-	SMT400-18	305 x 160cm	610 kg	400 litre	Filtration RODI	2	2

43



Feu de stop

Un feu de stop supplémentaire, placé en hauteur sur la remorque, pour offrir une visibilité accrue et attirer davantage l'attention dans la circulation.

Roue jockey

La roue jockey est incluse en équipement standard, permettant une manipulation facile de la remorque lorsqu'elle n'est pas attachée à un véhicule.

Les remorques de la série Brenderup sont conçues pour les utilisateurs professionnels à la recherche d'une remorque légère, offrant à la fois protection et couverture pour leur équipement de nettoyage spécialisé. Fabriquées avec des matériaux modernes, légers et résistants aux chocs, ces remorques intègrent également des panneaux en nid d'abeille non organiques et imperméables, offrant une protection optimale. Le Brenderup est donc une remorque très polyvalente, parfaitement adaptée aux besoins des professionnels.



Convient aux véhicules électriquess



Résistance à l'eau

L'utilisation de matériaux non organiques sans entretien augmente la durée de vie de la remorque.



Capacité de charge élevée

Le matériau de panneau léger offre une capacité allant jusqu'à 920 kg



Éclairage intérieur à LED

Éclairage intérieur à LED en équipement standard. Donne une bonne lumière de travail à l'intérieur de la remorque.




Personnalisez votre remorque Brenderup

La remorque Brenderup est la solution mobile ultime pour le transport et l'utilisation des équipements de purification d'eau et de nettoyage Streamline™ sur site. Conçue pour une polyvalence maximale, elle peut être équipée de nos systèmes de nettoyage haute pression, comme le HotCube™ 2, ainsi que de nos solutions de purification d'eau, telles que le Smartank™ 650 ou le Bravo™ 650. Grâce à cette configuration, vous bénéficiez d'une installation de nettoyage fiable et performante, où que vous soyez.

Avec un espace généreux permettant de stocker en toute sécurité des perches télescopique en carbone, avec brosses OVA8, et d'autres équipements essentiels, cette remorque offre une station de travail mobile complète et entièrement équipée.

Entièrement personnalisable selon vos besoins, la remorque Brenderup allie durabilité et praticité, offrant aux professionnels une solution complète pour des opérations de nettoyage et d'entretien efficaces. Un atout incontournable pour toute activité mobile.

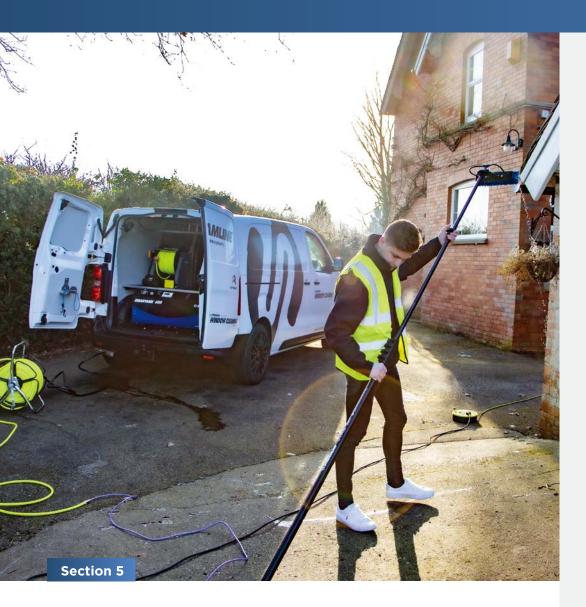

Systèmes installes dans le vehicule

Ici chez Streamline™, nous avons réalisé de nombreuses transformations pour divers secteurs d'activité, en collaborant étroitement avec nos clients pour optimiser leurs besoins. Nous nous efforçons de créer des solutions fonctionnelles qui répondent parfaitement aux exigences de l'utilisateur.



ECOSTREAM"

Pages 46 - 51

La gamme Ecostream " offre un excellent rapport qualité-prix grâce à leur conception modulaire. Leur installation permanente dans les véhicules se fait sans nécessiter de cadre en inox, offrant ainsi une solution pratique et économique.



COMBI™

Pages 52 - 55

Avec sa conception compacte, le Combi™ est spécialement conçu pour s'adapter aux petits utilitaires. Alliant ingéniosité et innovation en un seul système, il est le premier de son genre, offrant une solution unique et performante.



SMARTANK[™]

Pages 56 - 59

Le Smartank™ est un système ultra-compact offrant un grand confort de travail grâce à sa cuve plate, spécialement conçue pour maximiser l'espace dans le véhicule. Différentes configurations de pompes et de filtres sont disponibles, permettant une utilisation optimisée pour deux opérateurs.



BRAVO ** 650

Pages 60 - 61

Le Bravo™ 650 est notre système de réservoir RODI vertical le plus populaire, conçu avec une structure en Inoxrobuste et un réservoir d'eau compartimenté pour une stabilité optimale lors des déplacements. Avec une capacité de 650 litres d'eau purifiée, il offre une autonomie idéale pour les missions de nettoyage les plus exigeantes.exigeantes.



MAXI™ 1000

Pages 62 - 63

On n'a jamais trop d'eau pure. Le système Maxi™ 1000 RODI transporte jusqu'à 1000 litres d'eau pure, assurant ainsi une autonomie maximale et réduisant considérablement le risque de manquer d'eau, même lors des tâches les plus exigeantes.



HEATWAVE"

Pages 64 - 69

Il est reconnu que l'eau chaude nettoie mieux que l'eau froide, alors pourquoi ne pas améliorer vos résultats de nettoyage avec un réchauffeur d'eau Heatwave™ ?



W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0) 4 89 51 86 30

La gamme de systèmes citerne Ecostream™ offre un excellent rapport qualité-prix grâce à leur conception modulaire. Ces systèmes peuvent être installés de manière permanente dans les véhicules, sans nécessiter un cadre en lnox, ce qui permet de réaliser des économies substantielles par rapport aux systèmes traditionnels, tout en conservant l'image professionnelle que recherchent les laveurs de vitres.

Le défi des citernes est de limiter le mouvement de l'eau lors des déplacements. Avec les Ecostream[™], la pompe, le contrôleur, le filtre et les composants de l'enrouleur de tuyau peuvent être installés directement sur la citerne, maximisant l'utilisation de son design compact et optimisant ainsi l'espace disponible dans le véhicule.

Il existe des formules adaptées à tous les besoins, allant de simples unités de distribution d'eau comprenant uniquement une pompe et un contrôleur, à des systèmes de déminéralisation et d'osmose inverse, ou une combinaison des deux, selon les exigences des clients.

Cette offre complète inclut également une gamme d'enrouleurs de tuyau en option, faisant du système Ecostream™ l'une des solutions les plus polyvalentes, tout en offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché aujourd'hui!







ECOSTREAM"**

255L

Height



Length

VVIC



Weight



113cm

KG

Maximum 75.5kg Maximum Avec DI 83kg

- 1 Opérateur
- · Citerne de 375 litres
- Tous les composants se logent parfaitement sur le réservoir
- Contrôleur numérique Streamline SFC16 avec indicateur de niveau de tension de la batterie
- 1 x batterie amovible compacte Streamline™ Lithium-Ion avec port USB pour recharger votre téléphone
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie en continu/5 heures de charge.
- 1 x enrouleur de tuyau fixe avec 100 m de tuyau Streamline™ de 6 mm
- · Bride de fixation profilée en Z testée en cas de collision
- Indicateur de niveau d'eau
- · Flotteur de fermeture de remplissage

REF	ARTICLE
ECO255-03	Ecostream™ 255L Système avec pompe, contrôleur et enrouleur de tuyau de 100 m
ECO255DI-03	Ecostream™ 255L Système avec pompe, contrôleur, filtre DI et enrouleur de tuyau de 100 m

W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0) 4 89 51 86 30









Longueur

913mm

Poids à vide

KG

Maximum 75.5kg

Hauteur



781mm

Largeur

1113mm Maximum Avec DI 83kg

- 1 Opérateur
- · Citerne de 375 litres
- · Tous les composants se logent parfaitement sur
- Contrôleur numérique Streamline™ SFC16 avec niveau de tension de la batterie
- 1 x batterie amovible compacte Streamline™ Lithium-Ion avec port USB pour recharger votre téléphone
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie en continu/5 heures de charge.
- 1 x enrouleur de tuyau fixe avec 100 m de tuyau Streamline™ de 6 mm
- Bride de fixation profilée en Z testée en cas de collision
- Indicateur de niveau d'eau
- · Flotteur de fermeture de remplissage

REF	ARTICLE
ECO375-03	Ecostream™ 375 Ltr Système avec pompe, contrôleur et enrouleur de tuyau de 100 m
ECO375DI-03	Ecostream™ 375 Ltr Système avec pompe, contrôleur, filtre DI et enrouleur de tuyau de 100 m







ECOSTREAM"

Hauteur



Largeur



1113mm

Longueur



913mm

Poids à vide

KG Maximum 75.5kg Maximum Avec DI 83kg

- 1 Opérateur
- · Citerne de 500 litres
- Tous les composants se logent parfaitement sur
- Contrôleur numérique Streamline™ SFC16 avec niveau de tension de la batterie
- 1 x batterie amovible compacte Streamline™ Lithium-Ion avec port USB pour recharger votre téléphone
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie en continu/5 heures de charge.
- 1 x enrouleur de tuyau fixe avec 100 m de tuyau Streamline™ de 6 mm
- Bride de fixation profilée en Z testée en cas de collision
- Indicateur de niveau d'eau
- · Flotteur de fermeture de remplissage

REF	ARTICLE
ECO500-03	Ecostream™ 500L Système avec pompe, contrôleur et enrouleur de tuyau de 100 m
ECO500DI-03	Ecostream™ 500L Système avec pompe, contrôleur, filtre DI et enrouleur de tuyau de 100 m

53







FCOSTREAM** 700L

Hauteur



78cr

Largeur



113cm

Longueur



91cm

Poids à vide

KG

Maximum 75.5kg Maxiumum avec DI 83kg

- 2 Opérateurs
- · Citerne de 700 litres
- Tous les composants se logent parfaitement sur le réservoir
- Contrôleur numérique Streamline SFC16 avec niveau de tension de la batterie
- 2 x batteries amovible compacte Streamline™ Lithium-Ion avec port USB pour recharger votre téléphone
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie en continu/5 heures de charge.
- 2 x enrouleurs de tuyau fixe avec 100 m de tuyau Streamline™ de 6 mm
- Bride de fixation profilée en Z testée en cas de collision
- · Indicateur de niveau d'eau
- Flotteur automatique pour l'arrêt du remplissage lorsque la cuve atteint sa capacité maximale

O STREAMUNE	
	ě

F ARTICLE

ECO700-03 Ecostream™ 700L Système avec 2x pompes, 2x contrôleurs, et 2x enrouleurs de tuyau de 100m

ECO700DI-03

Ecostream™ 700L Système avec 2x pompes, 2x contrôleurs, filtre DI et 2x enrouleurs de tuyau de 100 m



Grâce à sa conception compacte, ce produit est unique et adapté aux petits utilitaires.

Combinant ingéniosité et innovation, les systèmes Combi™ sont les premiers dans leurs genres.

Fournis avec une unité de filtration RODI à 5 étages et une technologie de batterie lithium-ion, ils offrent un système complètement autonome. Leur conception est totalement unique sur le marché du nettoyage de vitres, panneaux photovoltaïques, bardage, voitures...

Les systèmes Combi™ sont fournis entièrement équipés d'une configuration RODI, avec pompe, contrôleur, et enrouleur.

Quelle que soit la configuration choisie, les Combi™ offrent une image professionnelle et sécuritaire à votre véhicule tout en optimisant l'espace intérieur.

Un réservoir de 17 litres pour la solution chimique de nettoyage est disponible en option, permettant de l'utiliser en complément avec le système.

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.







325L

Hauteur



87cm

Largeur





85cm

115cm

Longueur

Poids à vide



Caractéristiques: Réservoir sur mes

- Réservoir sur mesure avec déflecteurs et bride en Z conçu pour les installations dans des camionnettes.
- Pompes jumelles et contrôleurs numériques V16
- Enrouleur de tuyau avec 100 mètres de tuyau
- Batteries lithium-ion rechargeables

La version RODI possède les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

- Préfiltres et doubles membranes avec robinet de rinçage pour une production efficace d'eau pure
- Double compteur TDS en ligne

F ARTICLE

TNK-CT017N Réservoir de solution de nettoyage de 17 litres

REF ARTICLE

COMBI325 Combi™ 325 Système avec 2x pompes, 2x contrôleurs, 1x enrouleur de tuyau de 100 m, sans filtration.

Combi™ 325 Système avec 2x pompes, 2x contrôleurs, 1x enrouleurs de tuyau de 100 m, Filtration

COMBI325-RODI-03-EU

54









Hauteur



Longueur



128cm


Poids à vide

- KG


- Réservoir sur mesure avec déflecteurs et bride en Z concu pour les installations dans des camionnettes.
- 2x Pompes et contrôleurs numériques V16
- 2x Enrouleurs de tuyau avec 100 mètres de tuyau
- Batteries lithium-ion rechargeables

La version RODI possède les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

- Préfiltres et doubles membranes avec robinet de rinçage pour une production efficace d'eau pure
- Double compteur TDS en ligne









COMBI " 700L



130cm



Largeur



Longueur

135cm

Poids à vide

KG

110kg

- Réservoir sur mesure avec déflecteurs et bride en Z conçu pour les installations dans des camionnettes.
- Pompes jumelles et contrôleurs numériques V16
- Préfiltres et doubles membranes avec robinet de rinçage pour une production efficace d'eau pure
- 2x Enrouleurs de tuyau avec 100 mètres de tuyau
- Batteries lithium-ion rechargeables

La version RODI possède les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

- Préfiltres et doubles membranes avec robinet de rinçage pour une production efficace d'eau pure
- Double compteur TDS en ligne

REF	ARTICLE
СОМВІ700	Combi™ 700 Système avec 2x pompes, 2x contrôleurs, 2x enrouleurs de tuyau de 100 m, sans filtration
COMBI700-RODI-03-EU	Combi™ 700 Système avec 2x pompes, 2x contrôleurs, 2x enrouleurs de tuyau de 100 m, Filtration RODI.

57



Adaptables grâce à leur conception basse et sur châssis, ces citernes peuvent être fixées dans les véhicule au moyen d'une bride métal contrairement aux systèmes traditionnels qui utilisent des cadres métalliques complets. Avec la caisson Streamline™ installé à l'avant de le citerne, à l'ouverture de la porte, le travail n'a jamais été aussi simple avec l'accès facile aux pompes, contrôleurs et filtres, à l'ouverture du caisson. L'entretien et le remplacement des filtres est effectué simplement et rapidement.

Restreindre le mouvement de l'eau lors des déplacements est un défi pour les citernes. Avec une hauteur inférieure à 400mm, ces citernes offrent des systèmes pour utilitaire sécurisés, avec un centre de gravité abaissé touten utilisant un minimum d'espace dans le véhicule


Avec ces citernes surbaissées et en installant un faux-plancher, la surface de chargement de l'utilitaire peut toujours être utilisée pour de multiples usages et le transport d'autres équipements. Différentes associations de pompes et de filtres sont disponibles, et chaque système peut être proposé pour un ou deux opérateurs. Par ailleurs, la citerne peut être utilisée simplement pour fournir de l'eau.

Une gamme d'enrouleurs de tuyau manuels ou électriques. est proposée en option avec cette offre complète pour faire du système Smartank™, le système de citerne plate probablement le plus polyvalent du marché aujourd'hui.

SMARTANK

- Le système Smartank™ propose un centre de gravité abaissé et un moyen sécurisé de transporter de l'eau.
- Le concept de citerne plate avec un faux-plancher (pouvant supporter jusqu'à 250 kg) optimise l'utilisation de l'espace de charge de l'utilitaire.
- Les pompes fonctionnent sur du 12 volt, les rendant sûres, silencieuses et à faible coût d'entretien
- Les contrôleurs de débit réduisent la consommation d'eau au strict minimum.

- Le système Smartank[™] donne une image professionnelle à vos clients.
- Les perches à eau avec brosse en option suppriment le besoin d'escabeaux/échelles.
 L'utilisation d'un système à eau peut réduire la durée du nettoyage de plus de moitié, augmentant le rendement de l'opérateur.
- Disponibles en modèles 400 et 650 litres

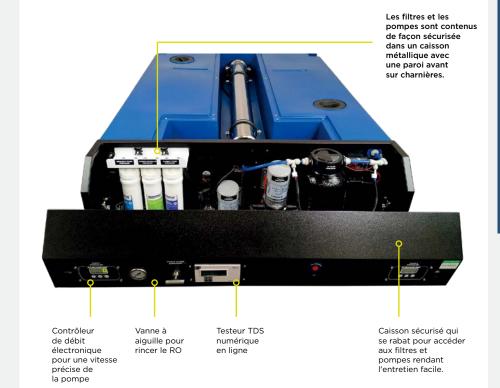

SMARTANK "400 CHASSIS"





Le système de distribution Smartank™ 400 Litres avec pompe et contrôleur

Longueur

1671mm

Poids à vide

KG

252kg



Hauteur



540mm

Largeur



1215mm



EF ARTICL

SKD-SMT400-50 Smartank™ 400L sur chassis, complet avec filtration RODI, deux pompes et contrôleurs, chargeur, plancher au-dessus de la citerne

SKD-SMT400-50-H

Smartank™ 400L sur chassis, complet avec filtration RODI, deux pompes et contrôleurs, chargeur, plancher au-dessus de la citerne, deux enrouleurs fixe avec 100m de tuyau de 8mm

SMARTANK "650 CHASSIS



SMARTANK™ 650 RODI

Le système de distribution Smartank* 650 Litres avec pompe et contrôleur



Hauteur



540mm



2090mm

Poids à vide


KG

Largeur

1215mm




295kg



REF	ARTICLE
SKD-SMT650-50	Smartank™ 650 L sur chassis, complet avec filtration RODI, deux pompes et contrôleurs, chargeur, plancher au-dessus de la citerne
SKD-SMT650-50-H	Smartank™ 650 L sur chassis, complet avec filtration RODI, deux pompes et contrôleurs, chargeur,

plancher au-dessus de la citerne, deux enrouleurs fixe avec 100m de tuyau de 8mm

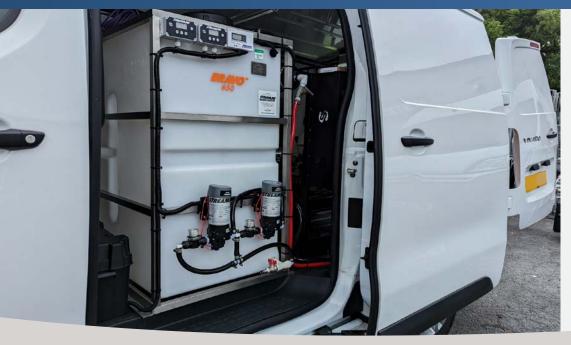



Le BRAVO™ 650 Upright Tank System de Streamline™ est une solution de filtration et de distribution d'eau haute performance conçue pour les industries exigeant une finition impeccable. Idéal pour le nettoyage de vitres, bardages, l'entretien de panneaux photovoltaïques, le nettoyage de bateaux et bien plus encore, ce système garantit des résultats exceptionnels en fournissant de l'eau pure avec une lecture de 0 ppm, grâce à ses composants de filtration avancés.

Doté d'un réservoir robuste de 650 litres avec des cloisons internes, un couvercle ventilé et un cadre en Inox, le BRAVO™ 650 allie grande capacité et durabilité. Sa pompe compacte mais puissante Shurflo® 12V assure un débit d'eau constant, tandis que le contrôleur de débit numérique Streamline™ SFC16 garantit précision et facilité d'utilisation. Un boîtier en Inox avec une membrane d'osmose inverse de 100cm permet une filtration rapide, capable de produire jusqu'à 120 litres d'eau pure par heure, remplissant le réservoir en seulement 4 à 5 heures, ou en 1H30 avec la pompe Booster en option.

Disponible en trois variantes—sans filtration, filtration DI, et filtration RODI—le BRAVO™ 650 répond à des besoins professionnels variés.

Chaque système intègre des composants de pointe tels qu'une filtration résine DI, des membranes d'osmose inverse et des préfiltres en ligne pour une purification optimale de l'eau.

Des fonctionnalités avancées comme les compteurs TDS pour la vérification PPM des filtres, une vanne de rinçage de membrane et une vanne d'arrêt à flotteur assurent des performances durables avec un entretien minimal.

Que vous ayez besoin d'une configuration pour un seul opérateur ou pour deux opérateurs, le BRAVO™ 650 offre des solutions adaptables pour toutes les tâches de nettoyage professionnel.



Cuve de filtration Filterplus™ 6×18, 7 litres, remplie de résine DI FP0618-02

Jeu de cartouches de préfiltration Filterplus™ 10" KIT02310-001

BRAVO" 650

Le système de distribution Bravo™ 650 Litres avec pompe et contrôleur



Hauteur





Largeur

1400mm



1050mm





122kg



REF	ARTICLE
BRAVO650-D	BRAVO™ 650 réservoir de distribution d'eau pour un ou deux opérateurs, sans filtration.
BRAVO650DI-D	BRAVO™ 650 réservoir de distribution d'eau pour un ou deux opérateurs, avec système de filtration par déionisation.
BRAVO650RO-D	BRAVO™ 650 réservoir de distribution d'eau pour un ou deux opérateurs, avec système de filtration par osmose inverse et déionisation.





Le Maxi 1000™ est l'une de nos plus grande citerne verticale, conçu pour répondre aux besoins des tâches exigeantes nécessitant une capacité d'eau importante. Ce réservoir a une capacité de 1000 litres et dispose d'une conception avec déflecteurs pour garantir une stabilité optimale pendant le transport. Il est équipé d'un couvercle ventilé, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant un approvisionnement en eau constant et fiable.

Le réservoir est logé dans un cadre robuste en Inox, assurant durabilité et sécurité pendant son utilisation. Le système Maxi™ 1000 est polyvalent et peut être installé dans tout véhicule ou remorque capable de supporter la charge utile requise, le rendant adapté à une large gamme de configurations opérationnelles.

Selon vos besoins, le système Maxi™ 1000 est disponible en configurations pour un seul opérateur ou pour deux opérateurs. Il est capable de produire jusqu'à 800 litres d'eau pure par heure, garantissant un approvisionnement constant pour les tâches de longue durée. Le remplissage du réservoir prend généralement 1 à 2 heures, et il est équipé d'un mécanisme de coupure automatique à flotteur qui arrête le débit d'eau une fois le réservoir plein, évitant ainsi tout débordement.

Pour la filtration de l'eau, vous avez la possibilité d'équiper le système d'une unité de filtration par osmose inverse (RO), d'un système de filtration par déionisation (DI), ou même d'une combinaison des deux pour une pureté maximale et une flexibilité optimale. Ces options vous permettent de personnaliser le système Maxi™ 1000 afin de répondre à vos exigences spécifiques, assurant des performances optimales et une utilisation pratique.



MAXI"1000

Le système de distribution Maxi™ 1000 Litres avec pompe et contrôleur



Hauteur



1200mm

Largeur









MAXI000PD déionisation. MAXI™ 1000 réservoir de distribution d'eau pour un ou deux opérateurs, avec système de filtratic	REF	ARTICLE
MAXI1000PD-D déionisation. MAXI™ 1000 réservoir de distribution d'eau pour un ou deux opérateurs, avec système de filtratic	MAXI1000	MAXI™ 1000 réservoir de distribution d'eau pour un ou deux opérateurs, sans filtration.
	MAXI1000-D	MAXI™ 1000 réservoir de distribution d'eau pour un ou deux opérateurs, avec système de filtration par déionisation.
osmose inverse et delonisation.	MAXI1000RO-D	MAXI™ 1000 réservoir de distribution d'eau pour un ou deux opérateurs, avec système de filtration par osmose inverse et déionisation.

HEATWAVE"

Des composants de qualité dans un coffre en inox solide.

Il est reconnu que l'eau chaude nettoie mieux que l'eau froide, alors pourquoi ne pas améliorer vos résultats de nettoyage avec un réchauffeur d'eau Heatwave™? L'avantage supplémentaire offert aux entreprises par ce superbe kit est la réduction du temps de nettoyage, étant donné que l'eau chaude dégage la saleté, le lichen, les traces d'escargots, les taches de mouches, les toiles d'araignées, etc. bien plus facilement que l'eau froide.

Les systèmes réchauffeurs d'eau Heatwave™ utilisent le gazole du réservoir du véhicule, ou une citerne séparée, pouvant être remplie de gazole rouge pour une solution plus économique d'araignées, etc. bien plus facilement que l'eau froide.

- Utilisation sécurisée, réchauffeur d'eau fonctionnant au gazole
- Un concept compact pour une économie d'espace maximale
- · Thermostat intégré
- · Peut être installé après coup, sur tout système à eau pure
- Installation simplifiée, instructions incluses



Système à eau chaude

Brûleur 9kW pour un ou deux opérateurs



THERMO2-S THERMO2-D

Heatwave Les systèmes réchauffeurs d'eau utilisent le gazole du réservoir du véhicule, ou une citerne séparée qui peut être remplie de gazole rouge par économie.

Les avantages des réchauffeurs d'eau Heatwave™ incluent:

- Utilisation sécurisée, réchauffeur d'eau fonctionnant au gazole qui peut utiliser le carburant du réservoir.
- Un thermostat intégré.
- Un concept compact pour une économie d'espace maximale.
- Coffre inox robuste pour une longue durée de vie et aucune rouille.
- Contrôleur Frostat avec affichage digital pour éviter que le système ne gèle et pour que vous puissiez continuer à travailler.
- Peut être installé après coup, tout système à eau pure.

N'oubliez pas d'ajouter une batterie supplémentaire à votre système d'alimentation

Caractéristiques Thermo 2-D

- Brûleur gazole 9kW
- Consommation carburant environ 1.1 l/h
- Un ou deux opérateurs

Hauteur Longueur 711mm 320mm

Largeur



508mm



Poids à vide

32kg

REF	ARTICLE
THERMO2-	Heatwave™ Thermo 2 Complet, un seul opérateur, Un échangeur de chaleur
THERMO2-I	Heatwave™ Thermo 2 Complet, Deux opérateurs, Double échangeur de chaleur

Système à eau chaude

Brûleur 9kW pour un ou deux opérateurs



Notre nouveau système à eau chaude horizontal s'installe directement sous le faux-plancher de la Smartank*, dégageant de l'espace supplémentaire dans votre véhicule. Le Heatwave* horizontal peut être installé sur les portes latérales de la plupart des véhicules.

Les systèmes réchauffeurs d'eau Heatwave™ utilisent le gazole du réservoir du véhicule, ou une citerne séparée qui peut être remplie de gazole rouge par économie.

Les avantages des réchauffeurs d'eau Heatwave™ incluent:

- Utilisation sécurisée, réchauffeur d'eau fonctionnant au gazole qui peut utiliser le carburant du réservoir
- Un thermostat intégré
- Un concept compact pour une économie d'espace maximale
- Coffre inox robuste pour une longue durée de vie et aucune rouille
- Contrôleur Frostat avec affichage digital pour éviter que le système ne gèle et pour que vous puissiez continuer à travailler.
- Peut être installé après coup, sur tout système à eau pure

N'oubliez pas d'ajouter une batterie supplémentaire à votre système d'alimentation

Caractéristiques Thermo 2-H Horizontal

- Brûleur gazole 9kW
- Consommation carburant environ 1,1 I/h
- Deux opérateurs



400mm

Largeur

.



290mm

Longueur

THERMO2-H

890mm

Poids à vide



45kg

EF ARTICLE

THERMO2-H Heatwave™ Thermo 2 Complet, Deux opérateurs, Double échangeur de chaleur

Système à eau chaude portable

9kW pour un ou deux opérateurs



Heatwave™ Les systèmes réchauffeurs d'eau utilisent le gazole du réservoir du véhicule, ou une citerne séparée qui peut être remplie de gazole rouge par économie.

Les avantages des réchauffeurs d'eau Heatwave™ incluent:

- Utilisation sécurisée, réchauffeur d'eau fonctionnant au gazole qui peut pomper du gazole depuis un réservoir intégré
- Un concept compact pour une économie d'espace maximale
- Coffre en inox solide. pour une longue durée de vie et pas de rouille
- · Contrôleur Frostat avec affichage digital pour éviter que le système ne gèle et pour que vous puissiez continuer à travailler
- Peut être installé après coup, sur tout système à eau pure

N'oubliez pas d'ajouter une batterie supplémentaire à votre système d'alimentation

Hauteur





230mm

Poids à vide

THERMO2-P

711mm

Largeur



KG

69ka

Caractéristiques Thermo 2-P

- Brûleur gazole 9kW (Double échangeur de chaleur)
- Consommation carburant Environ 1.1 I/h
- Un ou deux opérateurs
- Batterie 12V 110A

ARTICLE THERMO2-P Heatwave™ Thermo 2 - Deux opérateurs - Portable



SFC06 Contrôleur Électronique **Frostat**

A utiliser en association avec les systemes a eau chaude Heatwave™ Thermo 2.

- Empêche les tuyaux et autres composants de geler dans des conditions de gel
- Permet un réglage précis du débit de votre pompe
- Compatible avec toutes les pompes 12V et les tuyaux Microbore
- Affiche la tension de la batterie et la température de l'eau

REF	ARTICLE
SFC06	Contrôleur électronique Frostat



Jauge de température de remplacement Heatwave ™

REF	ARTICLE
325-021	Jauge de temperature Heatwave™



Tuyau de carburant fixe

REF	ARTICLE
FSP1	Tuyau fixe pour jerricans de carburant



Batterie au plomb-acide 12V

REF	ARTICLE
LB110AH	Batterie au plomb-acide 12V



Boîtier de batterie pour batterie LB110AH noire

REF	ARTICLE
LH110-BK	Boîtier de batterie pour batterie LB110AH noire



Plaque en Inox avec 2 connexions femelles en nylon

REF	ARTICLE
SSL3K	Plaque en Inox avec 3 connexions Nylon, fixation sous pare-choc
SSL4K	Plaque en Inox avec 4 connexions Nylon, fixation sous pare-choc



Plaque en Inox avec 2 connexions mâles en Inox / Push Fit 10mm

REF	ARTICLE
SSL2K-PF10	Plaque en Inox avec 2 connexions Inox, fixation sous pare-choc



Plaque en Inox avec 3 connexions mâles en Inox / Push Fit 10mm

REF	ARTICLE
SSL3K-PF10	Plaque en Inox avec 3 connexions Inox, fixation sous pare-choc



Plaque en Inox avec 4 connexions mâles en Inox / Push Fit 10mm

REF	ARTICLE
SSL4K-PF10	Plaque en Inox avec 4 connexions Inox, fixation sous pare-choc



(A) STREAMLINE

Support métallique pour bidon de 5 litres

REF	ARTICLE
VG-HW005	Support métallique pour bidon de 5 litres





*****⑤ STREAMLINE*

Support de tuyau pour véhicule

REF	ARTICLE
VG-RS004	Support de tuyau pour véhicule



Rayonnage pour véhicule

Avec des unités d'étagères de hauteurs et de longueurs différentes, vous pouvez en ajouter ou en supprimer pour vous adapter à vos besoins, vous serez en mesure de ranger de façon sécurisée plusieurs outils, de la une brosse au raccord de tuyau, pour pouvoir y accéder facilement lorsque vous en avez besoin.









REF	ARTICLE

VG-RS126 Rayonnage pour véhicule



Barre de rangement interne pour 4 perches

REF	ARTICLE
IPR4	Barre de rangement interne pour 4 perches



Barre de rangement interne pour 6 perches

REF	ARTICLE
IPR5	Barre de rangement interne pour
IPRO	6 perches

Nous contacter au +33 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.



Lampe LED 12V (câblée)

	AITHGEL
VG-LED002	Lampe LED 12V (câblée)



Gyrophare Orange 12V

REF	ARTICLE
VG-RECOOL	Gyronhare Orange 12



Kit d'urgence pour véhicule

REF	ARTICLE
PR-EMKIT01	Kit d'urgence pour véhicule



Boite de rangement avec pièces détachées

REF	ARTICLE
KIT50001	Boite de rangement avec pièces détachées



Filtration systèmes et accesories

Depuis les systèmes statiques professionnels à osmose inverse, jusqu'aux systèmes portables DI et tous les accessoires qui vont avec.

STREAMFLO™ - MOBI™

Pages 76 - 79

Les systèmes de chariot Streamflo™ et Mobi™ sont idéals pour le nettoyage sur site des vitres, gouttières, façades et bardages dans des établissements tels que les écoles,

collèges, centres commerciaux, parcs d'affaires, etc.



MOBI"

Pages 80 - 87

Disponibles en pièces indépendantes ou faisant partie d'un kit, les filtres Mobi™ produisent de l'eau pure à la demande, rapidement et facilement, ce qui vous aide à démarrer rapidement!



FILTERPLUS"

Pages 88 - 91

Streamline™ comprend une large gamme d'équipement de filtration sous la marque Filterplus™, depuis les systèmes statiques professionnels à osmose inverse jusqu'aux systèmes portables DI et tous les accessoires qui vont avec.



Accessories de Filteration Pages 92 - 97

Avec une gamme complète de systèmes de filtration, Streamline™ dispose de toutes les pièces de rechange et de tous les accessoires dont vous avez besoin pour garder votre système pleinement opérationnel.









STREAMFLO" MINI

Le Streamflo™ Mini est une unité de distribution d'eau compacte qui facilite grandement les tâches de nettoyage des petites vitres. Complet avec une pompe puissante et une batterie rechargeable, son réservoir d'eau de 12,5 litres est amovible, permettant au cadre en lnox de se replier pour un transport et un stockage faciles. Le Streamflo™ Mini peut être couplé directement à une perche à eau et est la réponse parfaite pour le nettoyage des vitres dans les zones où il est impossible d'utiliser des tuyaux traînants, par exemple, dans des cours, des atriums, etc.

Principales caractéristiques :

- Conception durable et compacte
- Cadre pliant en acier Inox
- Conteneur de 12,5 litres
- · Batterie rechargeable
- Régulateur de vitesse réglable 9x
- Pompe puissante de 100 psi
- Roues pour usage extérieur
- Poignée extensible

Caractéristiques :

Poids à vide

ARTICLE SF-TR12-000 Streamflo™ Mini 12.5ltr

STREAMFLO™ 25

Systèmes chariot Streamflo™25 distribution d'eau mobile fournissant de l'eau pure à la demande. Remplir simplement le réservoir au robinet d'eau et il est prêt à fonctionner, fournissant de l'eau pure à Oppm à la demande (modèle avec filtre résine uniquement). Chariot conçu pour les professionnels afin de répondre aux tâches les plus ardues. Idéal pour : laveurs de vitres professionnels, sociétés de nettoyage, centres commerciaux, hôtels, écoles, hôpitaux, maison de retraite, services publics, clubs, etc.

O STREAMLINE

REAMPINE

Résine pouvant filtrer jusqu'à 2000 litres* d'eau pure. (*Avec un TDS de départ de 100 ppm en 25 et 50 litres)


Caractéristiques

- bidon 25 litres (consommation approx. 25 litres d'eau par maison).
- Testeur TDS à main pour un contrôle précis de la qualité de l'eau (modèle DI uniquement)
- Puissante pompe à diaphragme 100 PSI.
- Contrôleur de débit Streamline[™] pour optimiser le débit et économiser de l'eau.
- Batterie Ion-Lithium facilement amovible avec chargeur intelligent pour une recharge efficace (il est conseillé de recharger la batterie régulièrement, toutefois la batterie peut tenir 2-3 jours, selon l'usage). 5 heures de charge pour 12 heures de fonctionnement continu
- Design compact, avec poignées escamotables pour un rangement dans des espaces réduits.
- · Cadre léger avec poignée intégrée sur la face avant pour une facilité de levage et de manutention.
- Pneus anti-crevaison pour sol inégal.

80

- Filtration DI pour une production d'eau pure rapide.
- Raccord de sortie en inox avec vanne d'arrêt pour économiser de l'eau lorsqu'il est débranché.





Profondeur



115cm

Largeur

(72cm replié)

Poids à vide



Le nouveau système chariot Streamflo™ 25 Litres est disponible en 2 modèles différents : • SF-TR25L-000-EU: Sans Filtration

 SF-TR25L-072-EU: Filtration DI. pour la purification de l'eau du robinet.

REF	ARTICLE
SF-TR25L-000-EU	Chariot Streamflo™ 25 Litres avec batterie Ion-Lithium et chargeur - Sans filtration
SF-TR25L-072-EU	Chariot Streamflo™ 25 Litres avec filtre DI 15x45cm (6,9Ltr) contrôleur digital, batterie Ion-Lithium et chargeur
SF-TR25L-072-EU-TDS3	Chariot Streamflo™ 25 Litres avec filtre DI 15x45cm (6,9Ltr) contrôleur digital, batterie Ion-Lithium et chargeur, Testeur d'eau TDS
BC4L-TR-ES	Chargeur supplémentaire pour batterie Ion-Lithium pour chariot
LB16AH-L	Batterie Ion-Lithium avec chargeur



MOBI" CARRY

MOBI"CARRY

Systeme de filtration mobile basic

Le nouveau système de filtration DI mobile Basic posséde une cuve 20x43cm (11 litres) remplie de résine déminéralisante avec des avantages supplémentaires.

- Cuve remplie de résine
- Une poignée de transport pratique
- La même poignée peut être utilisée comme support mural
- Raccord d'arrêt sur le raccord femelle pour économiser l'eau pure lorsqu'elle est débranchée
- Raccord d'alimentation mâle inox pour une longue durée de vie (aucun risque de lâcher)
- Le remplacement de la résine peut toujours être effectué facilement





ARTICLE

FP-MOBI-C0817-02 Filtre dé-ionisant 20x43cm (11L) Mobi™ Carry avec poignée

Kits de raccordement tuyau pour MOBI "Basic



Kit tuyau nylon - 1m

Du robinet au filtre

FP-MOBI-KIT-014344

Kit tuyau nylon - 1m

Du filtre à l'enrouleur de tuyau

FP-MOBI-KIT-014244



Kit tuyau inox

Du robinet à au filtre

FP-MOBI-KIT-012529

Kit tuyau inox Du filtre à l'enrouleur de tuyau

FP-MOBI-KIT-012129

85



MOBI" ROLL

MOBI" ROLL Roll filtre mobile sur chariot

La façon simple de nettoyer les vitres! Le nettoyage à l'eau pure au moyen de perches à eau élimine le besoin d'escabeau et de détergents, et vous permet de rester en sécurité au le sol.

Ce Mobi™ Roll facile à utiliser, produira instantanément de l'eau pure vous permettant de nettoyer vos fenêtres et vitres, en les laissant brillantes et sans tache, sans besoin de raclette.

La cuve filtre rechargeable produira environ 10,000 litres d'eau pure (à 100 ppm). Le Mobi™ Roll est fourni avec un testeur TDS à main pour procéder à des contrôles réguliers de la qualité de l'eau.

Caractéristiques

- Châssis acier compact, robuste équipé de grandes roues caoutchouc pour une bonne manœuvrabilité sur les surfaces inégales
- Équipé de raccords inox type Hozelock pour éviter la casse
- La sortie d'eau est équipée d'une vanne anti-retour automatique pour immédiatement arrêter l'eau lorsqu'il est déconnecté
- Un raccord de perche AHA.H6 peut être connecté directement sur le raccord de sortie pour éliminer les tuyaux inutiles.
- · La cuve s'enlève facilement pour faciliter le remplacement de la résine

Options supplémentaires

Celles-ci incluent la pré-filtration pour prolonger la durée de vie de la résine ainsi qu'un testeur TDS en ligne pour des contrôles rapides de la qualité de l'eau.



ARTICLE

FP-MOBI-T0835-02

Chariot Filterplus™ Mobi™ avec filtre DI 8x35 - rempli de MB115

MOBI™ MEDIAN

Chariot mobile avec filtre à osmose inverse

Le Streamline[™] Mobi[™] Median est un système mobile d'osmose inverse et de déionisation conçu pour le nettoyage en hauteur et en mobilité.

Un système intelligent qui fournit de l'eau pure avec simplement une alimentation en eau et une source d'énergie électrique. Il offre une puissance suffisante grâce à la pompe pour un débit constant d'eau jusqu'à 24 mètres.

Caractéristiques:

- Eau pure instantanée sur demande.
- · Roues tout-terrain robustes.
- Système de purification d'eau à Osmose Inverse et DI
- Pompe booster Rotovane 600 litres/heure.
- Fonctionne sur alimentation électrique
- Cycles de filtration prolongés, réduisant les changements de filtres.

Caractéristiques de fonctionnement :

• **Filtration**: Filtre de pré-filtration, osmose inverse et dé-ionisation

• **Débit :** 3 litres/minute

• Pression de filtration maximale: 7 Bars

Portée TDS arrivée d'eau : 100-500ppm

• Eau finale au TDS: 000ppm

• Voltage: 230V

• Utilisateurs:1

*Dans des conditions optimales



Filtres de rechange :





REF FP-TR1800-03-EU ARTICLE

FEU Mobie™ Median Système RODI électrique 1800GPD avec prise Euro

86

MOBI™ MAXI

Le système de filtration portable Streamline™ Mobi™ Maxi est le système portable idéal pour le nettoyage des fenêtres, des panneaux solaires, des bateaux résultat et beaucoup d'autres utilisations de nettoyages de surfaces extérieures dures

Avec un accès à l'eau et à l'alimentation secteur (230V), le système de filtrage Mobi™ Maxi produira suffisamment d'eau et de pression pour permettre à 2 utilisateurs de nettoyer jusqu'à 22m de hauteur simultanément.

Caractéristiques

- Structure compact, robuste et solide convient aux utilisateurs pour amener le système chariot.
- Structure compacte, robuste et solide convient aux utilisateurs pour amener le système chariot dans la plupart des environnements industriels. Le module peut fonctionner en position horizontale ou verticale
- Grand boitier de protection de la membrane en inox avec une membrane Filterplus™ 4040
- Un manomètre contrôle la pression dans le boitier de la membrane
- Pompe de surpression industrielle, 8,30 bars, 230V, refroidie par ventilateur
- Un testeur TDS en ligne contrôle la qualité de l'eau à la sortie du filtre RO, et après le filtre DI de polissage final
- Livré complet avec les tuyaux pour l'arrivée et la sortie d'eau, et le rejet de l'eau usée. Convient pour 1 ou 2 utilisateurs avec ports séparés
- Câble électrique 5m

Caractéristiques de fonctionnement :

- Filtration: Filtre de pré-filtration, osmose inverse et dé-ionisation
- Pression de filtration max.: 8,30 bars
- Débit Max :
 - FP-TR2000-03 6,2Lpm (8928 L par jour)
- FP-TR3000-03 9,5Lpm (13680 L par jour)
- Entrée de l'eau au TDS : 100-400ppm
- Eau finale au TDS: 000ppm
- Voltage: 230V
- Utilisateurs: 1 ou 2

*Dans des conditions optimales





La filtration comprend :

- Filtres à sédiments 5 microns pour supprimer les grosses particules
- Pré-filtres carbone 5 microns pour supprimer le chlore
- Filtre à membrane à osmose inverse 4040, rejette jusqu'à 98% des impuretés dissoutes
- Le filtre DI complète l'étape de purification en polissant l'eau à 000ppm

Le Mobi™ Maxi est la solution parfaite pour les équipes d'entretien des bâtiments, les laveurs de vitres et les gestionnaires d'installations qui ont besoin d'accéder dans tous les recoins des bâtiments modernes, depuis la cour jusqu'au toit.

Filtres de rechange :




REF	ARTICLE	
FP-TR2000-03-EU	Mobi™ Maxi Système RO électrique – 6,2 LPM	
FP-TR3000-03-EU	Mobi™ Maxi Système RO électrique - 9.5 LPM	

Cette unité RO autonome a une configuration RO entièrement intégrée avec une grande capacité de filtrage qui vous présente l'un des moyens les plus simples de filtrer tous les produits chimiques dans l'eau, vous apportant de l'eau pure à la demande.

Cette unité RO dispose d'une vanne de réglage des déchets qui permet à l'opérateur d'ajuster le taux d'eaux usées, ce qui vous permet de vous adapter entre la quantité d'eaux usées dont vous disposez et l'eau pure que vous pouvez produire. Un accessoire de filtre DI supplémentaire peut être facilement ajouté à l'unité, car cela vous permet d'éliminer tous les minéraux et sels ionisés de l'eau. L'unité RO fournit un processus à la demande fournissant de grandes quantités d'eau hautement purifiée selon les besoins. Un support mural est disponible pour s'adapter à cet appareil, si un montage mural est nécessaire pour libérer de l'espace au sol. L'unité RO a également un cadre de support en Inox qui élimine la rouille dans les environnements humides.





Caractéristiques :

Hauteur



783mm



514mm

Poids à vide



Avec support mural:

Hauteur: 783mm Largeur: 408mm

Longueur: 514mm

- Unité autonome
- · Configuration RO entièrement intégrée
- Préfiltres
- Grande capacité de filtrage
- Accessoire de filtre DI facilement aiouté
- Ratio d'eaux usées totalement réglable
- · Système d'arrêt installé
- Facilement adaptable à n'importe quel pays
- Support mural supplémentaire disponible pour le montage mural
- Cadre de support en Inox
- Conception compacte et professionnelle
- TDS intégré dans le contrôleur
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est rempli
- Fonction de rinçage complet disponible
- Installation facile
- · Cadran de pression facile à lire
- · Produit 1200 GPD









FP-ST1200-03

FP-ST1200-03-DI

91

Cette unité RO dispose d'une vanne de réglage des déchets qui permet à l'opérateur d'ajuster le taux d'eaux usées, ce qui vous permet de vous adapter entre la quantité d'eaux usées dont vous disposez et l'eau pure que vous pouvez produire.

Un accessoire de filtre DI supplémentaire peut être facilement ajouté à l'unité, car cela vous permet d'éliminer tous les minéraux et sels ionisés de l'eau. L'unité RO fournit un processus à la demande fournissant de grandes quantités d'eau hautement purifiée selon les besoins. Un support mural est disponible pour s'adapter à cet appareil, si un montage mural est nécessaire pour libérer de l'espace au sol. L'unité RO a également un cadre de support en acier inoxydable qui élimine la rouille dans les environnements humides.





Caractéristiques :

Hauteur

1183mm

Longueur

Largeur

Poids à vide KG

514mm

74kg

Avec support mural:

Hauteur: 78mm Largeur: 519mm

Longueur: 514mm

- · Unité autonome
- · Configuration RO entièrement intégrée
- · Préfiltres
- Grande capacité de filtrage
- Accessoire de filtre DI facilement ajouté
- Ratio d'eaux usées totalement réglable
- · Système d'arrêt installé
- · Facilement adaptable à n'importe quel pays
- Support mural supplémentaire disponible pour le montage mural
- Cadre de support en Inox
- Conception compacte et professionnelle
- TDS intégré dans le contrôleur
- Arrêt automatique lorsque le réservoir
- Fonction de rinçage complet disponible
- Installation facile
- Cadran de pression facile à lire
- · Produit 2000 GPD







FP-ST3000-03 FP-ST3000-03-DI

93



Résine déminéralisante

Les résines Tulsion sont des résines vierges. Pour indication, à 100 ppm, une bouteille Filterplus™ 15x45cm peut traiter jusqu'à 2000 litres d'eau, Vendue en sacs de 25 litres

REF	ARTICLE
MB115	Résine déminéralisante Tulsion High Grade 25L



Cartouche ECO 25cm remplie de résine MB115

REF	ARTICLE
FH2C-10-F	Cartouche 25cm avec résine
FH2C-20-F	Protection pour ECO 50cm



Cartouche rechargeable

REF	ARTICLE
FH2C-10-F	Protection ECO 25cm
FH2C-20-F	Protection ECO 50cm



Cartouche rechargeable Eco pour porte filtre Big blue

Cartouche résine pour les systèmes chariot Streamflo™ (modèles '-042' uniquement).

REF	ARTICLE
FH2C-BB10	Cartouche rechargeable Big Blue 25cm
FH2C-BB20	Cartouche rechargeable Big Blue 50cm

Filtres à osmose inverse



R.O. Membrane 1100 Lpj

Adaptable sur systèmes Filterplus™ 300 et 600 et Mobi™ Midget

REF			
R-MR300			



Interconnect Systèmes RO

Fabriquez votre propre système pour répondre à vos besoins. Permet de connecter plusieurs membranes 1100 lpj

REF	ARTICLE
R-MH2	Boitier simple



Membranes R.O. Filmtec

- Basse pression nécessaire
- Excellent rendement

REF	ARTICLE
R-MR050	Membrane RO 25cm 225 lpj
R-MR075	Membrane RO 25cm 340 lpj
R-MR100	Membrane RO 25cm 450 lpj
R-MR150	Membrane RO 25cm 680 lpj
R-MR300	Membran RO 30cm 1350 lpj



R.O. Membranes


- Basse pression nécessaire
- Excellent rendement

REF	ARTICLE
S-MRO-4021-F	Streamline™ 53cm RO Membrane
S-MRO-4040-F	Streamline™ 100cm RO Membrane



Boitier R.O. en Inox

Boitier pour membranes en Inox haute qualité 4040.





Kit de triple pré-filtration

Kit de triple pré-filtration 25cm, compatible avec la plupart des systèmes RO courants

REF KIT02310-001



Cartouches à sédiments 25 & 50cm

REF ARTICLE
DF10-F-001 Cartouche 25cm



Cartouches à grains de carbone 25 & 50cm

REF	ARTICLE	
GAC10-F	Cartouche 25cm	
GAC20-F	Cartouche 50cm	



Cartouches bloc de carbone 25 & 50cm

REF	ARTICLE
CF10-F-001	Cartouche 25cm
CF20-F-001	Cartouche 50cm



Pré-filtre de rechange Merlin

Filtre bloc de carbone 43cm

REF M-CF20-F



Filtre bloc de carbone

Cartouche pour porte filtre Big blue

REF	ARTICLE
T-CF10-F	Filtre carbone Big Blue 25cm
T-CF20-F	Filtre carbone Big Blue 50cm



Filtre à Sédiment

Cartouche pour porte filtre Big blue

REF	ARTICLE
T-DF10-F	FILTRE à sédiments Big Blue 25cm
T-DF20-F	FILTRE à sédiments Big Blue 50cm



Portes filtre 25 & 50 cm

Portes filtre 25cm avec ports 1/4" et 1/2" Portes filtre 50cm avec ports 1/2"

REF	ARTICLE
FH2WW-10	Porte filtre blanc 25cm, ports femelle ¹ /4"
FH2CW-10	Porte filtre transparent 25cm, ports femelle 1/4"
FH2WW-20	Porte filtre blanc 50cm, ports femelle $^{1}/_{2}$ "
FH2CB-20	Porte filtre transparent 50cm ports femelle ¹ /2"



Portes filtre de 25 et 50 cm

Porte filtre Big Blue avec connexions 1".

REF	ARTICLE
FH2BB-10	Porte filtre bleu 25cm
FH2BB-10-CB	Porte filtre transparent 25cm
FH2BB-20	Porte filtre bleu 50cm
FH2BB-20-CB	Porte filtre transparent 50 cm



Pré-filtre Filterplus* CLK Jeu de cartouches

PART NO

KITO2310-CLK



Filtre à cartouche de sédiments

- Type CLK baïonnette

ART NO

CLK2-DF360



Filtre à cartouche à grains de carbone - Type CLK baïonnette

PART NO

CLK2-GAC360



Filtre à cartouche bloc de carbone type CLK baïonnette

ART NO

CLK2-CF360



Filtre à cartouche DI - Type CLK baïonnette

PART NO

CLK2-DI360



Filtre dé-ionisant avec support mura

REF	ARTICLE
ED-MODI-WOOZE-03	Mobi® 20x89cm (25,7L) Filtre dé-ionisant avec
FP-MOBI-W0835-02	



FILTERPLUS TM Bouteilles

Complet avec flotteur et tête, ports femelle standard 3/4".

REF	ARTICLE
FP0613-01	Bouteille Filterplus™ 15x33cm (5L)
FP0618-01	Bouteille Filterplus™ 15x45cm (6,9L)
FP0817-01	Bouteille Filterplus™ 20X43cm (11L)
FP0835-01	Bouteille Filterplus™ 20X89cm (5L)



Pinces plastique pour cuve filtre bouteille Filterplus™

REF	ARTICLE
PCLIP4	Clip 'pop in' plastique pour bouteille Filterplus™ diamètre 10cm
PCLIP6	Clip 'pop in' plastique pour bouteille Filterplus™ diamètre 15cm



Pinces métal pour cuve filtre bouteille Filterplus™

REF	ARTICLE
PCLMP04	Pince métal avec écrou arrière, bouteille Filterplus™ filtre diamètre 10cm
PCLMP06	Pince métal avec écrou arrière, bouteille Filterplus™ filtre diamètre 15cm
PCLMP08	Pince métal avec écrou arrière, bouteille Filterplus™ filtre diamètre 20cm



Perches & Brosses a eau

La gamme comprend maintenant des perches télescopiques fibre de verre et entièrement en carbone, offrant différentes extensions, rigidités et forces selon le modèle.

Sur les 15 dernières années, Streamline[®] a aussi proposé une large gamme de perches télescopiques pour répondre aux besoins des clients.

La gamme comprend maintenant des perches télescopiques fibre de verre, hybrides et entièrement carbone, offrant différentes extensions, rigidités et forces selon le modèle.



OVA8°

Pages 100 - 113

Les perches télescopiques fibre de carbone Streamline ™ OVA8 ° présentent un profil de section 'ovalisé', réduisant l'usure des s ections des pinces de la perche.



ECOLINE"

Pages 114-117

La gamme fibre de verre Ecoline ™ offre le meilleur rapport qualité prix, tout en fournissant une perche professionnelle pour le laveur de vitres à domicile, comme pour la société de nettoyage de vitres.

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.





Système à déblocage rapide

Pinces supérieures

Zéro Pivotement

Pourquoi utiliser la perche Streamline™ OVA8®?

- Son concept innovant fait que le pivotement redouté, ainsi que les sections usées de la perche à eau, sont du passé
- Les superbes pinces de section de la perche garantissent que les sections de perche restent où vous voulez qu'elles soient.
- Le 100% carbone garantit qu'elle est aussi légère et robuste que possible.
- Ses 2 côtés plats rendent la perche plus facile à tenir pendant de longues périodes de temps.
- Disponibles en différentes tailles pour répondre aux besoins des clients.
- DISPONIBLE MAINTENANT une gamme d'accessoires qui rendent la Streamline™ OVA8* aussi polyvalente que possible.



ATTENTION! RISQUE D'ÉLECTROCUTION Ces perches sont fabriquées en fibre de carbone qui est un conducteur électrique. La dernière section de la perche est en fibre de verre pour réduire le risque d'électrocution. Il faut veiller à ne pas travailler près des lignes électriques aériennes ou autres installations électriques.



Perches disponibles en 10 dimensions:

Ref	Nbr. De Sections	Min. Longueur	Max Longueur	Hauteur Atteignable	Longueur Du Tuyau	Poids
OV14-24-E	5	1,50m	4,30m	5.3m	7 mètres	0.63kg
OV17-24-E	5	1,50m	5,10m	6.1m	8 mètres	0.99kg
OV22-24-E	6	1,50m	6,70m	7.6m	9 mètres	1.35kg
OV22-40-E HI-MOI	6	1,50m	6,70m	7.6m	9 mètres	1.35kg
OV25-24-E	5	1,83m	7,70m	8.5m	10 mètres	1.35kg
OV30-24-E	6	1,86m	9,15m	10.6m	12 mètres	1.70kg
OV35-30-E	7	1,90m	10,70m	11.6m	12 mètres	2.00kg
OV40-30-E	8	2,11m	12,40m	13.1m	15 mètres	2.50kg
OV45-30-E	9	2,15m	13,72m	14.6m	15 mètres	2.80kg
OV60-40-E НІ-МО	D 10	2,27m	18,30m	19.2m	20 mètres	3.80kg
OV72-42-E НІ-МО	D 12	2,48m	21,79m	22,69m	23 mètres	7.00kg

OVA8 avec univalve en 5 dimensions:

Ref	Nbr. De Sections	Min. Longueur	Max Longueur	Hauteur Atteignable	Longuetur Du Tayau	Poids
OV17-24-U	5	1,50m	5,10m	6.1m	8 mètres	0.99kg
OV22-24-U	6	1,50m	6,70m	7.6m	9 mètres	1.35kg
OV22-HIMOD-U		1,83m	7,70m	8.5m	10 mètres	1.35kg
OV30-24-U	6	1,86m	9,15m	10.6m	12 mètres	1.70kg
OV35-30-U	7	1,90m	10,70m	11.6m	12 mètres	2.00kg



Sections d'extension pour OV17-24-E

REF	ARTICLE	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV06-07-1675	Streamline™ OVA8® Sections en carbone 6-7 pour passer de 5m à 9m	9,00m
OV06-08-1675	Streamline™ OVA8*Sections en carbone 6-8 pour passer de 5m à 10,5m	10,50m
OV06-09-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 6-9 pour passer de 5m à 12m	12,00m
OV06-10-1675	Streamline™ OVA8® Sections en carbone 6-10 pour passer de 5m à 13,7m	13,70m

Sections d'extension pour OV22-24-E

REF	ARTICLE	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV06-07-1675	Streamline™ OVA8® Sections en carbone 6-7 pour passer de 7m à 9m	9,10m
OV06-08-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 6-8 pour passer de 6,7m à 10,5m	10,50m
OV06-09-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 6-9 pour passer de 6,7m à 12m	10,50m
OV06-10-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 6-10 pour passer de 6,7m à 13,7m	13,70m

W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0) 4 89 51 86 30

Sections d'extension pour OV25-24-E

REF	ARTICLE	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV06-07-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 6-7 pour passer de 7,6m à 10,7m	10,70m
OV06-08-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 6-8 pour passer de 7,6m à 12,2m	12,2m
OV06-09-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 6-9 pour passer de 7,6m à 13,7m	13,70m
OV06-10-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 6-10 pour passer de 7,6m à 15,2m	15,20m

Sections d'extension pour OV30-24-E

REF	ARTICLE	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV07-08-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 7-8 pour passer de 9,1m à 12,2m	12,2m
OV07-09-1675	Streamline™ OVA8® Sections en carbone 7-9 pour passer de 9,1m à 13,7m	13,70m
OV07-10-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 7-10 pour passer de 9,1m à 15,2m	15,20m

Sections d'extension pour OV35-30-E

REF	ARTICLE	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV08-09-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 8-9 pour passer de 10,7m à 13,7m	13,70m
OV08-10-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 8-10 pour passer de 10,7m à 15,2m	15,20m

Sections d'extension pour OV40-30-E

REF	ARTICLE	HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION
OV09-10-1675	Streamline™ OVA8* Sections en carbone 9-10 pour passer de 12,2m à 15,2m	15,20m





Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30 Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.



Une gamme élargie d'accessoires Streamline™ OVA8* qui font de cette erche à eau l'une des plus polyvalentes sur le marché à ce jour.

OVA8® Extension Brosse Nylon 150mm

	<u> </u>
REF	ARTICLE
OV-FT150	OVA8 * Extension Brosse Nylon 150mm



OVA8® Extension Brosse Carbone 200mm

REF	ARTICLE
OV-FT200	OVA8* Extension Brosse Carbone 200mm



OVA8® Extension Brosse Carbone 300mm

REF	ARTICLE
OV-FT300	OVA8 * Extension Brosse Carbone 300mm



OVA8® Fixation Pivotante pour Brosse - 90°

REF	ARTICLE
OV-BS003	OVA8* Fixation Pivotante pour Brosse - 90°



OVAS® Fixation Brosse - 90°

OTAG TIXALIGH BIOSSC 50	
REF	ARTICLE
OV-BS002	OVA8*Fixation Brosse 90°



OVA8® Levier de pince

REF	ARTICLE
OV-CL001	OVA8* Levier de pince



OVA8® Adaptateur Double Angle

REF	ARTICLE
OV-AD20-10	OVA8* Adaptateur Double Angle



OVA8® Adaptateur Coudé

REF	ARTICLE
OV-AD20-15	OVA8* Adaptateur Coudé 7,5cm.
OV-AD20-16	OVA8* Adaptateur Coudé 15cm.



OVA8® Adaptateur Coudé avec filetage GT

,	ADTICLE
REF	ARTICLE
OV-AD20-03	OVA8* Adaptateur Coudé 7,5cm.
OV-AD20-06	OVA8 Adaptateur Coudé 15cm.
OV-AD20-09	OVA8* Adaptateur Coudé 22,5cm.
OV-AD20-12	OVA8 * Adaptateur Coudé 30cm.



OVA8® Pince

'A8* Pince 1 'A8* Pince 2 'A8* Pince 3 'A8* Pince 4
'A8* Pince 3
'A8® Pince 4
'A8® Pince 5
'A8® Pince 6
'A8® Pince 7
'A8® Pince 8
'A8® Pince 9
'A8® Pince 10



OVA8® Embouts de Base

REF	ARTICLE
OV-BUTT05	Embout de base OVA8* section 5 pour OV17 et OV25
OV-BUTTO6	Embout de base OVA8* section 6 pour OV22 et OV30
OV-BUTT07	Embout de base OVA8* section 7 pour OV35
OV-BUTTO8	Embout de base OVA8* section 8 pour OV40
OV-BUTTO9	Embout de base OVA8* section 9 pour OV45





Univalve

REF

AT0002





Pièces en 'Y' pour Brosse

REF	ARTICLE
PF080808	Raccord Push Fit Té égaliseur 8mm
PF0806QUAD	Réducteur Push Fit 8mm pour adaptateur Push Fit Quad 6mm




Colle adhésive Penloc 1:1

Colle adhésive en 2 parties, pratique pour réparer les perches

REF	ARTICLE
PEN12	Colle adhésive acrylique 12ml
PEN12R	Colle adhésive acrylique 12ml
PEN50	50ml (nécessite un applicateur)





	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
REF	ARTICLE	
NYHT5	Nylon 5mm	
NYHT6	Nylon 6mm	
вүнт6	Laiton 6mm	



Tampon Laine OVA8

REF	ARTICLE
OV-PAD002	OVA8 Adaptateur tampon laine complet avec tampon laine
V549133	Tampon laine seul

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.



OVA8 BROSSES



Brosse 26cm Streamline™

- Double Poils Médium avec fixation OVA8®

POIDS	LARGEUR
289g	260mm

REF	ARTICLE
V-SBF26-MD06-001	Brosse avec fixation fixe
V-SBF26-MD07-001	Brosse avec fixation pivotante



Brosse 36cm Streamline™

- Double Poils Médium avec fixation OVA8®

POIDS	LARGEUR
351g	360mm

REF	ARTICLE
V-SBF36-MD06-001	Brosse avec fixation fixe
V-SBF36-MD07-001	Brosse avec fixation pivotante



Brosse 26cm Streamline™ - Double Poils avec poils de sangliers et fixation OVA8®

POIDS	LARGEUR
392g	260mm

REF	ARTICLE
V-SBF26-BD06-001	Brosse avec fixation fixe
V-SBF26-BD07-001	Brosse avec fixation pivotante



Brosse 36cm Streamline™ - Double Poils avec poils de sangliers et fixation OVA8*

POIDS	LARGEUR
392g	260mm

REF	ARTICLE
V-SBF26-BD06-001	Brosse seule
V-SBF26-BD07-001	Brosse avec fixation pivotante



Streamline™ Buses

REF	
FJ2-02	Kit Jet éventail
FJ2-04	Kit Jet éventail Pqt de 4
NJ3-02	Kit Jet crayon
NJ3-04	Kit Jet crayon Pqt de 4
NJK-04	kit 4 jets : 2 éventail, 2 crayon



OVA8® Grattoir de toit

Le grattoir de toit Ova8 est idéal pour éliminer la mousse et les débris des toits. Notre kit comprend un support en Inox, une lame en Inox robustes et résistantes à la rouille, une lame en caoutchouc spécialement conçue pour les surfaces délicates.

Les grattoirs sont faciles à fixer à votre perche Ova8 et disposent d'un mécanisme de libération rapide pour une utilisation pratique.



REF	ARTICLE
OV-SCR-KIT02	Kit de Grattoir de Toit Streamline™ OVA8 avec un ensemble de 3 lames pour le nettoyage des toitures
RB-SCR01	Grattoir de Toit en Caoutchouc, Lame Plate avec Support en Inox
SS-SCR01	Grattoir de Toit Lame Plate en Inox
SS-SCR02	Grattoir de Toit en Nylon, Lame Plate avec Support en Inox



Améliorez le rendement des panneaux photovoltaïques avec nos brosses rotatives alimentées par batterie 24V, ou avec la pression de l'eau (min 40 Bars et 6l/min), spécialement conçues pour un nettoyage minutieux et sans effort. Disponibles en trois dimensions — 60 cm, 80 cm et 100 cm — ces brosses garantissent des performances de nettoyage exceptionnelles pour des panneaux de toutes dimensions.

Les brosses assurent un nettoyage en profondeur adaptabilité en une solution efficace. et uniforme, éliminant facilement la saleté tout en protégeant la surface délicate des panneaux solaires. Alimentées par une batterie dorsale pratique, ces brosses rotatives offrent une grande liberté de mouvement et une efficacité optimale, sans contrainte d'une alimentation fixe.

Pour une portée et une polyvalence accrues, les brosses sont entièrement compatibles avec les perches de nettoyage à eau Streamline™ OVA8 grâce à un adaptateur simple. Une Protection en Aluminium est disponible en option pour protéger l'utilisateur des éclaboussures.

Révolutionnez l'entretien de vos panneaux photovoltaïques avec ces brosses rotatives innovantes qui combinent puissance, précision et adaptabilité en une solution efficace

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.

OVA8® BROSSES ROTATIVE





REF	ARTICLE
SC-ROTO60	Brosse rotative en 60cm, alimentée par batterie 24V
SC-ROTO80	Brosse rotative en 80cm, alimentée par batterie 24V
SC-ROT0100	Brosse rotative en 100cm, alimentée par batterie 24V
SC-ROTO60-P	Brosse rotative en 60cm, Minimum pression de fonctionnement 40 Bars et 6L/min
SC-ROT080-P	Brosse rotative en 80cm, Minimum pression de fonctionnement 50 Bars et 9L/min
SC-GUARDO60	Protection de brosse en aluminium 60cm
SC-GUARDO80	Protection de brosse en aluminium 80cm
SC-GUARD100	Protection de brosse en aluminium 100cm
SC-BP01	Sac à dos pour batteries
SC-BATT2403	Batterie Lithium 24V - 3 heures d'autonomie
SC-BC24	Chargeur pour batteries
SC-TR2401	Transformateur pour brosse rotative 200V - 24V



Perches en carbone OVA8 avec adaptateur pour brosse rotative

pour brosse	10tative
REF	ARTICLE
OV20-24-SOLAR	Perche en carbone OVA8 $^{\circ}$ de 6.70 mètres, 4 sections, avec fixation brosse
OV25-24-SOLAR	Perche en carbone OVA8* de 7.70 mètres, 5 sections, avec fixation brosse
OV30-24-SOLAR	Perche en carbone OVA8* de 9.15 mètres, 6 sections, avec fixation brosse
OV35-30-SOLAR	Perche en carbone OVA8* de 10.70 mètres, 7 sections, avec fixation brosse
SPEC-SC	Connexion Inox pour brosse rotative Streamline



Ecoline™ Les perches proposées sont pensées pour des économies. Depuis longtemps, présentes dans l'activité comme outil de nettoyage de vitres ergonomique et simple.

Toutes les perches Ecoline™ disposent des caractéristiques et des avantages suivants :

- Les perches sont fabriquées en fibre de verre haute qualité et une finition résine acrylique par économie
- Les perches sont équipées d'un bouchon en plastique classique
- Les perches disposent d'un collier nylon collé sur la section supérieure pour se brancher à la brosse.
- Les perches sont équipées d'un adaptateur coudé et une extension est disponible en option pour permettre une plus grande portée
- Les perches sont fournies avec notre propre tuyau pour perche Lite-5[™] jaune, haute visibilité, ultra souple apportant souplesse et flexibilité même dans des conditions de froid
- Disponibles en composites fibre de verre de 1,2m à 9 m de hauteur maximale





Les perches sont disponibles en 8 dimensions courantes

REF	NBR. DE SECTIONS	MIN. LONGUEUR	MAX. LONGUEUR	HAUTEUR ATTEIGNABLE	POIDS APPROX. PERCHE SEULE	Lite-5 [™] TUBE
GXTEL04E	2	0,74m	1,30m	2,30m	0,42 kg	4 mètres
GXTEL09E	2	1,50m	2,80m	3,80m	0,69 kg	5 mètres
GXTEL13E	3	1,50m	4,00m	5,00m	1,07 kg	8 mètres
GXTEL17E	4	1,50m	5,20m	6,20m	1,48 kg	8 mètres
GXTEL20E	4	1,80m	6,00m	7,00m	1,77 kg	10 mètres
GXTEL24E	5	1,80m	7,20m	8,20m	2,30 kg	10 mètres
GXTEL27E	6	1,80m	8,40m	9,40m	2,85 kg	11 mètres
GXTEL30E	7	1,80m	9,40m	10,40m	3,41 kg	11 mètres



Découvrez notre gamme d'accessoires Streamline™ Ecoline pour personnaliser et améliorer votre perche avec efficacité.



Adaptateur coudé standard

REF	ARTICLE
AD1	Adaptateur 8cm
AD2-6F	Adaptateur double coude complet 15 cm
AD3-6F	Adaptateur coudé Aluminium 15 cm - Filetage allemand
AD4-GT	Adaptateur coudé - filetage femelle ACME / filetage mâle Euro
AD4	Adaptateur coudé - filetage femelle ACME / filetage mâle ACME



Adaptateurs coudés prolongés

REF	ARTICLE
AD1-6F	Adaptateur 15cm
AD1-9F	Adaptateur 22cm
AD1-12F	Adaptateur 26cm



Bouchon de base X-BUTT

REF	ARTICLE
X-BUTT-26	Bouchon de base plastique pour section 2 - 26mm
X-BUTT-30	Bouchon de base plastique pour section 3 - 30mm
X-BUTT-34	Bouchon de base plastique pour section 4 - 34mm
X-BUTT-38	Bouchon de base plastique pour section 5 - 38mm
X-BUTT-42	Bouchon de base plastique pour section 6 - 42mm
X-BUTT-46	Bouchon de base plastique pour section 7 - 46mm
X-BUTT-50	Bouchon de base plastique pour section 8 - 50mm
X-BUTT-54	Bouchon de base plastique pour section 9 - 54mm



Boulon & écrou inox pour pince XTEL

REF	ARTICLE
CLMP-XBN1	Boulon & écrou inox - Pince XTEL
CLMP-XBN2	Boulon & écrou inox - Pince XTEL
CLMP-XBN3	Boulon & écrou inox - Pince XTEL



Pinces X-BAND pour XTEL

REF	ARTICLE
X-BAND-2	XTEL Attache de pince pour section 2 - 22mm
X-BAND-3	XTEL Attache de pince pour section 3 - 26mm
X-BAND-4	XTEL Attache de pince pour section 4 - 30mm
X-BAND-5	XTEL Attache de pince pour section 5 - 34mm
X-BAND-6	XTEL Attache de pince pour section 6 - 38mm
X-BAND-7	XTEL Attache de pince pour section 7 - 42mm
X-BAND-8	XTEL Attache de pince pour section 8 - 46mm
X-BAND-9	XTEL Attache de pince pour section 9 - 50mm



Leviers de pince XTEL

REF	ARTICLE
X-CLMP-S	Pour section ² / ₃
X-CLMP-M	Pour section ⁴ /5
X-CLMP-L	Pour section ⁶ / ⁷ / ⁸ /9



Pinces XTEL

REF	ARTICLE
X-CLMP-1	XTEL Pince pour section 1 - 18mm
X-CLMP-2	XTEL Pince pour section 2 - 22mm
X-CLMP-3	XTEL Pince pour section 3 - 26mm
X-CLMP-4	XTEL Pince pour section 4 - 30mm
X-CLMP-5	XTEL Pince pour section 5 - 34mm
X-CLMP-6	XTEL Pince pour section 6 - 38mm
X-CLMP-7	XTEL Pince pour section 7 - 42mm
X-CLMP-8	XTEL Pince pour section 8 - 46mm
X-CLMP-9	XTEL Pince pour section 9 - 50mm



® STREAMLINEBrosses Hi-Lo

La brosse Streamline™ a été conçue pour inclure :

- Une conception légère
- Types de jet et positionnement polyvalents
- Des poils qui conservent leur forme et qui durent longtemps

Ceci a été obtenu grâce à des supports plus légers, des poils doux mono-filament à faible rétention d'humidité et une haute mémoire réflexe...ce qui signifie qu'ils reviennent à leur forme originale et assurent la longévité nécessaire. Avec les jets à verrouillage rapide en diffusion crayon ou éventail, et plusieurs positionnements des jets sur les brosses, ce sont des ajouts polyvalents et innovants à la gamme.

Avec une résistance à la chaleur supérieure à 50°C, ces brosses seront performantes, même dans les utilisations avec eau chaude.



Brosse 25cm coudée Hi-Lo - Poils Bleus Médium Streamline™

POIDS LARGEUR
382g 250mm

REF ARTICLE
V-SBH25-M Brosse seule



Brosse 36cm coudée Hi-Lo - Poils Bleus Médium Streamline™

POIDS LARGEUR 463g 360mm

REF ARTICLE

V-SBH36-M Brosse seule



Brosse 25cm Hi-Lo - Poils Rouges raides Streamline™

POIDS LARGEUR
345g 250mm

REF ARTICLE

V-SBH25-H-001 Brosse seule



Brosse 36cm panneaux solaires Hi-Lo - Poils Noirs doux Streamline™

POIDS LARGEUR
480g 360mm

REF	ARTICLE	
V-SBH36-S	Brosse seule	



Brosse Plate 26cm Doubles Poils Médium Streamline™ avec fixation à 45°

POIDS	LARGEUR
246g	260mm

REF	ARTICLE
V-SBF26-MD01-001	Brosse seule



Brosse Plate 36cm Doubles Poils Médium Streamline™ avec fixation à 45°

POIDS	LARGEUR
360g	360mm

REF	ARTICLE
V-SBF36-MD01-001	Brosse seule



Brosse Plate 26cm Doubles Poils Médium Streamline™ avec fixation pour OVA8®.

POIDS	LARGEUR
289g	260mm

REF	ARTICLE	
V-SBF26-MD06-001	Brosse seule	



Brosse Plate 36cm Doubles Poils Médium Streamline™ avec fixation pour OVA8®.

POIDS	LARGEUR
351g	360mm

KEF	ARTICLE
V-SBF36-MD06-001	Brosse seule



Brosse 26cm Streamline™ Doubles Poils avec poils de sangliers et fixation pour OVA8®

LARGEUR
260mm

V-SBF26-BD06-001 Brosse seule



Brosse 36cm Streamline™ Doubles Poils avec poils de sangliers et fixation OVA8®

POIDS	LARGEUR
439g	360mm

REF	ARTICLE
V-SBF36-BD06-001	Brosse seule



Brosse 26cm Streamline™ Doubles Poils avec poils de sangliers et fixation à 45°

POIDS	LARGEUR
392a	260mm

KEF	ARTICLE	
V-SBF26-BD01-001	Brosse seule	



Brosse 36cm Streamline™ Doubles Poils avec poils de sangliers et fixation à 45°

POIDS	LARGEUR
439g	360mm

REF	ARTICLE	
V-SBF36-BD01-001	Brosse seule	

Tête de brosse Vikan idéale pour le nettoyage des véhicules


Les brosses Vikan sont conçues pour nettoyer en douceur les surfaces délicates telles que les carrosseries de voiture, bateau et le plexiglas. <u>Leurs fibres souples</u> assurent un nettoyage efficace sans risque de rayures, préservant ainsi l'intégrité des matériaux sensibles. Idéales pour les professionnels exigeants, elles garantissent une propreté impeccable tout en respectant les surfaces fragiles.

Brosse 24,5cm mono-filament Vikan Hi-Lo Médium

POIDS	LARGEUR
512g	245mm

J524753-NJ2

Complet avec jets crayon





Vikan HiLo Brush - Flagged Bristle - 9.5 Inch

LARGEUR
245mm

J524752-NJ2 J524752-FJ1-04 Jets en éventail



Vikan HiLo Brush - Flagged Bristle - 15.5 Inch

POIDS	LARGEUR
650g	393.7mm

J475752-NJ2 Jets de cravon J475752-FJ1-04 Jets en éventail





Raccord Push Fit 8mm - Insert Embout de Tuyau 6mm

ARTICLE TIGE 'Push Fit' 8mm - Insert PM250806A embout de tuyau 6mm



Raccords Push Fit

REF	ARTICLE
PF080808	Raccord Push Fit Té égaliseur 8mm
PF0806QUAD	Raccord Push Fit 8mm pour Push Fit 6mm x4



Jet Eventail 04 Orifice avec Embout de tuyau 6mm

FJ40-04H




Buse à jets Streamline™

REF	ARTICLE
FJ2-02	Kit Jet éventail
FJ2-04	Kit Jet éventail Pqt de 4
NJ3-02	Kit Jet crayon
NJ3-04	Kit Jet crayon Pqt de 4
NJK-04	Streamline™ kit de buse 4 jets : 2 éventail, 2 crayon

Nous contacter au

+33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.

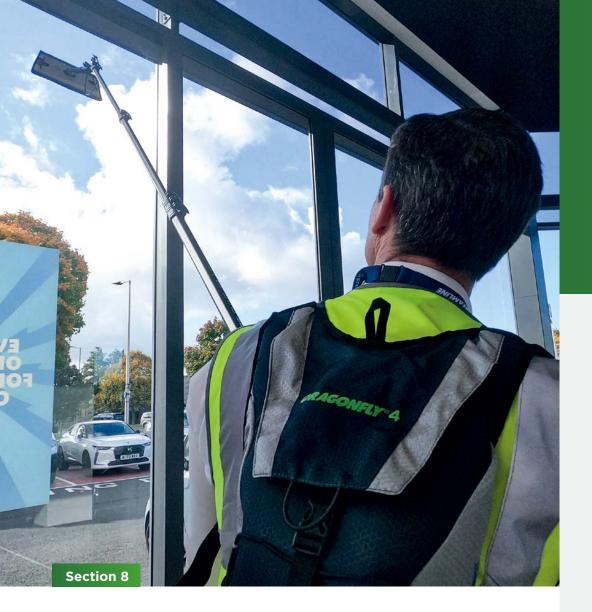

Nettoyage de fenetres interieures

Les zones d'utilisation comprennent les expositions de voitures, les cages d'escalier, les halls d'accueil dans les immeubles de bureaux, les écoles, les collèges, les hôtels, les aéroports, les centres commerciaux...les occasions sont sans fin! Économiser du temps, économiser de l'argent...

© STREAMLINE DRAGONFLY M4

Le Streamline" Dragonfly" est la réponse idéale au nettoyage intérieur des vitres, où une échelle ou un autre équipement pour atteindre une hauteur seraient normalement nécessaires, car il vous permet de nettoyer les vitres en hauteur tout en gardant les pieds au sol. Avec un simple système de pompe et une bonbonne remplie d'eau pure ou d'un détergent léger pour le nettoyage des vitres, sur le dos, et une lingette

microfibre, sur une tête pivotante, fixé sur la Dragonflv™.

Les zones d'utilisation comprennent les halls d'exposition de voitures, les cages d'escalier, les halls d'accueil dans les immeubles de bureaux, les écoles, les collèges, les hôtels, les aéroports, les centres commerciaux...Les utilisations sont sans fin Économiser du temps, économiser de l'argent...

Nouveau tuyau à enrouleur, évite de trébucher sur les tuyaux au sol. Le travail en hauteur pose toutes sortes de problèmes de santé et de sécurité. Les perches télescopiques Streamline™ ont été développées pour simplifier ces problèmes et réduire, autant que possible, les risques associés au travail en hauteur.

La Dragonfly™ peut être fixée sur n'importe quelle perche télescopique Streamline™, et des kits de perches supplémentaires peuvent être achetés séparément pour permettre au Dragonfly™ d'être connecté à des perches de différentes tailles.

Les lingettes microfibres haute technologie peuvent être lavées jusqu'à 500 fois sans perdre leurs caractéristiques. Légèrement humidifiées, elles peuvent enlever la graisse et autres salissures sur les vitres en un rien de temps.

La pompe à batterie diffuse une fine brume d'eau pure ou un léger détergent à appliquer sur les surfaces à nettoyer sans avoir à replier la perche pour humidifier la lingette.

Le sac à dos permet à l'utilisateur de se déplacer librement et peut être configuré selon les différents besoins.

Le kit comprend les instructions d'emploi, un chargeur de batterie 240V, un réservoir de 1,5 L dans un sac à dos, une batterie dans un étui avec un interrupteur automatique, une pompe dans un étui, une tête plate pour lingette avec une buse fine et quatre lingettes microfibres. Des lingettes microfibres supplémentaires sont disponibles pour les différentes utilisations de nettoyage.





Les Dragonfly™ 4 systèmes de nettoyage de vitres intérieures

Probablement le meilleur kit de nettoyage de fenêtres au monde...

Les kits de nettoyage de fenêtres et de vitres intérieures Dragonfly™ 4, vous apportent les dernières innovations en équipement de nettoyage en hauteur de la gamme Streamline™.

C'est le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus efficace de nettoyer les vitres intérieures en hauteur, avec une portée en hauteur de plus de 10 mètres!

Le Dragonfly™4 n'utilise aucun détergent ni produit chimique, et pourtant, il nettoie une multitude de surfaces incluant les fenêtres, les miroirs, les revêtements et les surfaces en inox avec une finition étincelante et sans tache. Avec un ensemble batterie/pompe compact installé dans un confortable sac à dos, contrôlé par un simple interrupteur sur l'une des légères perches OVA8®, la Dragonfly™ 4 a prouvé qu'elle peut nettoyer en hauteur trois fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles...bien en sécurité au sol.

- Écologique aucun produit chimique nécessaire
- Batterie rechargeable pour être sûr de terminer le travail sans le souci des batteries de rechange
- Perches télescopiques OVA8" pas de section de perche qui traînent par terre.
- Peut se fixer sur toutes les tailles de perche de la gamme OVA8" pour une portée jusqu'à 20m.



Dragonfly [™]4



Streamline™ OVA8° Dragonfly™4 Perches disponibles en 6 dimensions Nettoie jusqu'à en sécurité depuis le sol

DRAGON-OV30-24-E

Le kit comprend :

- 1 Le sac à dos Streamline™ Dragonfly™ 4, avec réservoir d'eau de 1,5 L, batterie, pompe et interrupteur de commande à distance
- 2 Chargeur de batterie
- **3** Plague aluminium 25cm pour lingette
- 4 2 Lingettes de frottage en microfibres de verre

- 5 2 Lingettes à polir Microfibre de verre
- Commande à distance
- 7 Accessoire pour perche
- 8 Tuyau de 15m

REF	ARTICLE
DRAGONFLY4-002	Dragonfly™4 Kit de nettoyage des fenêtres intérieures complet avec accessoires de perche OVA8®

Avantages de la perche Streamline™ OVA8®?

 Son design innovant fait que le pivotement redouté associé à l'usure des sections de la perche appartiennent au passé.

V549120

- Les superbes pinces des sections de perche font qu'elles restent où vous voulez qu'elles soient.
- 100% carbone pour qu'elle soit aussi légère et aussi résistante que possible.
- Ses deux côtés plats font que la perche est plus facile à tenir pendant une longue période.
- Disponibles en différentes dimensions pour répondre aux besoins des clients.

Choix de perches télescopiques Streamline "OVA8" pour kit de nettoyage intérieur Dragonfly "4.

REF	ARTICLE
DRAGON-OV25-24-E	Perche télescopique 8,70m Streamline™ OVA8® OV25-24 pour Dragonfly™4
DRAGON-OV30-24-E	Perche télescopique 9,15m Streamline™ OVA8* OV30-24 pour Dragonfly™4
DRAGON-OV35-30-E	Perche télescopique 10,70m Streamline™ OVA8® OV35-30 pour Dragonfly™4
DRAGON-OV40-30-E	Perche télescopique 12,40m Streamline™ OVA8® OV40-30 pour Dragonfly™4
DRAGON-OV45-30-E	Perche télescopique 13,70m Streamline™ OVA8® OV45-30 pour Dragonfly™4
DRAGON-OV60-40-E	Perche télescopique 18,30m Streamline™ OVA8® OV60-40 pour Dragonfly™4



Chargeur universel pour Dragonfly™4

REF BC00002-ES



Raccord femelle Série 21 avec embout de 4mm

Q21FH-04



Adaptateur mâle 1/4" Série 21 avec filetage femelle et vanne anti-retour

REF Q21MF-14-NCV



Fiche filetée femelle

REF

FT2



Corps et buse de pulvérisation pour Dragonfly®4

REF

TERIO116



Batterie de rechange Dragonfly™4 12v NIMH

REF

BATT0001



Ensemble pulvérisateur pour toutes les perches Dragonfly OVA8.

REF ARTICLE

DRAGON-KITO8 Ensemble pulvérisateur Dragonfly™ pour OVA8*



Plaque aluminium 25cm pour lingette

REF

V370300



Lingette à polir microfibre - 30cm

REF

V549121



Microfibre scrub mop - 30cm

REF

V549120

Nous contacter au
+33 (0) 4 89 51 86 30
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique



ECOSHINE" PRO

Ecoshine™ PRO est un outil télescopique pour le nettoyage des fenêtres intérieures et autres surfaces lavables. Elle est robuste, manœuvrable et facile à utiliser, associant la puissance de nettoyage de l'eau pure aux microfibres, pour enlever toute sorte de saleté des fenêtres et autres surfaces non poreuses avec rapidité et un minimum d'effort.

Avantages

- · Réduit considérablement le temps de travail
- · Légère, compacte et facile à utiliser
- Facilite l'accès aux petites surfaces difficiles
- Pas besoin de séchage après le nettoyage.

Utilisations

- Cloisons
- Miroirs & douches
- Fenêtres de sol
- Vitrines de magasin
- Présentoirs
- Vitres des transports publics
- Affichages numériques ...et beaucoup d'autres!

Chaque kit est livre Avec 4 lingettes

- 2 Lingettes microfibre à polir
- 2 Lingettes Microfibre pour frotter

Disponibles en 2 dimensions :

REF	MIN. LONGUEUR (mm)	MAX. LONGUEUR (mm)	NBR. DE SECTIONS	POIDS (kg)
V552150	1180	1660	2	1,0
V552310	1960	3260	2	1,5



Comprend 2 lingettes à polir Streamline™ & 2 lingettes de frottage Streamline™.



longueur 150cm

REF V552150

Comprend 2 lingettes à polir Streamline™ & 2 lingettes de frottage Streamline™.




longueur 310cm

V552310

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.

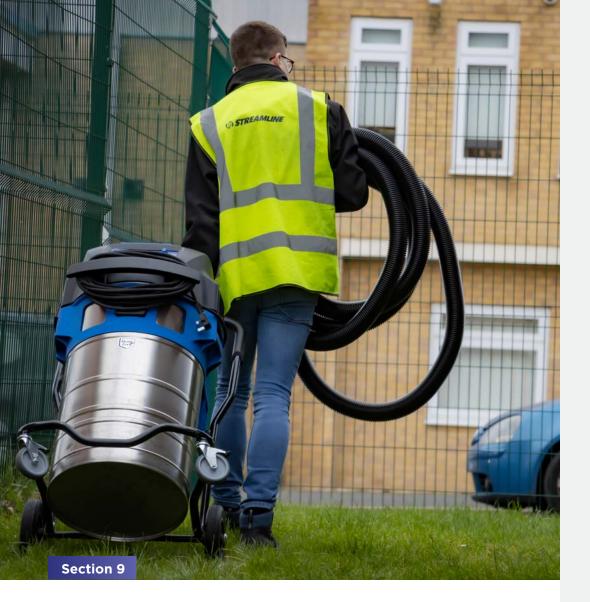

Systemes d'aspiration à grande Hauteur

Des caniveaux et des gouttières bouchés ? Streamvac™ est la réponse! Pour une utilisation professionnelle ou à domicile, cet aspirateur de gouttière robuste et durable vous apportera la solution dont vous avez besoin.

Kits de nettoyage pour gouttières externes Pages 136 - 145

Les kits de nettoyage de gouttières externes vous offrent l'avantage d'un moyen plus rapide et plus efficace de nettoyer les gouttières en toute sécurité depuis le sol.



Kits de perches et accessoires Pages 146-149

La gamme Streamline™ propose de nombreux types d'accessoires différents pour vos systèmes d'aspiration, vous fournissant les outils nécessaires pour répondre à vos besoins, y compris des sections de poteau en fibre de carbone ou en fibre de verre, des extensions de poteau et différents types d'accessoires pour votre kit.



Kits de dépoussiérage interne et accessoires Pages 150 - 157

L'équipement de dépoussiérage interne Streamvac™ convient à toutes les applications domestiques et commerciales. Il vous fournit un kit complet pour vous assurer que l'opérateur dispose du bon équipement pour aspirer la poussière et la saleté dans les zones en hauteur.



Nous contacter au

+33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.

30L

Cette machine polyvalente peut être utilisée pour :

- · Nettoyage de gouttières
- Nettoyage de caniveau (option)
- Aspiration générale (option)
- Puissant double moteur pour eau et poussière avec fonction souffleur (2400 watts)
- Tambour structo-mousse virtuellement indestructible
- Tuyau et fonction basculement pour un vidage facile
- Accès cyclonique latéral pour un rendement amélioré et sans obturation
- Tuyau anti-écrasement
- Larges roues arrières pour des manœuvres faciles sur des terrains accidentés







784mm



600mm

Poids à vide



JJ.JKg

Profondeur



49cm

70L

Offrant un rendement industriel avec deux moteurs, le Streamvac** 70 litres est fabriqué en acier inoxydable. Avec une cuve basculante et amovible, vous avez toujours les avantages d'une manipulation et d'une élimination des déchets facile. Il dispose d'un filtre grande surface lavable en non-tissé PET pour une grande efficacité et un faible coût d'entretien ainsi que d'un système de nettoyage du filtre 'Push & Clean'. Le câble de 10m offre un large rayon de travail et le système à flotteur fiable permet des aspirations d'eau et de sec.





970mm



600mm

OOMM



28kg

Profondeur



ROmm

138



Systèmes de nettoyage de gouttières pour habitations

Un pack complet pour le nettoyeur en résidences avec une portée allant jusqu'à 7 mètres (maison à deux niveaux). Des extensions de perche en fibre de carbone sont disponibles, avec un col de cygne en option.

STREAMVAC

Système complet de nettoyage de gouttières en hauteur pour habitations 30 Litres 110V / 230V





Streamvac*

Aspirateur pour nettoyage de gouttières - 30 litres

30L



Vacline™

Tuyau anti-écrasement avec colliers 7,5 m

Accessoire coudé léger en aluminium, outils aluminium effilé pour goulotte







Ultralite™

Perche modulaire fibre de carbone 3x 1,75m - 51mm



Perche modulaire fibre de carbone 0,87 m

REF	ARTICLE
W/V KIT270 01 0F1	Cuctàma com

WV-KIT230-01-051 Système complet pour nettoyage de gouttières Streamvac™ 30 Litres - 230V avec 3 perches 1,75 m en carbone

WV-KIT230-05-051 Système complet de nettoyage de gouttières Streamvac™ 30 Litres - 230V avec 3 perches 1,75 m en carbone et kit CCTV

Ultralite[™]

modulaire fibre de carbone

Perche



Systèmes de nettoyage de gouttières professionnel

Un pack complet pour le nettoyeur professionnel avec une portée allant jusqu'à 12,50 mètres (maison à quatre niveaux). Des extensions de perche en fibre de carbone sont disponibles avec un col de cygne en option.

STREAMVAC"

Système complet de nettoyage de gouttières en hauteur pour habitations 30 Litres 110V / 230V



Disponible aussi Avec kit Camera cctv



Streamvac[™] Aspirateur pour nettoyage

de gouttières - 30 litres

30L



Vacline[™]

Tuyau anti-écrasement avec colliers 7,5 m

Accessoire coudé léger en aluminium, outils aluminium effilé pour goulotte





Housse de transport pour perches



ARTICLE

WV-KIT230-03-051 Système complet pour nettoyage de gouttières StreamVac™ 30 Litres - 230V avec 6 perches 1,75m en carbone WV-KIT230-06-051 Système complet pour nettoyage de gouttières StreamVac™ 30 Litres - 230V avec 6 perches 1,75m en carbone et kit CCTV



Systèmes de nettoyage de gouttières pour habitations

Un pack complet pour le nettoyeur en résidences avec une portée allant jusqu'à 7 mètres (maison à deux niveaux). Des extensions de perche en fibre de carbone sont disponibles avec un col de cygne en option.

STREAMVAC"

70 Litres - Système complet de nettoyage de gouttières pour habitations 110V / 230V





Streamvac[™]

Aspirateur pour nettoyage de gouttières - 70 L

70L



Vacline[™]

Tuyau anti-écrasement avec colliers 7,5 m

Accessoire coudé léger en aluminium, outils aluminium effilé pour goulotte





Housse de transport pour perches



Ultralite[™]

6.7m

Perche modulaire fibre de

ARTICLE

Système complet pour nettoyage de gouttières StreamVac™ 70 Litres - 230V avec 3 perches 1,75m en carbone

WV-KIT230-09-051 Système complet pour nettoyage de gouttières StreamVac™ 70 Litres - 230V avec 3 perches 1,75m en carbone et kit CCTV



Systèmes de nettoyage de gouttières professionnel

Un pack complet pour le nettoyeur professionnel avec une portée allant jusqu'à 12,50 mètres (maison à quatre niveaux). Des extensions de perche en fibre de carbone sont disponibles avec un col de cygne en option.

STREAMVACTM

70 Litres - Système professionnel complet pour nettoyage de gouttières en hauteur - 110V / 230V



Disponible aussi Avec kit Camera cctv



Streamvac™ Aspirateur pour

nettoyage de gouttières - 70 L



Vacline™

Tuyau anti-écrasement avec colliers 7,5 m

Accessoire coudé léger en aluminium, Outils aluminium effilé pour goulotte





fibre de carbone 51mm

Perche

6x 1,75m -

Ultralite

modulaire

Perche modulaire fibre de carbone 0.87 m

Ultralite[™]

Housse de transport pour perches

WV-KIT230-08-051 Système complet pour nettoyage de gouttières StreamVac™ 70 Litres - 230V avec 6 perches 1,75m en carbone WV-KIT230-10-051 Système complet pour nettoyage de gouttières StreamVac™ 70 Litres - 230V avec 6 perches 1,75m en carbone et kit CCTV

STREAMVAC™ 1 Perches modulaires fibre de carbone Ultralite™ 3x 1,75m - 51mm 2 Perche modulaire fibre de carbone Ultralite™ 0,87m 3 Col de cygne léger en aluminium et accessoires 4 Housse de transport pour perches



REF ARTICLE

WV-KIT3175-051 Jeu de perche pour nettoyage de gouttières complet, avec tête et accessoires, portée 7 mètres

STREAMVAC™ Kit perche 11.5m

1 Perches modulaires fibre de carbone Ultralite™ 6x 1,75m - 51mm 2 Perche modulaire fibre de carbone Ultralite™ 0,87m **3** Col de cygne léger en aluminium et accessoires 4 Housse de transport pour perches









WV-SECT0875-CF Section pour extension

REF ARTICLE

V000010 Housse de transport pour perches

STREAMVAC™ Tuyau d'aspirateur



1421	ARTICLE
WV-CP075-051	Tuyau 7,5m avec colliers caoutchouc
WV-CP150-051	Tuyau 15m avec colliers caoutchouc



REF ARTICLE
V000008 Sac pour tuyau d'aspirateur



Col de cygne Aluminium

REF	ARTICLE
WV000012-051	Collier (deux extrémités serties)



Outil de goulotte en aluminium

230-20mm

REF WV000015-051



Outil de goulotte en aluminium

230-35mm

DEE

W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0) 4 89 51 86 30

WV000016-051



Brosse à poussière

REF	ARTICLE
DV602161-051	51mm - Doux
DV602162-051	51mm - Raide







La caméra portable sans fil CCTV est un instrument d'inspection simple et pratique. Elle peut être utilisée pour inspecter les endroits inaccessibles, les tuyaux, les gouttières, etc. et peut être utilisée pour des inspections des bâtiments et de sécurité.

Les utilisateurs peuvent visionner l'inspection en temps réel sur l'écran HD 5" ou peuvent enregistrer les vidéos et prendre des photos plus tard. Si la vidéo n'est pas satisfaisante, les utilisateurs peuvent l'effacer et la ré-enregistrer. La mémoire de l'enregistreur est de 32 GB et la durée de la batterie est de 9,5 heures en continu.

- La caméra et l'enregistreur sont compacts et légers
- Enregistrement d'images et vidéo haute résolution
- Une mini caméra sans fil pour inspection unique avec 6 LED puissantes, offre une vision claire à 5 mètres dans l'obscurité totale (les LED peuvent être éteintes)
- Une batterie haute capacité intégrée apporte une alimentation fiable pour la caméra et l'enregistreur
- Pas besoin d'installation, simple à manipuler
- L'enregistreur HD 5" portable permet des vidéos et des photos en temps réel et enregistrées
- Enregistrement des mouvements et en boucle disponible
- Fourni avec une carte SD
- La transmission sans fil offre la possibilité de vue à distance

Specifications:

Taille: 86mm (H) x 131mm (L) x 18mm (W)

Poids: 205g

Langue: Multiple

800 X 480 Resolution

2.4GHZ Reception Sans Fil

100m Distance De Reception

720 X 576 Video Resolution

MPEG - AVI Format D'affichage

JPEG Format Photo

4GB Carte SD

2.0 Port USB

REF	ARTICLE
CCTV-POLE-KIT0003-051	Caméra CCTV Balles sans fil et kit écran large pour s'adapter à un kit de perche 51mm
CCTV-POLE-KIT0003-032	Caméra CCTV Balles sans fil et kit écran large pour s'adapter à un kit de perche 32 et 38mm
CCTV-CAM-0003	Caméra CCTV Balles sans fil à batterie
CCTV-MON-0003	Écran DVR CCTV sans fil, à batterie



Système d'aspiration intérieur sec

Aspirateurs intérieurs à sec et perches d'extension en fibre de carbone disponibles en 32mm et 38mm, offrant une portée de 9m, complets avec 3 brosses de dépoussiérage intérieur

STREAMVAC" Système d'aspiration intérieur sec 230V



Disponible aussi Avec kit Camera cctv



Streamvac[™] aspirateur de nettoyage intérieur bleu ou gris (230V)



Brosse pour aspiration latérale 200mm

Brosse à



dépoussiérage courbe 100mm

Adaptateur

pour brosse

double face



Brosse à dépoussiérage ronde 50mm



Housse de transport pour perches





Ultralite™ Perche modulaire

fibre de carbone 4x 1,75m - 32mm




Perche modulaire fibre de carbone

0.87m

Ultralite*

KEP	ARTICLE
DV-KIT230-1-032	Système de nettoyage intérieur Streamvac™ complet avec Numatic 230V - 4m
DV-KIT230-2-032	Système de nettoyage intérieur Streamvac™ complet avec Numatic 230V - 8m

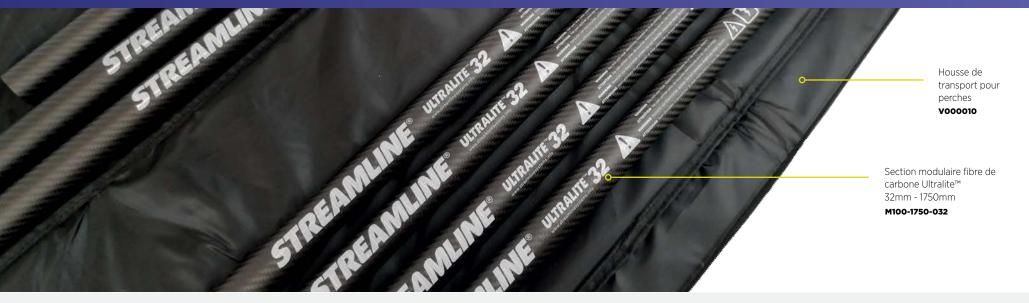

Kits de poteaux en fibre de verre



- 1 2x 1.8m Section modulaire fibre de verre Ultralite™ 32mm / 38mm
- 2 1 x 0.9m Section modulaire fibre de verre Ultralite™ 32mm / 38mm
- 3 Brosse à poussière courbe 100mm 32mm & 38mm
- 4 Brosse aspirateur 200mm
- 5 Housse de transport pour perches

REF	ARTICLE
DV-KIT2175-032	Kit dépoussiérage portée 4m 32mm
REF	ARTICLE
DV-KIT2175-038	Kit dépoussiérage portée 4m 38mm



Housse de transport

PART NO	ARTICLE	
V000010	Housse de transport pour perches	

Kits de poteaux en fibre de carbone

- 1 4x 1.8m Section modulaire fibre de carbone Ultralite™ 32mm / 38mm
- 2 1 x 0.9m Section modulaire fibre de carbone Ultralite™ 32mm / 38mm
- 3 Brosse à poussière courbe 100mm 32mm & 38mm
- 4 Brosse aspirateur 200mm
- 5 Housse de transport pour perches

REF	ARTICLE
DV-KIT4175-032	Kit dépoussiérage portée 8m 32mm
REF	ARTICLE
DV-KIT4175-038	Kit dépoussiérage portée 8m 38mm





- 6x 1.8m Section modulaire fibre de carbone Ultralite™ 32mm / 38mm
- 2 1 x 0.9m Section modulaire fibre de carbone Ultralite™ 32mm / 38mm
- 3 Brosse à poussière courbe 100mm 32mm & 38mm
- 4 Brosse aspirateur 200mm
- 5 Housse de transport pour perches

REF	ARTICLE
DV-KIT6175-032	Kit dépoussiérage 10m50 32mm
REF	ARTICLE
DV-KIT6175-038	Kit dépoussiérage 10m50 38mm

155

UltrAlite™ Section modulaire fibre de verre pour dépoussiérage intérieur

Longueur 1750mm

Permet un chevauchement de 150mm pour joindre deux sections.

Section modulaire fibre de verre Ultralite™ 32mm - 875mm

M000-0875-032

32mm

Section modulaire fibre de verre Ultralite™ 38mm - 875mm

M000-0875-038

38mm

ULTRALITE ** Section modulaire

Section modulaire fibre de verre pour dépoussiérage intérieur

Longueur 875mm

Permet un chevauchement de 150mm pour joindre deux sections.

Section modulaire fibre de verre Ultralite™ 32mm - 1750mm

M000-1750-032

32mm

Section modulaire fibre de verre Ultralite™ 38mm - 1750mm

M000-1750-038

38mm



ULTRALITE "

Section modulaire fibre de carbone pour dépoussiérage intérieur

Longueur 875mm

Permet un chevauchement de 150mm pour joindre deux sections.

Section modulaire fibre de carbone Ultralite™ 32mm - 875mm

M100-0875-032

32mm

Section modulaire fibre de carbone Ultralite™ 38mm - 875mm

M100-0875-038

38mm

ULTRALITE ™ Section modulaire fibre de verre pour dépoussiérage intérieur

Longueur 1750mm Permet un chevauchement de 150mm pour

ioindre deux sections.

Section modulaire fibre de carbone

M100-1750-03

<u>32mr</u>

Section modulaire fibre de carbone Ultralite™ 38mm - 1750mm **M100-1750-038**

38mm



Col de cygne 90° Fibre de carbone

REF		ARTICLE	
DVOO	0113-032	Section 32mm	
DVOO	0113-038	Section 38mm	



Col de cygne 45° Fibre de carbone

REF		ARTICLE
DVO	00114-032	Section 32mm
DVO	00114-038	Section 38mm



Col de cygne 135° Fibre de carbone

REF	ARTICLE
DV000112-038	Section 38mm



Brosse aspirateur 200mm

Poils naturels - largeur 200mm, diamètre 32 & 38mm

REF	ARTICLE
DV635053-032	Section 32mm
DV635053-038	Section 38mm

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.



Brosse aspirateur 380mm

Poils naturels - 32 & 38mm

REF	ARTICLE
DV635031-032	Section 32mm
DV635031-038	Section 38mm



Brosse aspirateur 460mm

Poils naturels - 32 & 38mm

REF	ARTICLE
DV634976-032	Section 32mm
DV634976-038	Section 38mm



Brosse à poussière courbe 100mm

32 & 38mm


REF	ARTICLE
DV668140-032	Section 32mm
DV668140-038	Section 38mm



Brosse à poussière courbe 200mm

32 & 38mm

REF	ARTICLE
DV602169-032	Section 32mm
DV602169-038	Section 38mm

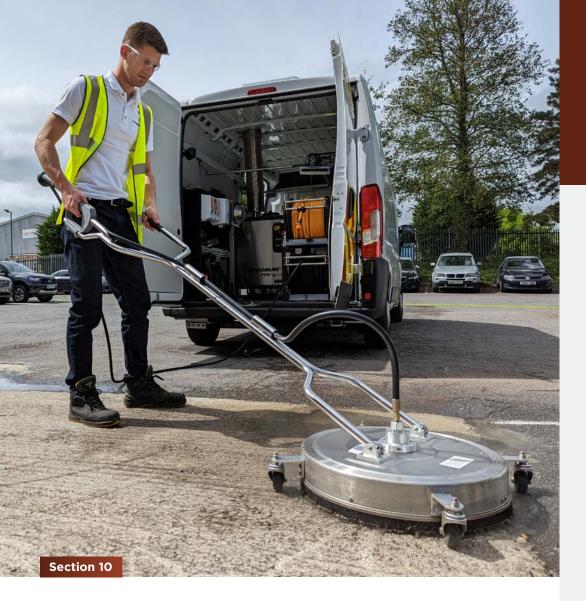

Nettoyage traditionnel Haute Pression

Le nettoyage haute pression en hauteur joue un rôle essentiel dans tous les programmes de nettoyage extérieur, et avec la situation économique actuelle, chacun rivalisant pour les affaires et essayant d'attirer les clients dans leur magasin, l'apparence extérieure a toute son importance. Le dicton dit : "Vous n'aurez jamais une seconde chance de donner une première impression".

HIGHLINE"

Nettoyeur haute pression

Solutions de nettoyage à haute pression

Les nettoyeurs haute pression fiables sont indispensables, et peu discuteraient le fait que les laveurs à pression Honda à essence entrent certainement dans cette catégorie. Le nettoyage haute pression est un ajout idéal à toute opération de nettoyage de vitres professionnelle et, en tant que spécialistes en équipement d'utilitaires et pour répondre aux besoins du marché du nettoyage des vitres et du lavage sous pression, nous avons conçu un système qui utilise l'eau rejetée par les systèmes de nettoyage de vitres à osmose inverse qui, habituellement gaspillent jusqu'à 50% de l'eau utilisée par le nettoyeur de vitres. Elle est alors

utilisée pour le lavage sous pression vu que la pureté de l'eau n'a aucune importance dans cette utilisation. Ces systèmes sont une avancée et aident à optimiser l'usage de l'eau et à réduire le gaspillage. Un grand plus pour les questions du développement durable.

Le nettoyeur professionnel peut aussi utiliser cela dans son marketing, spécialement lorsqu'il s'adresse aux entreprises majeures, vu que les problèmes de durabilité sont une des préoccupations principales de nos jours. Une nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression fiables, motorisés par Honda, montés sur chariot pour faciliter les manœuvres et à même de répondre aux exigences de pratiquement n'importe quelle tâche de nettoyage extérieur.

Tous les modules sont équipés d'un tuyau haute pression de 10 mètres, un tuyau d'aspiration de 3 mètres avec filtre lesté, un pistolet et une lance avec une buse à angle variable, le tout monté sur un chariot robuste en métal avec des roues à pneumatiques renforcés. Un injecteur de produits chimiques à basse pression est fourni d'origine avec tous les modèles.



Nettoyeur haute pression motorisation Honda

Highline™ 150 Bars Nettoyeur haute pression à eau froide, moteur Honda, monté sur un robuste chariot en acier.

C'est un petit cheval de trait polyvalent, à même de répondre aux tâches extérieures les plus exigeantes comme le nettoyage des gouttières, bardages, façades, panneaux, terrasses, patios, chemins et allées, pour n'en citer que quelques unes. Le moteur à essence Honda GX160 qui a fait ses preuves, couplé à une pompe Interpump à triple plongeur bien connue et une lance simple, un tuvau et d'autres équipements professionnels font de cette machine votre outil principal en fiabilité pour du travail commercial, jour après jour. Le chariot compact mais robuste permet de facilement transporter cette machine d'un site à l'autre

Cette machine est le partenaire idéal pour le nettoyage des gouttières au moyen de perches télescopiques ou avec buses turbo, des brosses rotatives et autres accessoires lorsque des buses simples sont utilisées.

Les caractéristiques et les avantages comprennent:-

- Moteur Honda GX160, démarrage par lanceur ou électrique
- Pompe à triple pistons Interpump avec vanne de décharge intégrée - pour une utilisation fiable et sans problème
- · Lance simple renforcée 90cm en acier chromé avec raccord rapide - pour un changement facile des buses
- Tuyau caoutchouc double tresse pour haute pression de 10 mètres - pour un usage professionnel et une longue durée de vie
- Tuyau d'aspiration 19 mm de 3 mètres avec filtre lesté raccordé - pour pomper dans un puisard
- Injecteur à produits chimiques sur la décharge avec un petit filtre fixé - pour pomper les détergents
- · Assortiment de 5 buses différentes : 15, 25, 40 degrés, embouts cravon et mousse - pour toute éventualité
- Chariot renforcé métallique avec pneus anti-crevaison de 25cm pour plus de solidité et de manœuvrabilité



150Bar Pression Maximum

12Lpm

Débit **Maximum**

(3.9 apm)

(140°F)

(3,000 psi)

C Température Maximale

Poids et dimensions

Hauteur







Largeur



55cm

Poids à vide



45.2kg

ARTICLE HP-T12150PHR Démarrage par lanceur

Nettoyeur haute pression moteur Honda

Highline™ 207 Bars Nettoyeur haute pression à eau froide, moteur Honda, monté sur un robuste chariot en acier

C'est un petit cheval de trait polyvalent, à même de répondre aux tâches extérieures les plus exigeantes comme le nettoyage des gouttières, bardages, façades, panneaux, terrasses, patios, chemins et allées, pour n'en citer que guelques unes. Le moteur à essence Honda GX270 qui a fait ses preuves, couplé par un engrenage à une pompe Interpump à triple plongeur bien connue et une lance simple, un tuyau et d'autres équipements professionnels font de cette machine votre outil numéro un en fiabilité pour du travail commercial, jour après jour. Le chariot compact mais robuste permet de facilement transporter cette machine d'un site à l'autre.

Cette machine est le partenaire idéal pour nettover les gouttières au moyen de perches télescopiques ou avec des buses turbo, brosses rotatives et d'autres accessoires où plusieurs buses sont utilisées, par exemple, balais à eau et nettoyeurs rotatifs pour surfaces dures, etc.

•••••

Les caractéristiques et les avantages comprennent :-

- Moteur Honda GX270, démarrage par lanceur
- Pompe triple pistons à engrenage Comet avec vanne de décharge intégrée - pour une utilisation fiable et sans problème
- · Lance simple renforcée 90cm en acier chromé avec raccord rapide - pour un changement facile des buses
- Tuyau caoutchouc double tresse haute pression de 10 mètres - pour un usage professionnel et une longue durée de vie
- Tuyau d'aspiration 19 mm de 3 mètres avec filtre lesté raccordé - pour pomper dans un puisard
- Injecteur à produits chimiques sur la décharge avec un petit filtre fixé - pour pomper les détergents
- Assortiment de 5 buses différentes : 15, 25, 40 degrés, embouts crayon et mousse - pour toute éventualité
- Chariot renforcé métallique avec pneus anti-crevaison de 25cm pour plus de solidité et une grande manœuvrabilité



207Bar Pression Maximum

(isq 000.E)

15Lpm Débit Maximum (3.9 apm)

60°c Température Maximale (140°F)

Poids et dimensions

Hauteur





Largeur





REF ARTICLE
· ·

Nettoyeur haute pression moteur Honda

Highline™ 150 Bars Nettoyeur haute pression à eau froide, moteur Honda, monté sur un robuste chariot en acier.

C'est un petit cheval de trait polyvalent, à même de répondre aux tâches extérieures les plus exigeantes comme le nettoyage des gouttières, des revêtements, des murs, des signalisations, des planchers bois, des patios, des cheminements et des allées voiture, pour n'en citer que quelques unes. Le moteur à essence Honda GX390 qui a fait ses preuves, couplé par un engrenage à une pompe Interpump à triple plongeur bien connue et une lance simple, un tuyau et d'autres équipements professionnels font de cette machine votre outil numéro un en fiabilité pour du travail commercial, jour après jour. Le chariot compact mais robuste permet de facilement transporter cette machine d'un site à l'autre.

Cette machine est le partenaire idéal pour laver les gouttières au moyen de perches télescopiques ou grâce aux buses turbo, brosses rotatives et d'autres accessoires où plusieurs buses sont utilisées, par exemple, balais à eau et et les nettoyeurs rotatifs pour surfaces dures, etc.

Les caractéristiques et les avantages comprennent :-

- · Moteur Honda GX390, démarrage par lanceur ou électrique
- Pompe triple pistons à engrenage Comet avec vanne de décharge intégrée - pour une utilisation fiable et sans problème
- · Lance simple renforcée 90cm en acier chromé avec raccord rapide - pour un changement facile des buses
- Tuyau caoutchouc haute pression double tresse de 10 mètres - pour un usage professionnel et une longue durée de vie
- Tuyau d'aspiration 19 mm de 3 mètres avec filtre lesté raccordé - pour pomper dans un puisard
- · Injecteur à produits chimiques sur la décharge avec un petit filtre fixé - pour pomper les détergents
- Assortiment de 5 buses différentes : 15, 25, 40 degrés, embouts crayon et mousse - pour toute éventualité
- Chariot en métal renforcé avec roues de 25cm anti-crevaison - pour la robustesse et une grande manœuvrabilité



276Bar Pression Maximum

(4,000 psi)

16Lpm (4.4 gpm)

Débit **Maximum**

60° c Température Maximale (140°F)

Poids et dimensions

Hauteur





Longueur



Poids à vide



65.2kg

HP-T16276PHR-G Démarrage par lanceur



167



350L

Le système Hotcube comprend une cuve de 350 L avec une structure en inox, et 2x enrouleurs de tuyau de 50m (un pour le remplissage et un pour la haute pression). Sur châssis galvanisé peint, cela permet de le charger dans son véhicule utilitaire grâce a un chariot élévateur. Le système Hotcube est conçu pour permettre à l'utilisateur de choisir entre des fixations temporaires ou un boulonnage fixe dans le véhicule utilitaire.

Fonctionnalités

- Nettoyeur haute pression Yanmar 200 bars avec eau chaude/froide et vapeur.
- Pompe Comet.
- Chaudière de 0 à 140°
- Cuve de 350 litres avec structure en Inox
- 1x enrouleur de tuyau avec structure en A, et 50 mètres de tuyau haute pression
- 1x enrouleur de tuyau avec structure en A, et 50 mètres de tuyau 12mm basse pression pour le remplissage
- Double lance Inox 1060mm
- Pour 1x seul Opérateur

Avantages

- Kit préconstruit prêt pour l'installation.
- Peut être installé de façon permanente ou temporaire dans une véhicule utilitaire.

Poids et dimensions

Hauteur

 \Diamond

97cm

Longueur

Eau Chaude

190cm

Largeur

 \Diamond

120cm


Poids à vide

KG

406kg

REF

HP-SKD350-H15207DHE-150D

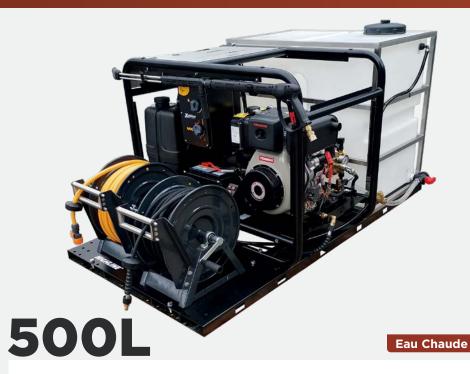

Le système Hotcube comprend une cuve de 500 L avec une structure en inox, et 2x enrouleurs de tuyau de 50m (un pour le remplissage et un pour la haute pression). Sur châssis galvanisé peint, cela permet de le charger dans son véhicule utilitaire grâce a un chariot élévateur. Le système Hotcube est conçu pour permettre à l'utilisateur de choisir entre des fixations temporaires ou un boulonnage fixe dans le véhicule utilitaire.

Fonctionnalités

- Nettoyeur haute pression Yanmar 200 bars avec eau chaude/froide et vapeur
- Pompe Comet
- Chaudière de 0 à 140°
- Cuve de 500 litres avec structure en Inox
- 1x enrouleur de tuyau avec structure en A, et 50 mètres de tuyau haute pression
- 1x enrouleur de tuyau avec structure en A, et 50 mètres de tuyau 12mm basse pression pour le remplissage
- Double lance Inox 1060mm
- Pour 1x seul Opérateur

Avantages

- Kit préconstruit prêt pour l'installation.
- Peut être installé de façon permanente ou temporaire dans une véhicule utilitaire.

Poids et dimensions

Hauteur

97cm

Longueur



200cm

Largeur

Poids à vide



120cm



417.7kg

EF

HP-SKD500-H15207DHE-150D





Le HotCube™ 2 est la solution ultime du nettoyage haute pression, et il est aussi conçue pour être aménagé dans un véhicule utilitaire.

Équipé d'un puissant moteur diesel Kohler à 3 cylindres et de technologies de pointe, ce système polyvalent est idéal pour une large gamme de tâches exigeantes, notamment l'élimination des graffitis, le retrait des chewing-gums, le nettoyage des allées, parking, containers et bien plus encore.

Fonctionnalités

- Nettoyage haute pression: Jusqu'à 350 bar (5000 PSI)
- Capacité d'eau chaude, eau froide et vapeur
- Moteur puissant : Moteur diesel Kohler 3 cylindres
- Dispose d'un réservoir de carburant de 45L
- Applications polyvalentes: Idéal pour l'élimination des graffitis, le nettoyage des allées, le nettoyage des véhicules de transport, et plus encore

Avantages

- Design Compact : Conçu pour une utilisation montée sur van, compatible avec divers modèles tels que le Citroën Relay et le Ford Transit.
- Construction Robuste : Comprend un cadre en métal thermolaqué, une pompe Comet TW haut de gamme et une chaudière 12V pour des performances durables.

Poids et dimensions

Hauteur

 \bigcirc

0---

 \Diamond

127cm

argeur

_

Poids à vide

4501...

E-F

HP-CS9073010500



Nettoyeur haute pression à eau chaude 200 Bars moteur Yanmar, sur chariot structure métal.

Un nettoyeur à haute pression à eau chaude professionnel, à même de répondre aux tâches de nettoyage les plus exigeantes à effectuer comme enlever les graffitis ou les chewing-gum

Le moteur Yanmar Diesel qui a fait ses preuves, est couplé par un engrenage à une pompe triple pistons à engrenage Comet de fabrication italienne, une lance renforcée 90cm, un tuyau et d'autres équipements professionnels font de cette machine votre outil numéro un en fiabilité pour du travail commercial, jour après jour. La structure compacte mais robuste, montée sur roues permet de facilement transporter cette machine sur un site.

Cette machine peut aussi être utilisée comme nettoyeur à haute pression à eau froide, eau chaude et vapeur avec la possibilité d'y ajouter de nombreux accessoires. 200Bars Pression Maximum (2,800 psi)

16Lpm Débit Maximum (4.2 gpm)

140°C Température Maximale

Poids à vide



2101...

REF ARTICLE

HP-CS90580513 Comet FDX Hot Cube Nettoyeur haute pression 16 lpm, 200 bars, statique, Yanmar diesel

HP-CS90580501 Comet FDX Hot Cube Nettoyeur haute pression 16 lpm, 200 bars, sur roues, Yanmar diesel



Nettoyeur haute pression à eau chaude FDX

Eau Chaude

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont parfaits pour nettoyer les surfaces très sales. Ils vous aident souvent à faire le travail plus rapidement et plus efficacement qu'avec un nettoyeur haute pression à eau froide.

Le Hotcube FDX est disponible pour installation dans un véhicule, sur un système remorque citerne, monté sur un châssis, ou simplement sur un système chariot à roues indépendant.







200Bars Pression Maximum (2,800 psi)

16Lpm Débit Maximum (4.2 gpm)

140°c Température Maximale

REF ARTICLE

HP-TR0800B-H15207DHE-300D

Remorque Denver avec citerne bleue 800 L et nettoyeur haute à pression FDX Hot Cube à moteur diesel 15 lpm, 207 bars, enrouleurs de tuyau 60 m

800L Taille du réservoir

200Bar Pression Maximum

Température **Maximale**

(104°F)

172 W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0) 4 89 51 86 30

Denver ™ Systèmes à haute pression sur remorque

Citernes d'eau 600 et 800 litres remorquables sur route, sur châssis simple essieu, avec ensemble pompe/ moteur essence/diesel, capable de produire un débit maximum de 15 lpm à une pression maximale de 207 bars. Complet avec enrouleur de tuyau haute pression 30m





Longueur


175cm

245cm

- · Citerne en polyéthylène durable et résistant à la corrosion, avec parois pour un transport sécurisé de l'eau
- Châssis renforcé en acier galvanisé par trempage à chaud, certifié pour remorquage sur route
- · Roue jockey réglable et boule de remorquage (remorquage par anneau en option sur demande)
- Température maximum 60°C

- · Pare-boue, prise 13 broches et signalisation lumineuse routière conforme à la réalementation UE
- Deux feux arrières logés dans une protection en acier
- Equipé d'une suspension en caoutchouc, d'un freinage automatique en marche arrière et d'un frein de stationnement à main

HP-TR0800B-16276PHR-150A Denver Citerne 800 L avec nettoyeur haute pression Honda 16 Lpm 276 bars, enrouleur

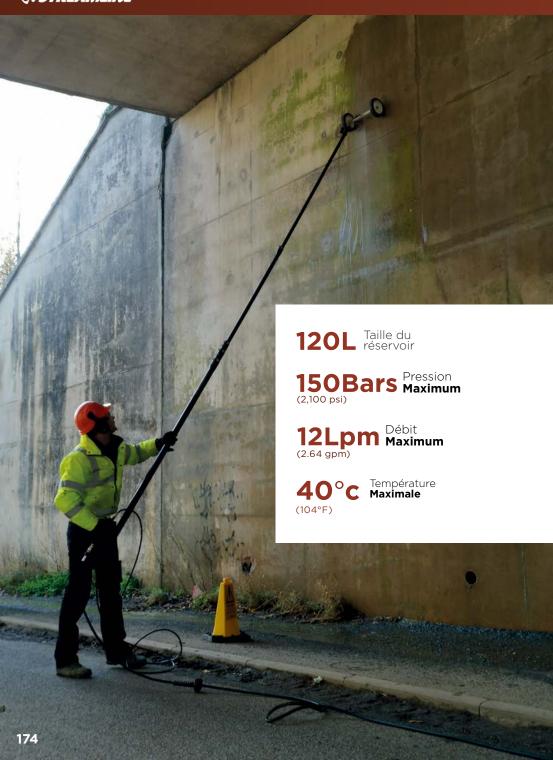

Nettoyeur haute pression Honda sur brouette



C'est un module polyvalent, à même de répondre aux tâches extérieures les plus exigeantes à effectuer, comme le nettoyage des gouttières, bardages, façades, panneaux, terrasses, patios, des cheminements et des allées voiture, pour n'en citer que quelques unes Le moteur à essence Honda GX160, qui a fait ses preuves, couplé par un engrenage à une pompe à pistons GP fiable fabriquée en Amérique et une lance simple, un tuyau et d'autres équipements professionnels font de cette machine votre référence pour du travail commercial journalier.

Cette machine est le partenaire idéal pour le nettoyage des gouttières au moyen de perches télescopiques ou pour les buses turbo, brosses rotatives et d'autres accessoires où plusieurs buses sont utilisées, spécialement là où l'accès à l'eau est limité, grâce à sa citerne de 120 L.

REF	ARTICLE
HP-B12150PHR	Démarrage par lanceur
HP-B12150PHR-H	Démarrage par lanceur avec enrouleur et 15m de tuyau haute pression

Les caractéristiques et les avantages comprennent :

- Moteur à essence Honda GX160, démarrage par lanceur avec témoin de niveau d'huile bas
- Pompe à engrenage avec pistons General Pump avec vanne de décharge intégrée - pour une utilisation fiable et sans problème
- Injecteur à produits chimiques sur la décharge pour collecter les produits chimiques
- Lance renforcée 90cm en acier chromé avec raccord rapide et un choix de 5 buses - pour remplacer facilement les buses
- Tuyau caoutchouc haute pression double tresse de 10 mètres - pour un usage professionnel et une longue durée de vie
- Dérouleur de tuyau monté sur l'avant pour un rangement sécurisé du tuyau lorsqu'il n'est pas utilisé
- Chariot renforcé en métal avec grandes roues de 38cm - pour la robustesse et une bonne manœuvrabilité



OVA8® POWER POLE

Perche en carbone Haute Pressions Streamline™ OVA8® haute résistance. Elle offre plus de rigidité et un meilleur contrôle, car les deux côtés plats reposent plus confortablement dans la main de l'opérateur et permettent l'extrémité de ses doigts de prendre appui sur le bord plat.

Les principales caractéristiques des perches haute pression :

- Pression d'eau jusqu'à 4000 psi/200 bar
- Perches anti-torsion
- 4x dimensions de perches disponibles
- Perches légères en carbone
- Plus de rigidité et un meilleur contrôle



Perches disponibles en 4 dimensions:

Ref	Nbr. De Sections	Min. Longueur	Max Longeur	Hauteur Atteignable	Poids
HP-OV4-COMP	4	2,00m	6.40m	7.60m	4.28kg
HP-OV5-COMP	5	2,07m	7.60m	8.80m	4.62kg
HP-OV6-COMP	6	2,28m	8.80m	10.00m	5.02kg
HP-OV8-COMP	8	2,32m	11.60m	12.80m	7.20kg

Nous contacter au

+33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.



Brosse Streamline™ à haute pression

Brosse à haute pression, doubles poils médium, complète avec 2 buses.

complete avec 2 baccol		
REF		
HP-SBF26-MD	26cm Brosse	
HP-SBF36-MD	36cm Brosse	



Une brosse de 30cm peut être adaptée pour le nettoyage des bardages et des enseignes

REF HP-BRUSH-KIT061201



Pivot simple haute pression - Filetages femelle

REF HP-SS



Kit raccord avec déblocage rapide

Permet une séparation rapide des lances et tiges

REF	ARTICLE
HP-COUP-KIT01	
HP-COUP-KIT02	Déblocage rapide M22 à F3/8



REF
HP-BS
Pivotant haute pression laiton - fiche mâle, raccord femelle



Accessoire pour nettoyage de gouttières 30cm

Pour utilisation avec toutes les perches télescopiques (la buse montrée n'est pas comprise).

REF HP-GC



Kit ceinture compatible avec HP.24 + HP.18

Fourni avec des perches HP.18A et HP.24A seulement

REF HP-BK



Différentes buses

Pour utilisation avec toutes les perches télescopiques.

REF		
HP-NP030		
HP-NP035		
HP-NP045		
HP-NP070		

Outil professionnel pour enlèvement de chewing-gum

Avec une tête de nettoyage à 18 buses aiguille et une pression de travail maximale de 350 bars. L'appareil est tenu à la main. La buse intégrée est utilisée pour enlever les chewing-gum et autres saletés résistantes. Il dissout le chewing-gum par le dessus et le récupère dans une chambre pour qu'il puisse facilement être enlevé et jeté après le nettoyage.

Cet outil peut être utilisé sur les surfaces lisses avec de l'eau froide ou chaude jusqu'à 95°C. Les surfaces rugueuses sont mieux nettoyées avec de l'eau chaude à 85-95°C.

350 bars

Angle de pulvérisation
Température max.
Boîtier
Dimensions buse (Tableau)
Consommation max. d'eau
Jimensions de l'ableau
Al J/min

• Dimensions 310 x 130 x 180mm

• Poids 2,0kg

REF HP-CTPOLY2-GL0900

Pression maximale



Nettoyeurs de surfaces



Nettoyeur surfaces dures Hammerhead 460mm, avec roulettes

- Hammerhead 460mm Nettoyeur surfaces dures
- Max. 30 lpm, 285 Bars
- La cloche est en matériau ABS haute résistance, et les composants sont en aluminium anodisé et en Inox
- Raccord F ³/8" NPT

RE

HP-HSC460



Nettoyeur surfaces dures Hammerhead en inox 550mm, avec roulettes

- Hammerhead 550mm Nettoyeur surfaces dures 55cm
- Max. 30 lpm, 285 bars
- Cloche et et composants en Inox
- Raccord F 3/8" NPT

REF

HP-HSC550-SS



Nettoyeur à main 300mm pour surfaces dures

- Nettoyeur manuel pour surfaces dures 300 mm
- Idéal pour les surfaces verticales et les zones étroites
- Nettoie jusqu'à 25m² par minute
- Raccord M22M

KEF	K
HP-HSC300-QR	

Nettoyeur à main 300mm pour surfaces dures avec connexion rapide ¹/4 M



Grimpe mur 3 buses - 365mm

- Pression Maximum 285 Bars (4000 PSI)
- Température Maximum 85°C
- Les balais à eau vous permettent de nettoyer de grandes surfaces en un rien de temps par rapport aux lances standard. Glisse facilement sur les surfaces extérieures, les nettoyant uniformément

REF

HP-GP2100505

Les produits Highline™ sont présentés par la marque General Pump, une marque fiable et reconnue, testée mondialement dans l'industrie depuis plus de 34 ans.

Avec un grand choix d'accessoires disponibles dans la vaste gamme de produits General Pump, capables de répondre aux besoins de hauts débits et de pressions extrêmes, les articles listés sur ces pages sont juste un aperçu de tout ce qui est disponible. Veuillez demander à notre équipe commerciale si vous avez besoin d'un produit non décrit ici.





Pistolet haute pression renforcé

- Débit à 40 lpm, 285 bars
- Raccord entrée F 3/8" NPT
- Raccord sortie F 1/4" NPT

REF

HP-G4000-10



Pistolet haute pression renforcé

- Débit à 30 lpm, 285 bars
- Raccord entrée F 3/8" NPT
- Raccord sortie F NPT 1/4"

REF

HP-G4000-08



Rotabuse Turbo

- Certifiée à 260 bars
- Raccord entrée F 1/4" BSP

REF	ARTICLE	
HP-TN-250	Rotabuse - 250 bars	
HP-TN-350	Rotabuse - 350 bars	



Fiche 1/4 - Filetage 1/4

REF ARTICLE
HP-M14M14



Ensemble pistolet et lance 90cm

- Pour un usage professionnel
- Débit à 30 lpm, 285 bars
- Comprend un raccord mâle M22

REF

HP-GL0902

*Buse non incluse



Lance double 1060mm

- 40 lpm, 285 bars
- Raccord entrée M 1/4" NPT
- Longueur 1060mm

REF HP-DL1060

Lances isolées chromées



Lance isolée chromée

REF	ARTICLE	
HP-SL0900	900mm	
HP-SL1060	1060mm	

Nous contacter au
+33 (0) 4 89 51 86 30
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique

(I) STREAMLINE

Enrouleurs de tuyau haute pression & Accessoires

Une gamme d'enrouleurs de tuyau de qualité avec enroulement direct par manivelle, mécanisme de verrouillage, fabrication robuste en acier et joint de débit pivotant en laiton.



Enrouleur de tuyau haute pression avec poignée

- pour une capacité 30m de tuyau, autonome
- Validé à 350 bars
- Tuyau 30m x ³/8"
- Autonome
- Raccord entrée mâle ¹/4" NPT

REF
HP-HPM100F

Reels 250 bar



Enrouleurs de tuyau Haute Pression

REF	ARTICLE
HP-HRM050	Pour 15m de tuyau, non inclus
HP-HRM100	Pour 30m de tuyau, non inclus
HP-HRM150	Pour 45m de tuyau, non inclus
HP-HRM200	Pour 60m de tuyau, non inclus



Enrouleurs de tuyau haute pression fixe avec structure en A - capacité de 50m de tuyau

REF	ARTICLE
HP-HRM150A	Enrouleur- tuyau non inclus
HP-HRM151A-045-6161	Enrouleur avec 45m de tuyau double tresse
HP-HRM152A	Enrouleur avec guide - tuyau non inclus
HP-HRM152A-050-5761	Enrouleur avec guide et 45m de tuyau double tresse

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique



Enrouleurs de tuyau haute pression électrique fixe avec structure en A et guide capacité de 50m de tuyau

REF	ARTICLE
HP-HRM154A	Enrouleur - tuyau non inclus
HP-HRM154A-050-5761	Enrouleur avec 50m de tuyau double tresse



Enrouleur de tuyau sur sur roues - capacité 50m de tuyau

Comprend 50 m de tuvau

REF	ARTICLE
HP-HRM158A	Enrouleur - tuyau non inclus
HP-HRM158A-050-5761	Enrouleur avec 50m de tuyau double tresse
HP-HRM159A	Enrouleur avec guide - tuyau non inclus
HP-HRM159A-050-5761	Enrouleur avec guide et 50m de tuyau double
	tresse



Enrouleurs de tuyau haute pression fixe avec structure en A - capacité de 100m de tuyau

REF	ARTICLE
HP-HRM300A	Enrouleur - tuyau non inclus
HP-HRM302A	Guide-tuyau fixé sur un cadre en "A"
HP-HRM302A-100-5761	Guide-tuyau avec tuyau de 100 m.



Enrouleurs de tuyau haute pression électrique fixe avec structure en A et guide capacité de 100m de tuyau

REF	ARTICLE
HP-HRM303A	Enrouleur - tuyau non inclus
HP-HRM303A-100-5761	Enrouleur avec 100m de tuyau double tresse

Raccords haute pression

GENERAL PUMP

* Tous les raccords 1/4" sont validés à 350 bars. Tous les raccords 3/8" et M22 sont validés à 285 bars.



Enrouleur de tuyau sur roues - capacité 100m de tuyau

REF	ARTICLE	
HP-HRM308A	Enrouleur - tuyau non inclus	
HP-HRM308A-100-5761	Enrouleur avec 100m de tuyau double tresse	
HP-HRM309A	Enrouleur avec guide - tuyau non inclus	
HP-HRM309A-100-5761	Enrouleur avec guide et 100m de tuyau	
	double tresse	



Hose Reel Guide Accessory

REF	ARTICLE	
HP-GP2100462	To Suit HP-HRM150A	
HP-GP2100463	To Suit HP-HRM300A	



Tuyau Haute Pression double tresse - 5/16" Twin Wire

REF	ARTICLE
HP-H516T-01000-5757	Tuyau de 10 mètres
HP-H516T-02000-5757	Tuyau de 20 mètres
HP-H516T-03000-5757	Tuyau de 30 mètres



Kit de plaque à déblocage rapide

Compatible avec tous les dérouleurs de tuyaux HP, avec toutes les fixations nécessaires.

REF	
HP-KITOO01	



Kit projection de savon

Comprend 9 mètres de tuyau, un filtre et une buse n° 4.

REF	
HD.	GD10014E



Déblocage rapide 1/4" Filetage M 1/4" - Acier inox

HP-F14M14-SS



Fiche $\frac{1}{4}$ " - Filetage F $\frac{1}{4}$ ".

REF

HP-M14F14

Fiche 1/4" - Filetage F 1/4" - Acier Inox

HP-M14F14-SS

Fiche 3/8" - Filetage F 3/8".

HP-M38F38



1/4" Déblocage rapide - Filetage F 1/4"

REF

HP-F14F14

³/₈"Déblocage rapide - Filetage F ³/₈"

HP-F38F38



Fiche 1/4" - Filetage M

REF

HP-M14M14

Fiche 1/4" - Filetage M 1/4" - Acier inox

HP-M14M14-SS

Fiche 3/8" - Filetage M3/8".

HP-M38M38



Déblocage rapide 1/4"

- Filetage M¹/₄".

REF

HP-F14M14

Déblocage rapide 3/8"

- Filetage M ³/₈"

HP-F38M38



Raccord fileté

- Filetage M22F 1/4" M

REF

HP-F22M14

Raccord fileté

- Filetage M22F - 3/8" M



Raccord fileté

- Filetage M22F - 1/4" F

REF

HP-F22F14

Raccord fileté

Filetage M22F - 3/8" F

HP-F22F38



Déblocage rapide 1/4" - Filetage F 1/4" - Acier Inox

REF

HP-F14F14-SS

HP-F38F38-SS



Raccord fileté

- Filetage M22M - 1/4" F

REF

HP-M22F14

Raccord fileté

- Filetage M22M - 3/8" F

HP-M22F38



Raccord fileté Filetage M22M - 1/4" M

REF

HP-M22M14

Raccord fileté

- Filetage M22M - 3/8" M

HP-M22M38



Raccord fileté M22 pour ³/₈" M

REF

HP-M22M38Q

Nous contacter au
+33 (0) 4 89 51 86 30
Toujours fiers de répondre à vos appels
dans ce siècle du numérique

() STREAMLINE [™]

Accessoires haute pression



Streamline [™] Kit de rangement d'enrouleur de tuyau, compatible avec enrouleurs de tuyau HP-HRM150 & HP-HRM300

REF HP-KIT0003



Kit de rangement d'enrouleur de tuyau, compatible avec enrouleurs de tuyau HP-HRM150 & HP-HRM300

HP-KIT0002



Injecteur de produit chimique réglable en laiton - $\frac{3}{8}$ "

REF

HP-GP100619



Raccord fileté - M22M - M22M

REE

HP-M22M22



Extension en inox - $\frac{1}{4}$ " M x $\frac{1}{4}$ " M - 150mm

REF

HP-EXT150



Joint torique de rechange pour HP-F14

DEE

HP-F14-OR-001



Buse pour nettoyeur de surfaces dures rotatif HP-HSC300

RE

HP-GP925020S



Buse pour HP-HSC 460 / 500 / 550 rotatif HSC

teF

HP-GP925020M




Buse de nettoyage des canalisations

REF

HP-DNC-04



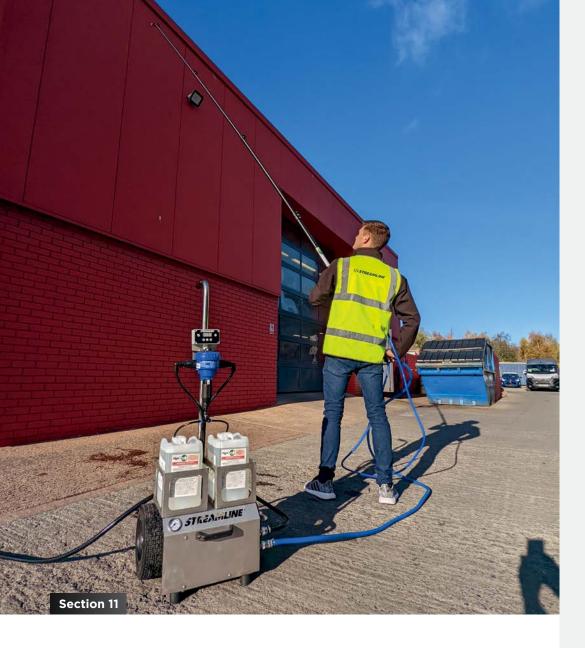

Systèmes Vaporisateurs

SOFTCLEAN[™] Systèmes chariot Pages 192 - 194



SOFTCLEAN Perches Pages 195



SOFTCLEAN[™] Box Pages 196 - 197



Un chariot avec mélangeur de produits chimiques dosatron portable compact pouvant transporter jusqu'à 10 L de produits. Le mélangeur permet d'effectuer un dosage précis, en se raccordant à un circuit d'eau courante, sans alimentation électrique. Le chariot peut être replié pour un rangement facile et dispose d'une poignée télescopique.

VEUILLEZ NOTER - Ne convient pas pour une utilisation avec de l'hypochlorite de sodium.

Principales caractéristiques :

- Chariot de dosage portable
- Facile à ranger, design pliable
- Cadre en acier Inox
- Vanne de sécurité de décharge de pression
- Transporte 10 litres de produits chimiques







Longueur



320mm









REF	ITEM	
SW-DM070-01	Chariot Softclean	Mini avec mélangeur Dosatron

Un chariot softwash en acier Inox pour le dosage de produits chimiques. Ce produit peut mélanger avec précision Algo Clear (ou similaire) avec de l'eau selon un ratio prédéfini sur demande.

Raccordez-vous à une source d'eau pour produire un mélange chimique soit via la pompe, soit directement via l'unité de dosage Dosatron. La Softclean™ Dose dispose de réceptacles pour deux bidons chimiques de 5 litres.

VEUILLEZ NOTER - Ne convient pas pour une utilisation avec de l'hypochlorite de sodium.

Principales caractéristiques :

- Conception de chariot mobile avec roues anti-crevaison tout terrain
- Cadre en acier Inox résistant
- Pompe de surpression 7 Bars intégrée et batterie lithium-ion (autonomie de 5 heures)
- Contient deux conteneurs de produits chimiques de 5 litres
- Vanne doseuse Dosatron pour un dosage chimique précis
- Type de tuyau à dégagement rapide en acier inoxydable
- Raccords d'entrée et de sortie









360mm

Largeur



Poids à vide



REF	ARTICLE	
SW-DT070-01	Chariot Softclean Dose	mobile avec pompe 7 Bar







Chariot Softwash de 25 litres alimenté par batterie

Hauteur





115cm

65c

Longueur



Poids à vide

35kc

REF

SW-T025L-222-EU

Chariot Softwash de 25 litres avec pompe 2.75 Bars, 3.8 L/min pour produits chimiques, batterie d'une autonomie de 10 heures et une lance de 90cm.



REF ARTICLI

SW-B120-022-H

Brouette Softwash de 120 litres avec une pompe de 2.75 Bars, 3.8 L/min pour produits chimiques, batterie d'une autonomie de 10 heures, 1x enrouleur de 30m de tuyau et lance de 90cm.

Accessoires de chariot de rechange



Buse d'adaptateur inclinée Softclean 15cm avec Fanjet

PART NO	ITEM
SW-HW050-06	Buse d'adaptateur inclinée Softclean 15cm avec Fanjet



Softclean 90cm Lance avec tête inclinée et Fanjet

REF	ARTICLE
SW-SL050-0900	Softclean™ 90cm Lance avec tête inclinée et Fanjet

Perche Softclean™

Un perche softwash avec une variété de fonctionnalités supplémentaires, y compris l'adaptateur d'angle de tuyau caché, garantissant que le tuyau reste à l'intérieur de la perche même si une brosse y est attachée. Une seule grande buse à jet plat est livrée en standard sur ce kit. La perche comporte des pinces horizontales orientées vers l'avant et une vanne d'arrêt facile à utiliser au bas de la perche.



Softclean™ Pole Kit est disponible en 5 tailles différentes

Ref	Nbr. De Sections	Min. Longueur (mm)	Max. Longuetur (m)	Matériel
SW-PK007	5	1550mm	6.7m	Hybrid
SW-PK008	6	1550mm	7.9m	Hybrid
SW-PK009	7	1550mm	9.1m	100% Carbon
SW-PK010	8	1550mm	10.2m	100% Carbon
SW-PK011	9	1550mm	11.0m	100% Carbon



Brosse 36cm avec poils doubles et 2 buses basse pression

PART NO	ITEM
SW-SBF36-MD	Brosse 36cm

Une boîte de transport portable avec une unité de dosage chimique Dosatron. Ce produit peut mélanger avec précision Algo Clear (ou similaire) avec de l'eau selon un ratio prédéfini à la demande.

VEUILLEZ NOTER - Ne convient pas pour une utilisation avec de l'hypochlorite de sodium.

- Boîtier portable et fonctionnel avec poignées de transport
- · Raccords mâles en acier Inox à dégagement rapide
- · Vanne de surpression avec réglage et manomètre
- Unité de dosage chimique Dosatron avec réglage pour régler le ratio chimique souhaité
- · Conçu pour se connecter au réseau d'alimentation en eau
- Peut être utilisé avec la Softwash Box si aucune alimentation en eau courante n'est disponible
- Aucune alimentation électrique requise, alimenté par la pression de l'eau
- Fourni avec tuyau d'alimentation en produit chimique et filtre
- · Dosatron est monté sur carte amovible pour une maintenance aisée

Utilisées pour pulvériser Algo Clear et d'autres traitements softwash sur les toits, les murs et K-Rend, ces boîtes portables vous permettent d'éliminer les algues, la mousse et le lichen avec une efficacité maximale et un minimum de tracas et de déchets.



PART NO.	ITEM	
SW-DB070-01	Injection Box	







Une boîte de transport portable avec une batterie au lithium et une pompe résistante aux produits chimiques. Raccordez simplement l'unité à l'alimentation en eau pour alimenter la boîte d'injection ou utilisez une solution chimique pré-mélangée à appliquer directement sur la surface nécessitant un traitement.

- Boîtier portable et fonctionnel avec poignées de transport
- · Raccords mâles en acier Inox à dégagement rapide
- · Pompe résistante aux produits chimiques et contrôleur variable
- Concu pour se connecter à l'alimentation en eau courante ou puiser dans un réservoir de stockage
- Peut être utilisé pour pomper des produits chimiques prémélangés ou pour alimenter la boîte d'injection avec de l'eau
- · Batterie lithium-ion rechargeable avec chargeur
- · Contrôleur et raccords de tuyaux





PART NO.	ITEM
SW-SB070-16V	Softwash Box

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30 Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique









Streamline™ Accessories WFP

Streamline™ comprend une vaste gamme d'enrouleurs de tuyau, tuyaux et raccords, pompes et contrôleurs ainsi que de nombreuses autres pièces utiles pour le nettoyage des fenêtres.

Accessoires WFP

Streamline™ comprend une vaste gamme d'enrouleurs de tuyau, tuyaux et raccords, pompes et contrôleurs ainsi que de nombreuses autres pièces utiles pour le nettoyage des fenêtres. Un équipement professionnel de qualité pour permettre à nos fidèles clients de se concentrer sur 'leur travail'!

Enrouleurs de tuyau, tuyaux & accessoires

Pages 200 - 207

Une large gamme d'enrouleurs de tuyau est disponible, incluant des enrouleurs de tuyau autonomes, des enrouleurs de tuyau sur roues ainsi que des enrouleurs de tuyau fixés au sol. Streamline™ propose aussi un choix de caractéristiques de tuyaux pour répondre aux besoins du laveur de fenêtres. Découvrez nos meilleures ventes – Tuyau pour eau chaude Streamline™ 8mm Haute-Visibilité.



Pompes et contrôleurs Pages 208 - 213

Streamflo™, le nouveau nom des pompes volumétriques à diaphragme fiables, à la demande, avec protection par pressostat, incluant des caractéristiques comme l'auto-amorçage, une résistance à la corrosion, une vanne d'arrêt intégrée, un fonctionnement silencieux. Voir toute la gamme en pages 230-233.



Raccords de tuyau & Accessoires Pages 214 - 226





Enrouleurs de tuyau métalliques HRM100 / HRM150 6mm

Enrouleur de tuyau métallique autonome complet avec 50 ou 100m de tuyau Hiviz.

REF	ARTICLE
HRM100-6-UA	avec 100m de tuyau 6mm Hiviz - Non assemblé
HRM100-6-AS	avec 100m de tuyau 6mm Hiviz - assemblé
HRM150-6-UA	avec 50m de tuyau 6mm Hiviz - Non assemblé
HRM150-6-AS	avec 50m de tuyau 6mm Hiviz - assemblé
HRM1-UA	Enrouleur - Non assemblé
HRM1-AS	Enrouleur - Assemblé



Enrouleur de tuyau métalliques HRM200-6 / HRM200-8

Enrouleurs de tuyau métallique autonome complet avec 100m de tuyau 6mm ou 8mm, raccord inclus. Les enrouleurs PRO incluent notre tuyau de qualité Streamline HIVIZ

REF	ARTICLE
HRM200-6-UA- PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 6mm HIVIZ- Non assemblé
HRM200-6-AS- PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 6mm HIVIZ- Assemblé
HRM200-8-AS- PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 8mm HIVIZ- Assemblé
HRM200-8-UA- PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 8mm HIVIZ- Non assemblé
HRM2-GP	Enrouleur métallique bleu Non assemblé
HRM2-AS	Enrouleur métallique bleu Assemblé



Enrouleur de tuyau inox HRM2-SS

Enrouleur de tuyau autonome robuste en inox, convient pour 50m de tuyau renforcé 12mm ou 100m de tuyau HIVIZ 6 ou 8mm.

REF	ARTICLE
HRM2-SS-GP	Enrouleur - Non assemblé
HRM2-SS-AS	Enrouleur - Assemblé



Enrouleur de tuyau inox HRM4-SS

Enrouleur de tuyau métallique robuste en inox sur roues convient pour 50m de tuyau 12mm HIVIZ ou 100m de tuyau 6 ou 8mm HIVIZ.

REF	ARTICLE
HRM4-SS-GP	Enrouleur - Non assemblé
HRM4-SS-AS	Enrouleur - Assemblé
HRM450-SS-T12-UA	Avec 50m de tuyau HIVIZ 12mm - Non Assemblé
HRM450-SS-T12-AS	Avec 50m de tuyau HIVIZ 12mm - Assemblé
HRM400-SS-6-AS- PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 6mm HIVIZ- Assemblé
HRM400-SS-8-AS- PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 8mm HIVIZ- Assemblé



Enrouleurs de tuyau métalliques HRM400-6 / HRM400-8

Enrouleur de tuyau métallique robuste sur roues complet avec 100m de tuyau 6mm ou 8mm, raccords inclus. Les Enrouleurs pro incluent notre tuyau de qualité Streamline™ disponible en jaune ou HI-VIZ

REF	ARTICLE
HRM400-6-UA-PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 6mm HIVIZ - Non assemblé
HRM400-6-AS-PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 6mm HIVIZ - Assemblé
HRM400-8-UA-PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 8mm HIVIZ - Non Assemblé
HRM400-8-AS-PRO-HIVIZ	Avec 100m de tuyau 8mm HIVIZ - Assemblé
HRM4-GP	Dévidoir métallique bleu sur roues, Non Assemblé
HRM4-AS	Dévidoir métallique bleu sur roues, Assemblé



Enrouleur de tuyau HP-HRM150A

Enrouleur de tuyau métallique fixe, convient pour 100m de tuyau 6 ou 8mm HIVIZ : Poignée d'enroulage métallique Accessoire de verrouillage monté sur supports.

REF	ARTICLE
HRM150A	Enrouleur
HRM150A-6-100-AS-HIVIZ	Enrouleur avec 100m de tuyau 6mm HIVIZ
HRM150A-8-100-AS-HIVIZ	Enrouleur avec 100 de tuyau 8mm HIVIZ



Dimensions:

- Largeur 420mm
- Hauteur 614mm
- Profondeur 456mm
- 39kg avec tuyau

Enrouleur de tuyau électrique

L'enrouleur de tuyau électrique Streamline™ est la solution simple pour enrouler les tuyaux sans effort.

- Détection d'accroc avec coupure.
- Contrôle de la vitesse.
- Points de fixation multiples.
- Axe d'alimentation et d'arrivée d'eau en inox.
- Peut être utilisé avec 100m de tuyau 6-8mm ou 50m de tuyau 12mm.
- Enroule 100 m de tuyau en 45 secondes, sans effort et sans fatigue!
- Compatible avec l'eau chaude.
- · Kit de fixation inclus.

REF	ARTICLE
PR2-01	Enrouleur sans batterie
PR2-02	Enrouleur avec batterie
PR26002-01	avec 100 de tuyau 6mm HIVIZ - sans batterie
PR26002-02	avec 100 de tuyau 6mm HIVIZ - avec batterie
PR28002-01	avec 100 de tuyau 8mm HIVIZ - sans batterie
PR28002-02	avec 100m de tuyau 8mm HIVIZ - avec batterie



Powerdrive Hose Reel Stacking Kit

to suit PR1 Powerdrive Reels

REF	ARTICLE
PR1-KIT0001	Kit d'empilage d'enrouleur de tuyau Powerdrive

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30 Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.



Jonction Enrouleur de tuyau métallique pour HRM3

RM011



Connecteur d'entrée pivotant laiton 3/4" F

REF BHC-90



Poignée de rechange

RM008



Raccord Manifold

ARTICLE Raccord Manifold pourenrouleurs RM007-HRM4-5 de tuyaux HRM2+4+5 Raccord arrivée Manifold pour RM009 enrouleurs de tuyau HRM3+6

207



Adaptateur mâle laiton 3/4" F

REF

ВНА-ТАЗ4



Embouts de tuyau laiton

S'adapte sur la pièce n° RM004

REF	ARTICLE
BHT1814	Pour tuyau 6mm
BHT1808	Pour tuyau 8mm



Sortie coude & écrou hélice

REF	ARTICLE
RM004	Sortie laiton coude & hélice



Etui cuir LH2 avec robinet pour tuyau Hiviz / tuyau perche Flexi

REF	ARTICLE
MBK3-LH2	Sans robinet ni fixation

Tuyau

Dans notre désir permanent d'atteindre l'excellence, en écoutant les besoins de nos clients et en collaborant étroitement avec nos fournisseurs, nous avons développé une gamme de tuyaux (quelques uns en exclusivité chez nous) qui offre un rendement élevé, étant aussi supérieure techniquement aux produits de la concurrence et aux caractéristiques du marché.

En commandant un tuyau Streamline™ vous recevez un produit avec les caractéristiques suivantes

:

- Résistance à l'abrasion excellente
- Anti-vieillissement remarquable
- Résistant à l'eau pure
- Souplesse bonne à excellente
- Conformes avec la FDA et le ROHS, toxicité faible et sans substances dangereuses
- · Sans silicone ni cadmium
- Température d'utilisation de -15°C à +60°C

En choisissant de prendre uniquement des tuyaux de la meilleure qualité, sans métaux lourd ou autre matière dangereuse, vous pouvez avoir confiance dans le résultat pour donner une finition étincelante à vos fenêtres.



lot Water lose



Cold Water Hose



Tuyau de perche PVCT8-5 transparent

- Une résistance remarquable au vieillissement et d'une bonne souplesse, c'est le tuyau de perche le plus populaire.
- Diamètre intérieur 5mm
- Température de fonctionnement de -15°C à +60°C
- Disponible en plusieurs longueurs pour s'adapter aux dimensions des perches standard.

REF	ARTICLE
PVCT8-5-001-CL	Claire Prix au 1 mètre
PVCT8-5-001-BK	Noire Prix au 1 mètre

5mm (intérieur)



Lite-5™ HIVIZ Tuyau de perche

Excellent tuyau de perche de haute qualité

- Super léger, très flexible, tuyau jaune voyant
- Bonne résistance à l'abrasion et au pliage
- Diamètre intérieur 5mm
- Pression de fonctionnement maximale à 23°C 14 Bars
- Température de fonctionnement de -15°C à +60°C

REF	ARTICLE
LITE-5-30-HIVIZ	30 m
LITE-5-50-HIVIZ	50 m
LITE-5-100-HIVIZ	100 m

5mm (intérieur)



Tuyau d'eau chaude



Tuyau d'eau froide

Tuyau Microbore HIVIZ

- Tuyau Microbore standard renforcé avec une excellente résistance à l'abrasion
- Bonne résistance au pliage et grande souplesse
- Diamètre intérieur 6mm et 8mm
- Diamètre extérieur 12mm et 14mm
- Pression de fonctionnement maximale à 20°C 10 bars
- Température de fonctionnement de -15°C à +80°C



6mm / 8mm /12mm (intérieur)

REF	ARTICLE
PVCT12-6-015-HIVIZ	Tuyau micro-perforé haute visibilité de 6 mm - Prix pour 15 mètres
PVCT12-6-050-HIVIZ	Tuyau micro-perforé haute visibilité de 6 mm - Prix pour 50 mètres
PVCT12-6-100-HIVIZ	Tuyau micro-perforé haute visibilité de 6 mm - Prix pour 100 mètres
PVCT14-8-050-HIVIZ	Tuyau micro-perforé haute visibilité de 8 mm - Prix pour 50 mètres
PVCT14-8-100-HIVIZ	Tuyau micro-perforé haute visibilité de 8 mm - Prix pour 100 mètres

Extraflex HIVIZ

 Tuyaux d'alimentation multi-usages pour utilisation professionnelle et industrielle 12mm (intérieur)



REF	ARTICLE
TYH12-050-HIVIZ	Tuyau anti-torsion Streamline™ Extraflex 12mm - prix pour 50 mètres
TYH12-100-HIVIZ	Tuyau anti-torsion Streamline™ Extraflex 12mm - prix pour 100 mètres


Nous contacter au

+33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.

Tuyau de distribution

12mm / 19mm / 25mm (intérieur)



REF	ARTICLE
SH12-01	Tuyau de distribution 12mm, 1m prix au mètre
SH12-30	Tuyau de distribution 12mm, 30m prix par 30 mètres
SH19-01	Tuyau de distribution 19mm, 1m prix au mètre
SH19-30	Tuyau de distribution 19mm, 30m prix par 30 mètres
SH25-01	Tuyau de distribution 25mm, 1m prix au mètre
SH25-30	Tuyau de distribution 25mm, 30m prix par 30 mètres

Tuyau renforcé

- Tuyau renforcé standard avec une excellente résistance à l'abrasion
- Bonne résistance au pliage et grande souplesse
- · Diamètre intérieur 12,5mm
- · Pression maximale avant éclatement 48 bars
- Température de fonctionnement de -15°C à +60°C



REF	ARTICLE
PVCT18-13-001-B	Au mètre
PVCT18-13-030-R	Rouge - par 30 mètres
PVCT18-13-030-B	Bleu - par 30 mètres
PVCT18-13-030-BK	Noir - par 30 mètres

Flexi 5

5mm / 8mm (intérieur)

- Extrêmement souple
- Température de fonctionnement de -20°C à +80°C
- · Excellente résistance au pliage
- Compatible avec le Univalve
- Super léger



REF	ARTICLE
FLEXI-5-010-PL	Flexi-5™ Tube de perche violet 10m - prix par 10m
FLEXI-5-013-PL	Flexi-5™ Tube de perche violet 13m - prix par 13m
FLEXI-5-016-PL	Flexi-5™ Tube de perche violet 16m - prix par 16m
FLEXI-5-020-PL	Flexi-5™ Tube de perche violet 20m - prix par 20m
FLEXI-5-030-PL	Flexi-5™ Tube de perche violet 30m - prix par 30m
FLEXI-5-050-PL	Flexi-5™ Tube de perche violet 50m - prix par 50m
FLEXI-5-100-PL	Flexi-5™ Tube de perche violet 100m - prix par 100m

Pompes Shurflo™



Disponibles en 3 modèles :

REF	Voltage (V)	Pression (PSI)	Litres Par Minute (LPM)	Connexions
8000-946-138	12	100	5,2	¹ /2" mâle
8000-441-138	12	100	3,8	¹ /2" mâle
8002-793-238	12	100	6,5	3/8" femelle



Connecteurs de pression

REF	ARTICLE	
94-375-18	6.90 bars	



Raccord coudé en Nylon pour pompe Shurflo $^{\text{m}}$ $\frac{1}{2}$ M x $\frac{1}{2}$ F

REF	ARTICLE
NSNE1212	Shurflo Elbow Nylon ½ inch M x 1/2 inch F



Pré-filtre de pompe Shurflo™

REF

ILF2W (Écrou papillon)



Coude de pompe Shurflo™

REF

NSNE1212



Embout tuyau de pompe Shurflo™

EF

NSNS1212



Pompes *STREAMFLO***

Le nouveau nom des pompes volumétriques à diaphragme fiables, à la demande, avec protection par pressostat,

Caractéristiques:

- Auto-amorçage
- Vanne intégrée résistante à la corrosion
- Fonctionnement silencieux et utilisation facile
- Peut tourner à sec pendant une courte période sans dommage



Disponibles en 4 modèles :

REF	VOLTAGE (V)	PRESSION (PSI)	LITRES PAR MINUTE (LPM)	CONNEXIONS
SF-DP22-012-100-238	12	100	4,5	FEMELLE ³ /8".
SF-DP33-035-045	12	45	13,2	MÂLE ¹ /2".
SF-DP34-016-100	12	100	6,0	MÂLE ¹ /2".
SF-DP51-005-060	12	60	20,8	MÂLE ¹ /2".



Pompe Streamflo $^{\infty}$ 12V 6,90 bars 5,5 lpm ports filetés $^{3}/_{8}$ " F

REF	ARTICLE
SF-DP30-014-100	Pompe Streamflo™ 12V 6,90 bars 5,5 lpm ports filetés 3/8" F



Pompe Streamflo [™] 12v 90psi 20,8lpm

REF	ARTICLE
SF-DP51-005-090	Pompe Streamflo™ 12 V 90 psi 20,8 lpm Ports à ajustement rapide avec



Filtre en ligne pour pompes Streamflo ™ 1/2" F - 1/2" M

Compatible seulement avec les pompes Streamflo™.

SF-ILF2



Coude nylon

Filetage mâle 3/8" - Raccord cannelé 12mm

REF

NEL3812



Embout tuyau nylon

Filetage mâle 3/8" - Raccord cannelé 12mm

NHT3812



Streamboard[™] Streamflo[™] Kit pompe 6,90 bars avec contrôleur numérique V16 Digital

Streamboard [™] Pompe et contrôleur pratiques fixés sur un support, comprend un pré-filtre et un embout tuyau.

Disponible aussi avec le contrôleur numérique SFC4

REF	ARTICLE
SB100-SFC16-SF	Kit pompe Streamboard Streamflo™ 6,90 bars avec contrôleur numérique de débit SFC5



Contrôleur numérique

Modèle numérique du SCF04 avec afficheur de voltage de la batterie.



SFC05-B Contrôleur avec retour informations



Contrôleur Frostat

Caractéristiques identiques à SFC05 avec affichage température. A utiliser avec le réchauffeur d'eau Heatwave™.





Contrôleur numérique

Caractéristiques comme SFC05 avec vanne solénoïde et contacteur flotteur.





Flexiflo Contrôleur de commande à distance

Une commande à trois boutons qui non seulement, permet à l'utilisateur de démarrer et d'arrêter la pompe, mais aussi d'augmenter et de réduire le débit. Il permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle complet de sa pompe sans avoir à revenir vers le véhicule et le contrôleur.

REF SFC09



Contrôleur numérique, 240V avec débitmètre et TDS

REF





Contrôleur numérique à variateur V16

- Protection de la polarité
- · Touche On / Off
- Système avancé de gestion de la pompe
- Caractéristiques de protection de la pompe
- Contrôle précis de la pompe

Voir plus de détails ci-dessous

REF SFC16



Touche On / Off



Protection de la polarité

Cette caractéristique permet que le V16 ne soit pas endommagé s'il est mal branché. Il ne marchera tout simplement pas. Une fois branché correctement, le module se réinitialise et fonctionne normalement.



Pompe souple

Le système avancé de commande de la pompe la contrôle bien plus régulièrement et silencieusement, et prolonge sa durée de vie. Avec le V16, les pompes peuvent être menées plus lentement, plus vite et plus fort qu'avant.



Précision de la pompe

Grâce à la nouvelle technologie de contrôle de la pompe, elle peuvent être gérées avec beaucoup plus de précision, économiser de l'eau et de l'énergie et permettre une détection plus rapide et plus précise de la butée.



Courant plus fort



Protection de la pompe

En intégrant des caractéristiques comme la protection de butée, l'arrêt de la pression, la détection de surtension et de court-circuit, le V16 protège tout le système et aide dans les économies d'eau et d'énergie.

Nous contacter au +33 (0) 4 89 51 86 30

Toujours fiers de répondre à vos appels dans ce siècle du numérique.



Contrôleur de débit laiton

REF	ARTICLE
BBV12MF	FILETAGE mâle/femelle ¹ /2" .
BBV14MF	FILETAGE mâle/femelle ¹ /4" .



Contrôleur de débit laiton

REF	ARTICLE
BBV12FF	FILETAGE femelle/femelle 1/2".
BBV14FF	FILETAGE femelle/femelle 1/4".



Kit adaptateur Microbore

Kit robinet pour l'extrémité de votre enrouleur de tuyau. Disponible en 6mm ou 8mm

REF	ARTICLE
MBK2-6	Kit adaptateurs Microbore 6mm
MBK2-8	Kit adaptateurs Minibore 8mm



Kit robinet Microbore MBK3

REF	
MRKZ	



Pince à sertir

REF		
SIL918533		



Colliers de serrage Norc

Acier inox, réutilisable

REF	ARTICLE
NORC10	10mm
NORC11	11mm
NORC13	13mm
NORC15	15mm
NORC16	16mm
NORC17	17mm
NORC18	18mm
NORC20	20mm
NORC24	24mm



Colliers de serrage Jubilée

Collier et vis sans finen inox compatibles pour tuyau OD

REF	ARTICLE	
JUB16	16mm	
JUB20	20mm	
JUB32	32mm	



Colliers de serrage à sertir

Colliers chromées pour tuyau OD

REF	ARTICLE	POUR
0-07-09	9mm	Tuyau de perche 5mm Flexi 5™.
0-09-11	11mm	Tuyau de perche 5mm Lite 5™.
0-11-13	13mm	Tuyau Microbore 6mm .
0-13-15	15mm	Tuyau Minibore 8mm



Protecta-Ball™

REF	ARTICLE
RB-S	Balle caoutchouc - Petite
RB-B	Balle caoutchouc - Large

Raccords **(h) STREAMLINE** Q21

Chaque jour, des milliers de laveurs de vitres dans le monde entier font confiance aux raccords de tuyau Minibore et Microbore. Dans cet esprit, Streamline™ a créé une gamme de raccords rapides de qualité Streamline™ 21, avec une résistance et une durabilité accrues.

Points importants:

- · Composants durables fiables et de qualité
- Prix abordables
- Compatibles avec tous les raccords Rectus® Série 21
- Fabriqué en laiton nickelé



Raccord d'arrêt laiton

Adaptateurs robinet laiton

ARTICLE

Femelle 1/2".

Femelle ³/4". Mâle ¹/2".

Mâle ³/4"

EF	ARTICLE	
ВНС	Raccord d'arrêt laiton 12mm	



Embout de tuyau 6mm avec adaptateur mâle

REF	
Q21MH-06	
Q21MSS-06	Inox
Q21MH-08	



Embout de tuyau 4mm avec raccord femelle

REF Q21FH-04



Raccords femelle laiton

REF

BHA-TA12

ВНА-ТА34

BHA-M12

BHA-M34

REF	ARTICLE
BHC1414	6mm
BHC1408	8mm
MER-BHC1408-002	8mm Pack de 2x
BHC34	12mm



Raccord femelle 6mm/8mm Embout de tuyau

REF Q21FH-06 Q21FH-08



Raccord femelle 10mm Embout de tuyau

REF Q21FH-10



Réparateurs de tuyau laiton

REF	ARTICLE
BHR05	5mm
BHR06	6mm
BHR08	8mm
BHR12	12mm
BHR1206	12mm - 6mm
BHR1208	12mm - 8mm



Réparateurs tuyau nylon

REF	ARTICLE
NHR5	5mm
NHR6	6mm
NHR8	8mm
NHR12	12mm
NHR1206	12mm - 6mm
NHR1208	12mm - 8mm
NHR25	25mm



Raccord femelle filetage M 1/4"

REF Q21FM-14-G



Raccord femelle filetage F 1/4"

REF Q21FF-14-G



Embouts de tuyau laiton

REF	ARTICLE
BHT1414	Embout 6mm - ¹ /4" M
BHT1408	Embout 8mm ¹ /4" M
BHT1410	Embout 10mm ¹ /4" M
BHT1412	Embout 12mm ¹ /4" M
BHT1814	Embout 8mm ¹ /6" M
BHT1808	Embout 8mm ¹ /8" M
BHT1808	Embout 8mm ¹ /8" M



Adaptateur Mâle Aluminium Anti-déchirure avec embout tuyau 6mm et 8mm

REF

АНА-Н6



Adaptateur robinet nylon 1/2" & 3/4" F

REF

NHA-TA



Adaptateur Mâle Aluminium Anti-déchirure avec filetage mâle

ı	ĸ	26			
Ī	^	ш	^	 47	

HA-M38 Filetage mâle ³/8".



Raccord robinet nylon - 3/4" M

NHA-M34-001



Adaptateur Mâle Aluminium avec raccord Femelle Q21

REF

AHA-Q21F



Adaptateur triple mâle nylon

NHA-TM-001



Adaptateur Mâle Aluminium avec raccord Mâle Q21

REF

AHA-Q21M



Adaptateur double mâle nylon

REF

NHA-DM-001



Adaptateur anti-déchirure mâle aluminium avec filetage femelle

EF	
AHA-F14	Filetage femelle $^{1}/_{4}$ ".
AHA-F38	Filetage femelle 3/8".



Adaptateur double mâle nylon avec vanne

REF

NHA-TA4-001



Raccord rapide nylon

REF	ARTICLE
NHC08	Raccord 8mm
NHC08-N	Raccord Aquastop 8mm



Raccord arrêt nylon

REF	ARTICLE
NHC12	Raccord tuyau 12mm
NHC12-N	Raccord tuyau 12mm avec arrêt



Raccord robinet nylon

REF	ARTICLE	
NHC-T	Robinet 12mm	



Réparateur tuyau nylon 12mm

REF	ARTICLE
NHC-M12	Réparateur tuyau 12mm





Testeur d'eau à main avec fonction température

TDS1





Testeur TDS en ligne

Avec raccords John Guest standard 1/4".

REF	
TDS2	
TDCC	

TDS 2 TDS 6



Testeur TDS en ligne

Avec raccords John Guest standard 1/4".

REF TDS3



Té réducteur ³/₈" Push Fit - ¹/₄" Push Fit

REF	ARTICLE
PI301208S	Compatible avec les sondes de testeurs TDS



Tige $\frac{3}{8}$ " Push Fit - Insert embout de tuyau $\frac{1}{2}$ ".

REF	ARTICLE
PI251216S	Pour transformer un Té en embout tuyau ¹ /2".



Vanne manuelle avec raccords Push Fit 12mm F x 12mm F

REF ARTICLE

PFBV1212 Vanne manuelle 12mm Push Fit



Pistolet de remplissage

Pistolet de remplissage avec gâchette verrouillable (à utiliser avec les tuyaux SH25 & LF32)

REF	ARTICLE
15-0001-23	Pistolet de remplissage, Embout tuyau mâle 1".
15-0001-27	Pistolet de remplissage, Embout tuyau femelle 1".



Vanne flotteur nylon 3/4"

290150



1/2" Nylon Float Valve

REF 290151



3/4" Brass Float Valve

REF 290161

Pompes, Batteries & Accessoires

Notre nouvelle batterie Ion-Lithium est une nouvelle addition à nos produits comme sur les chariots Streamflo⁻⁻-25. Les batteries Ion-Lithium sont très pratiques Iorsque vous êtes sur la route et elles sont là pour faciliter les choses.



REF	ARTICLE
BC4L-TR-ES	Chargeur supplémentaire pour batterie Ion-Lithium
LB16AH-L	Batterie Ion-Lithium compatible avec la gamme de chariots SF-TR25 et SF-TR50, avec chargeur
V000013	Sac pour batterie Lithium - imprimé Streamline





4A Chargeur de batterie

REF

BC4A-TR-EU 4A Chargeur de batterie



Chargeur de batterie automatique multi-niveaux

Le chargeur de batterie le plus intelligent au monde. Pour tous les types de batteries plomb-acide 12V.

REF

BC00013

Relais de charge fractionnée

Chargez votre batterie en déplacement.



100AR Relais intelligent

- Bascule automatiquement lorsqu'un changement de voltage est détecté
- Compatible avec les batteries à usage multiples

REF

100AR



Leisure Batteries

REF	ARTICLE
LB026AH	Batterie AGM, 12V/26 Ah
LB110AH	Batterie Plomb-Acide 12V/100 Ah
LB004AH	Batterie compatible avec les sacs à dos Streamflo™ 12, 16, 22



Boîtiers batterie

Boîtier batterie noir pour batterie LB110AH avec compartiment intérieur et sangles de fixation

REF

LH110-BK



Coffre de sécurité pour batterie 85 Ah

REF

LH28





Streamline™ **Outils De** Nettoyage **Traditionnels**

Lewi[™] permet d'accomplir les tâches de nettoyage en sécurité et rapidement parce que tous les produits de la gamme sont compatibles les uns avec les autres.



WHITE STAR est un manchon conventionnel qui convient pour les tâches quotidiennes.

BLUE STAR BLUE STAR est fabriqué à partir de PSE et de microfibres spéciales et possède donc un très bon pouvoir d'absorption de l'eau. Le bandeau de lavage permet un nettoyage facile des petites taches.

PAD STRIP est équipé d'un côté d'un bandeau de lavage non abrasif pour les grosses saletés. L'autre côté est en peluche standard.

Toutes les bâches sont lavables à 60°C. Avec la raclette en T en aluminium de **LEWI**[™], vous disposez d'un raccordement parfait avec la perche télescopique. La raclette en T flexible est réglable en permanence et peut être bloquée par une vis. La raclette en T plastique est fabriquée en plastique indéformable et équipée d'un récupérateur à eau.

Kits de démarrage

Seau de 13L avec et grattoir

Seau de 13L avec et grattoir

Seau de 22L avec raclette à main 25cm raclette à main 35cm raclette à main 45cm et grattoir

Z2110

Z2218



LEVI

En sécurité depuis le sol

Lewi™ a équipé les perches télescopiques avec un nouvel écrou de jonction, une nouvelle protection anti-pincement et un nouveau cône pour obtenir un bon raccordement. La section extérieure est laminée, structurée et soudée apportant une grande stabilité. Le tube intérieur est équipé d'un bloc coulissant, de sorte qu'il est impossible de le déformer, même en appliquant une forte pression. Le travail est donc sécurisé et rapide.

Perche télescopique aluminium 2 sections

avec cône d'extrémité, assure un bon raccordement

REF	ARTICLE
Z2250-001	Perche télescopique aluminium 2 Sections 2 x 125 - 250cm
Z2300-001	Perche télescopique aluminium 2 sections 2 x 150 - 300cm

Perche télescopique aluminium 3 sections

avec cône d'extrémité, assure un bon raccordement

REF	ARTICLE
Z3450-001	Perche télescopique aluminium 3 sections 3 x 150 - 450cm

Perche télescopique aluminium 4 sections

avec cône d'extrémité, assure un bon raccordement

REF	ARTICLE
Z4600-001	Perche télescopique aluminium 4 sections 4 x 150 - 600cm
Z4800-001	Perche télescopique aluminium 4 sections 4 x 200 - 800cm

LEWI™ Caoutchoucs

Les caoutchoucs Lewi™ sont fabriqués à partir de caoutchouc vulcanisé, avec des bords de coupe précis, garantissant un nettoyage des vitres sans trace en toute saison. Disponible en caoutchouc souple ou dur



Caoutchoucs Durs de Rechange

REF	ARTICLE
Z1010-001	25 cm
Z1014-001	35 cm
Z1018-001	45 cm
Z1036-001	92 cm



Barrette inox avec caoutchouc doux

Lewi™ Les barrettes sont fabriquées en inox et équipées d'encoches en v pour une bonne accroche sur la poignée.

REF	ARTICLE
Z8006-001	15 cm
Z8010-001	25 cm
Z8012-001	30 cm
Z8014-001	35 cm
Z8018-001	35 cm



Mouilleur "White Star"

- Avec pressions
- Mouilleur standard

REF	ARTICLE	
Z4010-001	25 cm	
Z4014-001	35 cm	
Z4018-001	45 cm	



Mouilleur "Pad Strip"

- Avec pressions
- Bandeau supplémentaire sur le côté

REF	ARTICLE
Z4110-001	25 cm
Z4114-001	35 cm
Z4118-001	45 cm



Sleeve "Blue Star"

- · With press studs
- · With PES & microfibre
- · Extra pad on the end

REF	ARTICLE
Z4210-001	10" / 25cm
Z4214-001	14" / 35cm
Z4218-001	18" / 45cm



Raclette T en plastique avec récupérateur d'eau.

REF	ARTICLE	
Z3110-001	25 cm	
Z3114-001	35 cm	
Z3118-001	45 cm	



Raclette en T fixe en aluminium

ARTICLE	
35 cm	
45 cm	
	35 cm



Raclette en T pivotante en aluminium

REF	ARTICLE	
Z3214-001	35 cm	
Z3218-001	45 cm	



LEWI™ Duo

REF	ARTICLE
Z9010-001	Double raclette en T en plastique 25cm livrée avec canal et caoutchouc doux
Z9014-001	Double raclette en T en plastique 35cm livrée avec canal et caoutchouc doux
Z9018-001	Double raclette en T en plastique 45cm livrée avec barretteet caoutchouc doux



Racloir 10 cm

Avec poignée et protection

REF

Z5001-001



Racloir à main 4 cm

Avec lame rétractable

REF

Z5002-001



Lames de rechange pour Z5001

Pack de 10

REF

Z5003-001



Lames de rechange pour Z5002

Livrées avec un distributeur plastique pratique - pack de 5

REF

Z5004-001

237



Double poche avec ceinture

Z7003-001



Poche simple à utiliser avec une ceinture

Z7004-001



LEWI™ Poignée de raclette

La poignée bi-composants est fabriquée en caoutchouc anti-dérapant et garantit un confort de travail. La poignée permet de se connecter aux perches télescopiques LEWI™.

Z8001-001



Carquois Plastique

Z2006-001



Contenance

REF	ARTICLE
Z2013-001	Contenance 13 L
Z2022-001	Contenance 22 L



Embouts d'échelle mousse

REF Z0900-01



Chiffon Microfibre Usage Général

REF	•	ARTICLE
MF	C2-01	40 x 40 cm - Simples
MF	C2-10	40 x 40 cm - Pack de 10



Chiffons de finition en microfibres de verre

REF	ARTICLE
MFC3-01	40 x 40 cm - La pièce
MFC3-10	40 x 40 cm - Pack de 10
MFC4-01	60 x 80 cm - La pièce
MFC4-05	60 x 80 cm - Pack de 5



Toile délavée

REF	ARTICLE
MFC5-01	91 x 88 cm - La pièce
MFC5-10	91 x 88 cm - Pack de 10

Terminologie

PPM- Particules Par Million - Une quantité mesurée du Total des Solides Dissous.

TDS - Total Solides Dissous - Une autre mesure pour indiquer la pureté de votre eau.

Compteur TDS - Compteur électronique pour mesurer précisément le Total des Solides Dissous. Un affichage digital permanent pour vérifier la qualité de l'eau.

DI - Dé-ionisation - Un processus chimique qui utilise de la résine manufacturée pour filtrer les minéraux et les impuretés dissous au travers d'un Vase DI.

OI - Osmose Inverse - Une technologie qui utilise des membranes semi-perméables pour ôter les grosses particules de l'eau, souvent utilisée avec une filtration dé-ionisée.

Charge autorisée - Le poids total de l'équipement, citerne et eau qu'un véhicule équipé peut transporter en sécurité.

WFP - Perche à eau - Une perche extensible légère spécialement conçue.

Tuyau de perche - Un petit tuyau à paroi flexible fileté dans une perche à eau.

Hi-Mod - Hi-Modulus Fibre de carbone - Un matériau résistant mais léger utilisé pour la fabrication de perches à eau de haute qualité.

GAC - Grains de Charbon Activé Un type de pré-filtre carbone.

Micron - Un terme utilisé pour décrire la dimension moyenne d'ouverture entre les pièces du moyen de filtration.

Caractéristiques Résine

MB111 - 8000 litres par sac 25 L @ 100ppm **MB115** - 10000 litres par sac 25 L @ 100ppm Remarque : 1 L de résine pèse 750 grammes

Caractéristiques des cuves à résine

CLK2-DI360 450ml

- livré avec MB111 = 150 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 175 L ~100ppm

FH2CR-10 Cuve Filterplus™ 700ml 25cm.

- livré avec MB111 = 224 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 280 L ~100ppm

FH2CR-20 Cuve Filterplus™ 1,8 L 50cm.

- livré avec MB111 = 576 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 725 L ~100ppm

FH2C-10BB Cuve MOBI™ 2 L 25cm.

- livré avec MB111 = 640 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 768 L ~100ppm

FH2C-20BB Cuve MOBI™ 4,5 L 50cm.

- livré avec MB111 = 1250 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 1500 L ~100ppm

FP0613-01 Cuve Filterplus™ 5 L

- livré avec MB111 = 1400 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 1750 L ~100ppm

FP0618-01 Cuve Filterplus™ 6,9 L

- livré avec MB111 = 2000 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 2500 L ~100ppm

FP0730-01 Cuve Filterplus™ 16 L

- livré avec MB111 = 5000 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 6250 L ~100ppm

FP0835-01 Cuve Filterplus™ 25 L

- livré avec MB111 = 8000 L ~100ppm
- livré avec MB115 = 10000 L ~100ppm

Les images et descriptions sont fournies à titre indicatif et ne représentent pas nécessairement les produits proposés. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.



25-27, Rue Tronchet 75008 Paris France

42 Avenue Irène et Jean Frédéric Joliot Curie 83130 La Garde

T: +33 (0) 4 89 51 86 30 E: contact@streamline-eu.fr W: www.streamline-eu.com

CATALOGUE REF CODE: POFRV3